

□□□□□□:

مقدمة مختصرة:

آلة لحام الإطار بالنحاس الأصفر نصف الأوتوماتيكية يستخدم لحام الماس منشار دائري "BWM-HJ350" القياسية (ينبغي أن يكون mm شفرة المنشار الملحومة 2500 ، إلى 3500mm Ø إلى 350mm Ø بليد من عززت 1000مم عالية). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدامه أيضًا لحام شفرة المنشار لعصابة عصابة بعد تعديل خصيصا، إنه نوع جديد من المعدات المساعدة لحام شفرة المنشار الماس تحتوي هذه الآلة على القابض والجدول المنزلق الهوائي والمكونات الأخرى عالية الدقة ، مما يحسن اللحام بشكل كبير الدقة والكفاءة ، لحماية القطاعات وقاعدة قوة اللحام. مقارنة مع آلة لحام مماثلة مع مستوى عال من الأتمتة ، ودقة تحديد المواقع ، والاستقرار ، وعمر خدمة طويل. هذه السلسلة من المنتجات باستخدام تصميم سهل الاستعمال ، يمكن للعمال العامين العمل على الجهاز. بالإضافة إلى ذلك ، هيكل مدمج آلة لحام ، يمكن أن يكون معظم أجزاء ارتداء وجدت واشترى في الأدوات الهوائية تسوق بجانبك ، بدلاً من الاعتماد على وكلاء الخدمة.

مميزات:

1. لحام نطاق القطر يمكن تعديلها.
2. هيكل هيكل اللحام مضغوط وموثوق.
3. عالية الكفاءة والدقة ، انخفاض استهلاك الطاقة.
4. مستوى عال من الأتمتة ، والاستقرار الجيد ، والخدمة الطويلة في الحياة ؛
5. معظم أجزاء ارتداء متوفرة في جميع أجزاء متجر لاجهزة الكمبيوتر لشراء بديل خاص ، مريحة وسريعة.

تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق.

□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□.

□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□:

BWM-HJ350 : نموذج رقم		
مجموعة اللحام	MM	كحد ، Ø2500 عادي □ Ø240 - Ø3500 □ أقصى Ø3500□
العمودي	MM	≤ ± 0.03
تمائل	MM	≤ ± 0.03
□ معدل اللحام □ شرائح الكمية / دقيقة	PCS / دقيقة	6 - 12
ضغط جوي	ميغا باسكال	0.3 - 0.6
ضغط المياه	ميغا باسكال	≥0.2
الجهد الكهربى	الخامس	220 □50 ، HZ أحادي الطور □ ،
قوة	W	550
استهلاك الماء	متر مكعب / ساعة	1.5 - 2.0
أبعاد الآلة	MM	(يفهم) L1030 * W500 * H2800
وزن الجهاز	كغ	210
حزمة الأبعاد	MM	(أفقيا) L2500 * W700 * H750
(وزن الحزمة (التعبئة الخشبية	كغ	260

ملاحظة: هذا الجهاز لا تشمل آلة لحام عالية التردد ، ضاغط الهواء ومضخة المياه.

[الرجاء انقر هنا: متوسط تكرار الحث تدفئة مختلط لحام آلة](#)

آخر اثنان عارضات ازياء من لحام الإطار آلة إلى عن على دائري الماس منشار شفرات نصف تلقائي مختلط لحام الإطار رف (max.1400mm) [الرجاء انقر هنا: 900-250](#)

شبه تلقائي لحام مختلط الإطار رف (max.2300mm) الرجاء انقر هنا: 1300-250

الصورة:

إذا كنت تريد معرفة المزيد من أ ، العروض التالية ليست سوى جزء من رف لحام شفرة المنشار الماسي التفاصيل ، يرجى الاتصال بنا

حامل الإطار الأمامي: حامل الإطار الخلفي W

boreway®


boreway®



DETAIL : رف إطار W



boreway®

boreway®

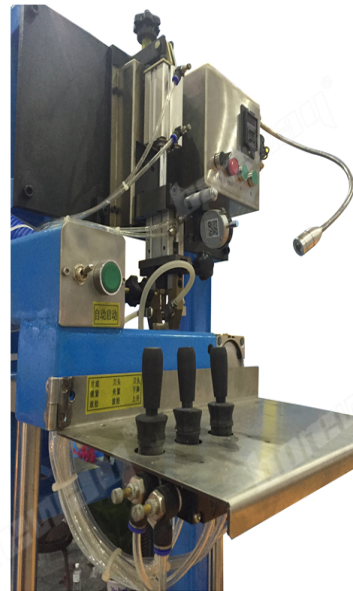

boreway®

boreway®

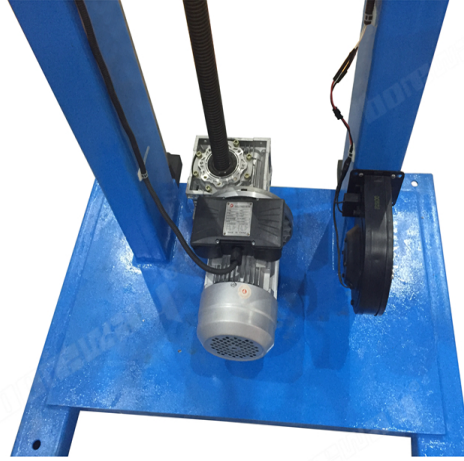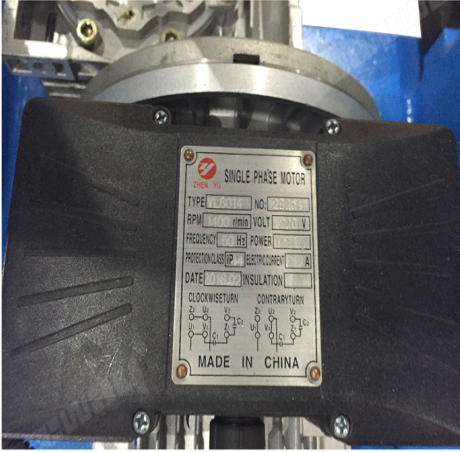

الملحقات أداة التعبئة: صندوق خشبي قياسي



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

التعبئة

رأى الماس شفرة لحام إطار رف التعبئة في خشبية.
يمكننا أيضا حزم رف لحام شفرة المنشار وفقا لمتطلباتك.
تحتاج المواصفات الخاصة إلى التفاوض بشأن مواعيد التسليم.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA

