

## مقدمة:

وهي تستخدم أساسا هذه الشفرتان نقطة الثنية متكلس لصنع أحادييد على سطح الخرسانة الخضراء والبناء والمفاصل من الطوب أو كتلة مواد البناء الأخرى، وإصلاح الجص والتنظيف والتوجيه المفاصل هاون الاسمنت.

## الميزات:

1. ريش نقطة الثنية القطع الجاف أو الرطب Universal.
2. من الدرجة القياسية لقطع سريع والخدمة الطويلة في الحياة Higher. تركيز الماس.
3. والقطع على نحو سلس، عالية الأداء Fast.

## المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا متكلس شفرة نقطة الثنية:

اسم المنتج	خارجي قطر	قطعة عرض		شجرة	قطعة ارتفاع	قطعة عدد	تطبيقات
الثنية متكلس نقطة شفرة	بوصة	مم	بوصة	مم	مم	جهاز كمبيوتر شخصي	الخرسانة البناء خرفي
	4 "	105	0.250 "	6.4	16/20	8	
	4.5 "	115	0.250 "	6.4	22.23	8	
	5 "	127	0.250 "	6.4	25.4 / 50	8	
	6 "	152	0.250 "	6.4	8	10	
	7 "	178	0.250 "	6.4	8	12	
	8 "	203	0.250 "	6.4	8	14	
9 "	229	0.250 "	6.4	8	8	16	18


هي للاشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®

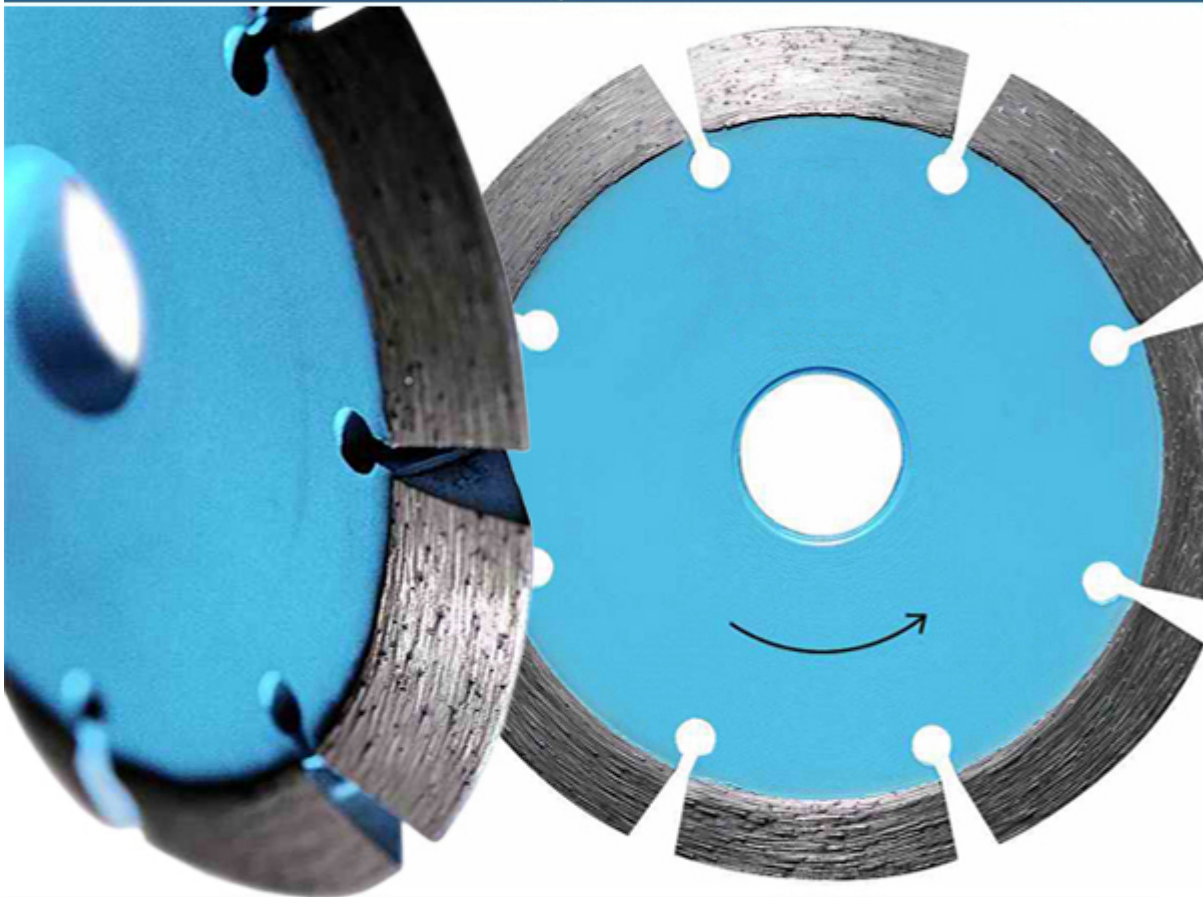

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)