

## Introducción:

Rueda de fresado de diamante (set de espesor y vuelta) montado en fresadora, máquina de la línea, el corte del puente máquina, que se utiliza principalmente en bisel de cerámica, aparece una alta eficiencia, larga vida útil y un rendimiento estable.

## Características:

Matriz 1.A de los puntos del cuerpo de acero normal y mudo

2. Proporcionamos profesional, la calidad del servicio post-venta de servicios de marketing.
3. La nitidez y la vida es 2 veces la rueda de molino nacional ordinaria.
4. La rueda tiene una alta eficiencia de la producción, la forma, tamaño y alta precisión.
- 5.El diamante de espesor redondo sostenido, larga vida, el cuerpo de acero puede utilizar aluminio, material de nylon reduce el ruido.

## Especificaciones:


Las siguientes son las especificaciones normales de nuestro 45º muela de cerámica:

Diámetro	Quatity Segmento	Espesor	Agujero interior	Grit
120mm	10T	20mm	20mm	120/140 #
150mm	12T	20mm	20mm	120/140 #

La especificación anterior es un reference.Other especificaciones se pueden pedir por los clientes.

**Hay más productos que suministramos.**

**boreway**<sup>®</sup>

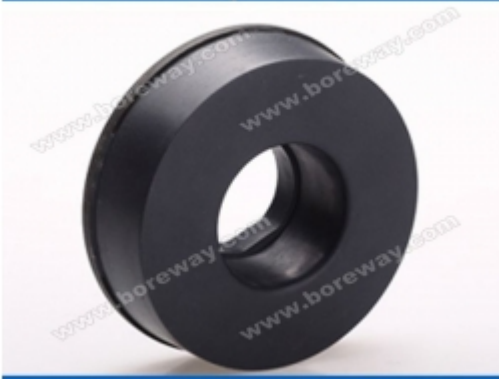

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)