


descripción:

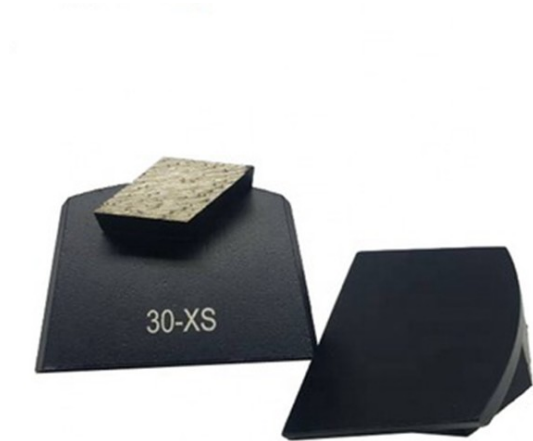

Placa de molienda Lavina con segmento de diamante rómbico único

Estas zapatas de rectificado de diamante de cambio rápido son situables para las rectificadoras de piso Lavina, con diamantes mejorados que le dan al operador menos tiempo en el sitio, corta más rápido, es más agresivo y ahorra su presupuesto.

Con segmentos en forma de diamante son agresivos y de molienda rápida.

Granos de diamante de molienda Lavina: 16/20 # para eliminación de material, 30/40 # para molienda rugosa, 60/80 # para molienda mediana, 120/150 # para molienda fina.

Bond disponible en super suave, suave, medio duro, duro, súper duro.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones generales Placa de molienda Lavina con segmento de diamante rómbico simple:

Nombre:	Placa de molienda Lavina con segmento de diamante rómbico único
Grano de bloque:	16 # 30 # 50 # 120 # y así sucesivamente

Forma:	Lavina
Forma de bloque	Segmento de diamante rómbico único
material:	Diamante + polvo de metal
Calidad:	Calidad estándar internacional
Enlace:	Suave, medio duro, duro
Beneficio:	Alta eficiencia de molienda

Las herramientas diseñadas específicamente están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos hacerlo Adapte su equipo a sus necesidades específicas.

Detalles de producto:

Placa de molienda Lavina con segmento de diamante rómbico simple:

Segment No. :1T
Segment Size: Single Rhombic Diamond Segment



Lavina Grinding Plate with Single Rhombic Diamond Segment

[Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.](#)

Consejos: Elección de enlace de diamante

Unión suave: para concreto duro, entre 4000 y 5500 psi. El enlace debe suavizarse para exponer los cristales de diamante para moler la superficie dura. El concreto endurecido consiste en granito endurecido, cuarzo, piedra de río, sílex.

Los enlaces medios - para concreto mediano, entre 2500 y 4000 psi - son los enlaces sugeridos, más populares y más comunes utilizados en la mayoría de los casos. Para uso en grava común y / o piedras de río medianas, traprock, pisos de grava triturados. Los enlaces blandos y duros generalmente se reservan para casos extremos (inusuales).

Unión dura: para concreto blando, típicamente por debajo de 2500 psi. Los enlaces tienen metales rígidos en su matriz que resisten la fricción, por lo que los cristales de diamante no se expulsan antes de que la superficie tenga la oportunidad de funcionar. El hormigón blando consiste en piedra caliza, arenisca, dolomita, caparazón blando.

También ofrecemos enlaces súper blandos a 5500 psi para concreto duro adicional. Y enlaces súper duros para concreto extra blando.


Solicitud:

Placa de molienda Lavina con segmento de diamante rómbico único

Máquina aplicadora HTC, CPS, Prep / Master, Levetec, etc.

Diseño para Epoxy, pegamento, pintura, pisos de concreto, adhesivos niveladores, revestimiento delgado y puntos o juntas irregulares.

Las zapatas de pulido están diseñadas para moler y pulir pisos de concreto. Las botas / tortas vienen con una unión suave, una unión rígida y una unión mediana estándar y granos mezclados. Estas zapatas de pulido de diamante de concreto encajan en la pieza de estilo de cambio rápido y los cabezales de pulido. Las zapatas de molienda están diseñadas para una vida prolongada en comparación con la competencia con un segmento de tamaño jumbo y un menor costo de molienda por yarda cuadrada.

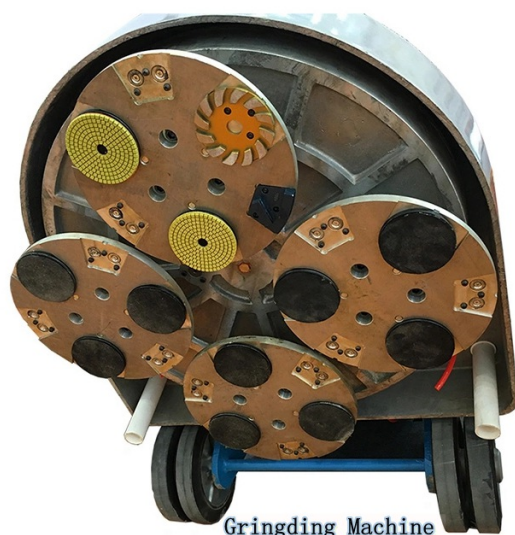

Beneficio:

- 1) Retire fácilmente los recubrimientos epóxicos de 1-3 mm, son adecuados para superficies de concreto con baches eficientes y superficies planas pequeñas
- 2) Alta dureza superior, alta resistencia a la fractura y propiedades uniformadas
- 3) Con diferentes tipos y tamaños, satisfacen las necesidades de muchos clientes
- 4) buen servicio y alta calidad

características:

Paciencia: 6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 #, 280 #, 300 #, 400 #

Se utiliza para pisos de concreto y terrazo.

Reducción de arañazos. Las secciones redondas son menos agresivas y dejan patrones de arañazos más sutiles.

CONSEJOS:

Elija entre uno o dos segmentos (botones o barras) para controlar la velocidad y la agresividad del corte.

Las herramientas de doble botón / barra están diseñadas para máquinas más pesadas, y no se recomiendan para máquinas de menos de 25 pulgadas.

Las herramientas de un solo botón / barra están diseñadas para máquinas más ligeras, o donde se requiere una eliminación agresiva del stock.

Recomendamos el uso de herramientas de un solo segmento para el primer paso, incluso con máquinas más pesadas para una apertura más rápida del concreto.

producto relacionado, artículo relacionado:



Rectificado de tres segmentos



Zapatas de cuatro segmentos

sobre nosotros:

Información de la empresa

Fujian Nanan BOREWAY MACHINERY Co., Ltd. es la empresa de exportación. Somos profesionales de fabricación de fábrica y varios tipos de herramientas de diamante para

hormigón y piedra. Nuestros productos principales incluyen herramientas de pulido de hormigón, almohadillas de pulido de diamante, brocas de núcleo de diamante, muelas de copa, cuchillas de diamante, brocas de diamante y ruedas de tambor, etc. Con nuestra alta calidad y buen servicio, BOREWAY está ganando más popularidad en el comercio internacional. . Agradecemos sinceramente su consulta y establecemos una cooperación a largo plazo con nosotros. Gracias.

Acerca de los comentarios

Confirme los productos después de confirmar el recibo.

Si tiene alguna pregunta sobre los productos que recibió, contáctenos y haremos todo lo posible para resolver este problema y satisfacerlo.

nuestro servicio:

1. Cantidad de pedido baja: puede cumplir con el pedido de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a su muestra o imagen.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: tratamos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

descripción:

1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Por favor, pruebe en muy poco tiempo y luego sabrá la calidad. ahora Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alta calidad. Precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante. En cualquier caso, durante más de 8 años, confirme la calidad de nuestros productos, se probarán pequeños pedidos de prueba Importante.

¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que las personas los alcanzarán.

Al pagar la muestra, apreciaremos cuanto más obtengamos. Seríamos

Esté preparado para ofrecer descuentos especiales a nuestros clientes potenciales para participar en la prueba.

Es muy importante que nos envíe sus comentarios y estaríamos muy agradecidos.

3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, lo aceptamos. Se incluyen varios colores, grava, etc. También podemos etiquetar nuestro logotipo.

Y marca a bordo. Desea que creamos un nuevo producto para usted, solo envíenos su producto.

Dibujando o muestreando, producimos lo mismo. No venderemos dichos productos a otros. Solo los clientes pueden obtener una licencia.



por favor pon atención:

- 1) Si está interesado en algún artículo, infórmenos qué estilo y paciencia desea. ¡Muchas gracias!
- 2) Si no estamos en línea, puede enviarnos un mensaje o correo electrónico. Nos veremos nuevamente en el menor tiempo posible.
- 3) Dado que las pantallas de las computadoras tienen una aberración cromática, son esencialmente una pantalla CRT pequeña y una pantalla LCD.
- 4) No podemos garantizar que el color de nuestros productos sea exactamente el mismo que el de las imágenes que ha visto.

Contacto:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Teléfono:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvil / WhatsApp / WeChat:** (+ +) 13559599186

 **Email:** boreway09@boreway.net

 **Chillin lin**