

Descrizione del prodotto:

Produttore della rotella della mola della tolleranza zero del rinforzo inferiore

La mola della tolleranza dello zero di rinforzo inferiore è lo strumento più efficace per macinare il raggio stretto su granito o altra pietra, può essere una ruota di tamburo in metallo contorto in 1 "25mm, 2" 50mm, 3 "75mm, 4" 100mm o più grande (speciale taglia).

La ruota del tamburo a tolleranza zero è un'ottima scelta se stai cercando una rimozione di azioni equilibrata pulita e perfetta attorno ai ripiani.

La forma rotonda dei segmenti diamantati consentirà un uso coerente.

Il rinforzo inferiore la mola della tolleranza zero per il bacino di macinazione viene utilizzato principalmente per la macinazione del foro, l'ancoraggio e il buco cieco. Questo è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

È una qualità premium che può eseguire aggressivamente e ma senza vibrazioni durante la macinazione.

Il rinforzo inferiore a tolleranza a tolleranza a tolleranza è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

Caratteristica:

1. Fresatura sotterranea senza danni al bordo della pietra. (**Wholesaler Diamond Relewing Wheel per pietra**)
2. Alta efficienza, lunga durata della vita e velocità di fresatura rapida.
3. Lo strumento più popolare per la traduzione dei ritagli del lavello di vanità.
4. Bilancio difetto con vibrazioni zero e prestazioni stabili.
5. La nitidezza della lama è rafforzata in basso, e la macinatura è più veloce.

Specifiche di prodotto:

I seguenti sono le normali specifiche della nostra ruota di rettifica di tolleranza zero di rinforzo inferiore:

Diametro	Segmento	Lunghezza foro.
50mm (2 pollici)	35mm.	M14 o 5/8 "-11

Altre specifiche di ruote a tolleranza zero

Modello	Diametro	Lunghezza del segmento.	Foro
Bw-Ztw.-M01 (s)	25mm. (1 pollice)	35mm. 40mm. 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
	50mm. (2 pollici)		
	75mm. (3 pollici)		
	100mm. (4 pollici)		

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Per ulteriori tipi di ruote a tolleranza zero, clicca qui :([Fornitore di rotelle zero tolleranza](#))

Mostra prodotto




Bottom Segment

Smoother Milling Without
Stone Edge Damage

Fast Milling Speed

Water Outlet & Waste
Removal & Heat
Dissipation & Cooling



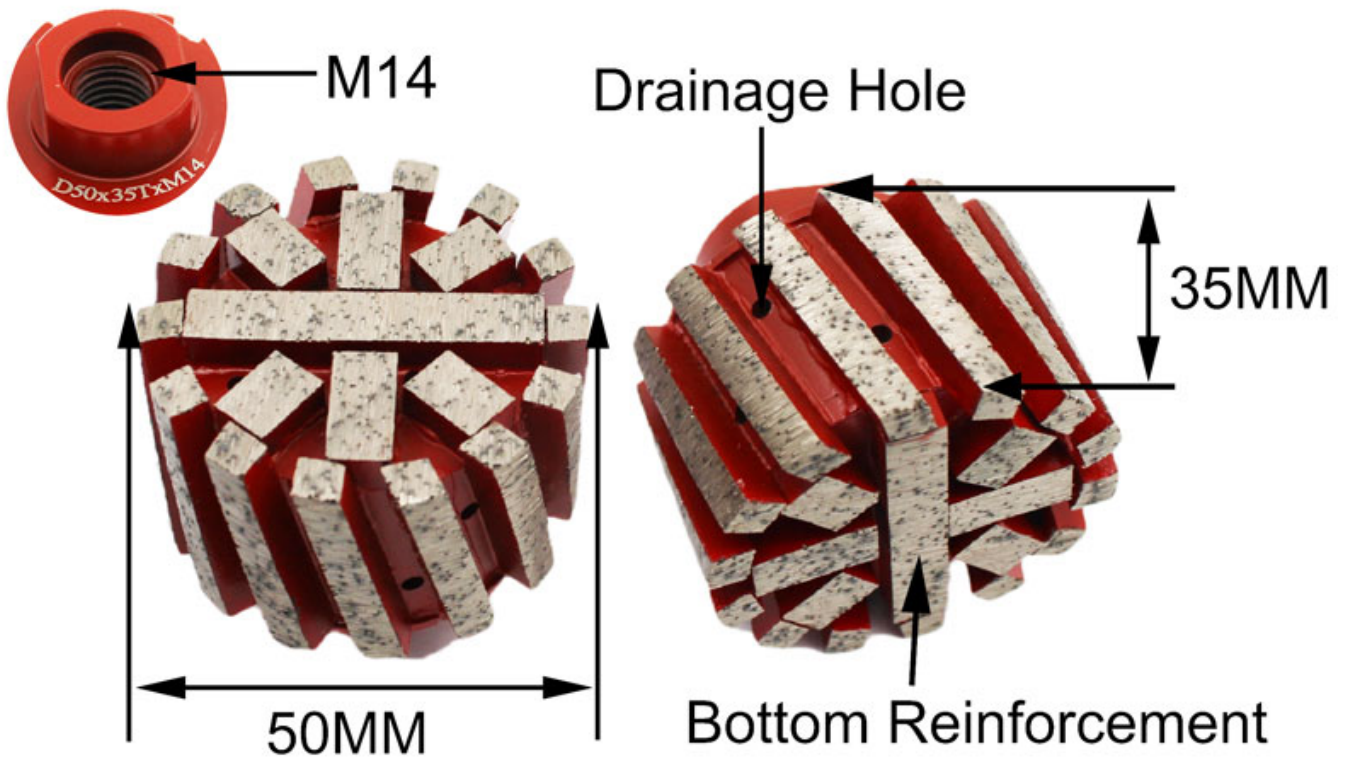

Applicazione:

Ruota di rinforzo a fondo zero della tolleranza della tolleranza progettata per la rimozione delle scorte sul marmo di granito macinando via la pietra in eccesso.



For Removing The Edge Of Counter Top, Basin, Sink Etc

La mola della tolleranza dello zero di rinforzo inferiore è per la macinazione e la lucidatura dei fori del lavello sulla lastra, le cucine ecc.,
Ottimo per entrambe le azioni aggressive (non-resina riempite) o per la traduzione fine (riempita di resina) con ritagli del lavandino in vanità e ripiani.





Granite

Marble

And Other Hard Stone

Si prega di notare, quando effettuare l'ordine si prega di informare quanto segue:

1. Dare il segmento inferiore (sì / no)
2. Interfaccia della ruota di tolleranza zero (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" G)
3. Lunghezza del segmento della ruota di tolleranza zero (35mm, 40mm, 45mm)
4. Il diametro della ruota di tolleranza zero (25 mm, 50 mm, 75 mm, 100mm)
5. Per chi è usato? (Macinazione granito, marmo, arenaria e altra pietra)
6. Per quale scenario è usato? (Per rimuovere il bordo del contatore, del bacino, del lavandino ecc.)
7. Tipo di rotella zero tolleranza (ruota di tolleranza forestale del segmento // Ruota riempita in resina / rotella a tolleranza zero continua / ruota integrale Tolleranza zero Ruota / sezione inferiore Ruota di tolleranza zero con testa di taglierina / Ruota di lucidatura per tamburo / placcatura Ruota tamburo / Brasatura Ruota tamburo)

Mostra di fabbrica



FAQ

1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, allora conoscerai la qualità. Attualmente, così tante persone al mondo utilizzano prodotti cinesi, a causa dell'elevata qualità e dei prezzi più competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati per oltre 8 anni. Comunque, confermando la qualità dei nostri prodotti, sarà necessario un piccolo ordine di prova per i test.

2. Ti offri campioni gratuiti?

Non offriamo campioni gratuiti, in base alle nostre numerose esperienze di esperienza, pensiamo che le persone ottengano i campioni pagando, adoreranno e apprezzeranno più ciò che ottengono. Ma siamo disposti a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che

sono usati per fare un test. È molto importante darci feedback, lo apprezziamo.

3. La tua azienda accetta su misura?

Sicuramente, lo accettiamo. Compreso differenziatore, grinta ecc. Inoltre, possiamo contrassegnare il tuo stessologo e il marchio sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto non vuoi che produciamo per te, inviaci solo il tuo disegno o il campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il permesso.

La logistica:

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc

Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF, CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro



Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**