

## Introduzione:

1. Ruote diamantate segmentate solitamente utilizzate per il foro del lavandino sul lavabo, vasca, lavandino e altri prodotti;
2. Le mole da taglio possono anche essere usate per calibrare la lastra di pietra, queste ruote hanno grandi segmenti per una rimozione rapida dello stock;
3. Il diametro delle ruote di bloccaggio è di 86 mm, l'altezza del segmento è di 30 mm, la connessione è di 50 mm, il segmento del segmento diamantato è segmentato, le ruote solitamente utilizzate su macchine CNC;
4. Offriamo una varietà di grane, tipi e dimensioni diverse di ruote per lo stub, le ruote per lo stubing possono processare molti tipi di materiali.

## Caratteristiche:

1. Con caratteristica di alta efficienza, precisione nella forma e nelle dimensioni;
2. Le mole di contrasto possono trattare materiali vari, ampia applicabilità;
3. Altre specifiche possono essere personalizzate dopo la comunicazione.

## Specifiche:

Diametro	Altezza del segmento	Buco interno	Connessione	Grinta	Macchina
50	20			30/40 #	Macchina CNC
86	25	10	Φ10-2 + 2Hole	60 #	
90	30	50	Φ50-3 + 3Hole	100 #	
100	40		Φ50-3 + 3Hole	120 #	

Altre connessioni e specifiche possono essere personalizzate in base alle necessità.

## Immagini:


**boreway**®



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>

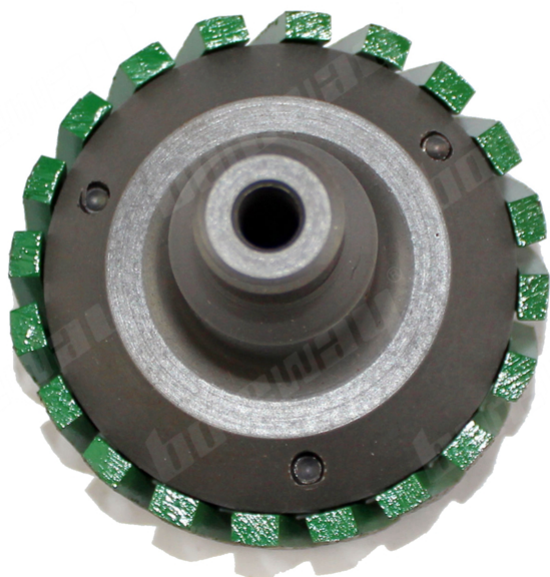

**boreway**<sup>®</sup>



Se vuoi saperne di più immagini, non esitate a contattarci.

**Prodotti correlati:**

[D50 \\* 30T \\* 10H disco diamantato per carichi pesanti senza adattatore](#)



**Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.**

**Codice postale:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**I saldi:** Ally Huang

**Mobile / WhatsApp:** 0.086-13559599186

**wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**E-mail:** boreway05@boreway.net