

Descrizioni:

- **Dimensione:** D50x40tx10h.
- **Tecnologia di elaborazione:** Sinterizzazione
- **Tipo:** Diam.Ruota gonfiabile standard OND
- CinaFabbrica **Sintering Ruote per soffianti standard per marmo**, è appositamente progettato per calibrare granito, marmo, ceramica e lavorazione della pietra ben progettata, che fornisce alta precisione e superficie liscia
- Essere progettato per la rimozione delle scorte sul marmo di granito macinando via una pietra in eccesso. È il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo il taglio di sminumi.
- **Ruote di scarico standard di sinterizzazione per marmo** sono utilizzati per applicazioni di rettifica molto aggressive e rimozione di stock su vari materiali tra cui granito, calcestruzzo, calcare, marmo, blocco, terrazzo e altro ancora.



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Specifiche:

La normale dimensione della fabbrica della Cina **Ruote di scarico standard di sinterizzazione per marmo:**

Diametro	Altezza del segmento.	Foro interno
50mm.	40mm.	10mm.

Per migliorare l'efficienza della ruota dello stubbing standard, qui alcuni parametri della macchina che suggeriamo:

Rpm.	Tasso di alimentazione	Profondità consigliata
4500.	400-600mm / minuto	3mm.

Specifiche più normali della ruota dello stubbing standard del diamante Forniamo:

Diametro	50mm, 86 mm,90mm, 100mm.
Segmento Altezza / mm.	20mm, 30mm, 40mm.
Foro interno	10mm, 50mm.
Connessione	Φ10-2 + 2hole Φ10-3 + 3hole Φ50-3 + 3hole
Grit No.	30/40 #,60 #,100 #,200 #
Macchina	Macchina CNC e braccio radiale

Se hai bisogno di personalizzazione, ti preghiamo di contattarci

Clicca qui per sfogliare altro:[Ruota di scarico diamantato per fornitori](#)

Caratteristica:

- 1.. Ruote di scarico standard standard senza danni al bordo della pietra.
- 2.. Alta efficienza e lunga durata della vita e velocità di fresatura veloce.
- 3.Balance .Perfect con vibrazioni zero e prestazioni stabili.
- 4..Comparendo ad altre ruote da tamburo, potrebbe evitare di rompere la lastra.
5. Alta qualità: il design unico ha una buona chiarezza, può facilmente rimuovere polvere, basso rumore e sicurezza

Immagini:

Ruote di scarico standard di sinterizzazione per marmo



**Easy Dust Removal &
Low Noise And Safety**





Accuracy In Shape
And Size & High Efficiency

Good Performance
& Long Lifespan







Applicazione:

Utilizzo Tipo: Sinterizzazione Ruote per soffianti standard per marmo è uso bagnato



1. **Sintering Ruote per soffianti standard per marmo**, è utilizzato su macchine a macchina o router cnc

2. ESSERE UTILIZZATO PER IL PASSAGGIO DEL LAVORO SULLA PASSA DI LAVORO, VASCA, LAVELLO E ALTRI PRODOTTI

3. Inoltre può usare per calibrare la lastra di pietra, queste ruote hanno grandi segmenti per la rapida rimozione delle azioni.

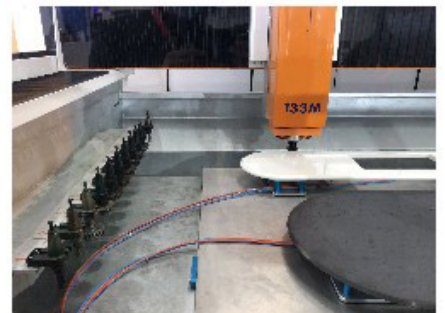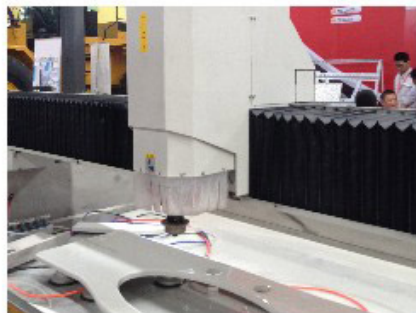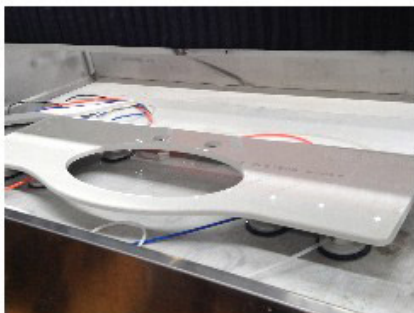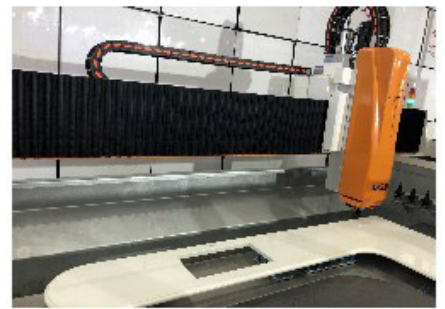


Altri prodotti:

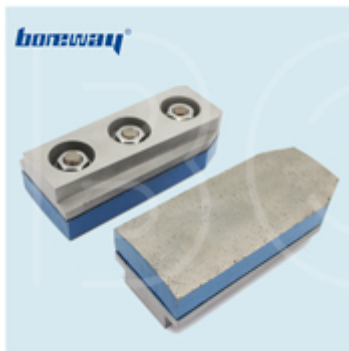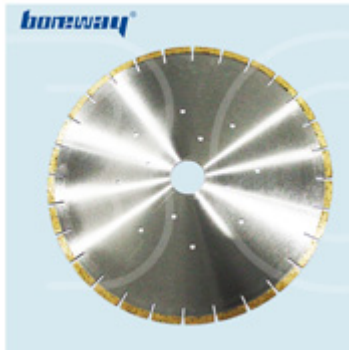



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**