

Introduzione:

Queste lame point tuck sinterizzato sono utilizzati principalmente per fare scanalature sulla superficie del calcestruzzo fresco, muratura, le articolazioni di mattoni o blocchi e altri materiali da costruzione, e riparare stucco, la pulizia e il routing malta cementizia articolazioni.

Caratteristiche:

Lame 1. Universal secchi o umidi tuck taglio dei punti.

Concentrazione diamante 2. Higher di grado standard per il taglio veloce e lunga durata.

3. Fast e taglio regolare, ad alte prestazioni.


Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro Lama tuck sinterizzato:

nome del prodotto	Esterno Diametro		Segmento Larghezza		Pergolato	Segmento Altezza	Segmento Numero	Applicazioni
Tuck sinterizzato Lama	pollici	mm	pollici	mm	mm	mm	pc	Concreto Muratura Ceramica
	4 "	105	0.250 "	6.4	16/20	8	8	
	4.5 "	115	0.250 "	6.4	22.23	8	8	
	5 "	127	0.250 "	6.4	25.4 / 50	8	10	
	6 "	152	0.250 "	6.4		8	12	
	7 "	178	0.250 "	6.4		8	14	
	8 "	203	0.250 "	6.4		8	16	
9 "	229	0.250 "	6.4		8	18		


Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

boreway®

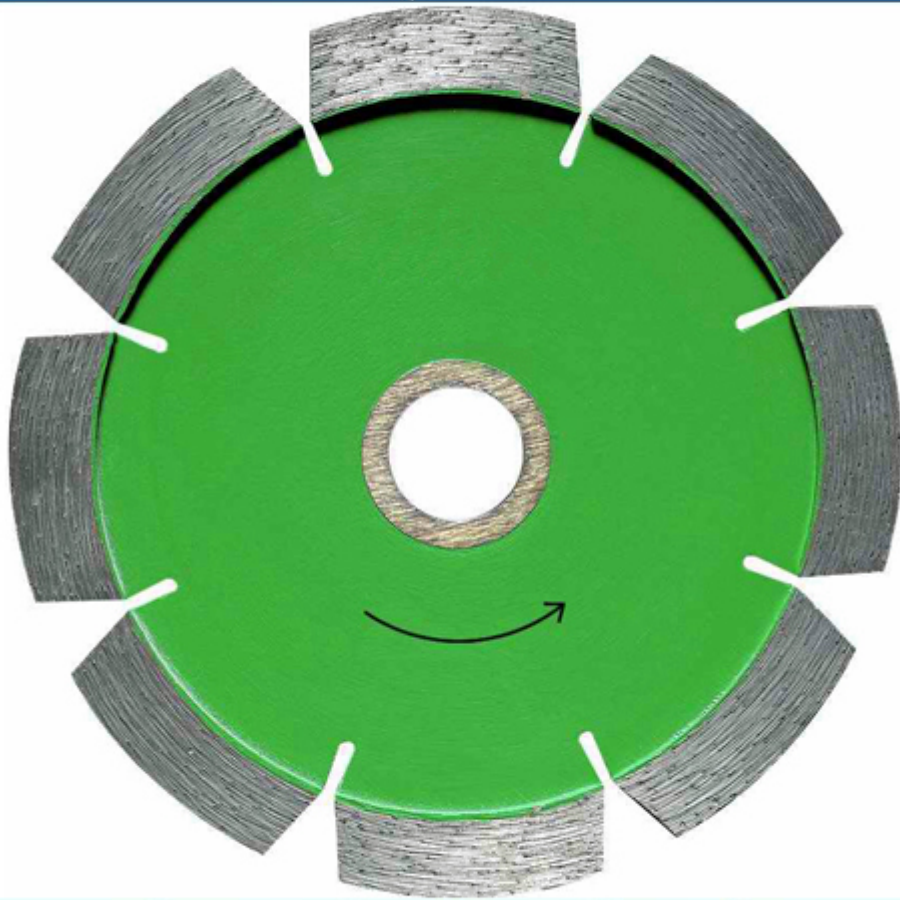

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®

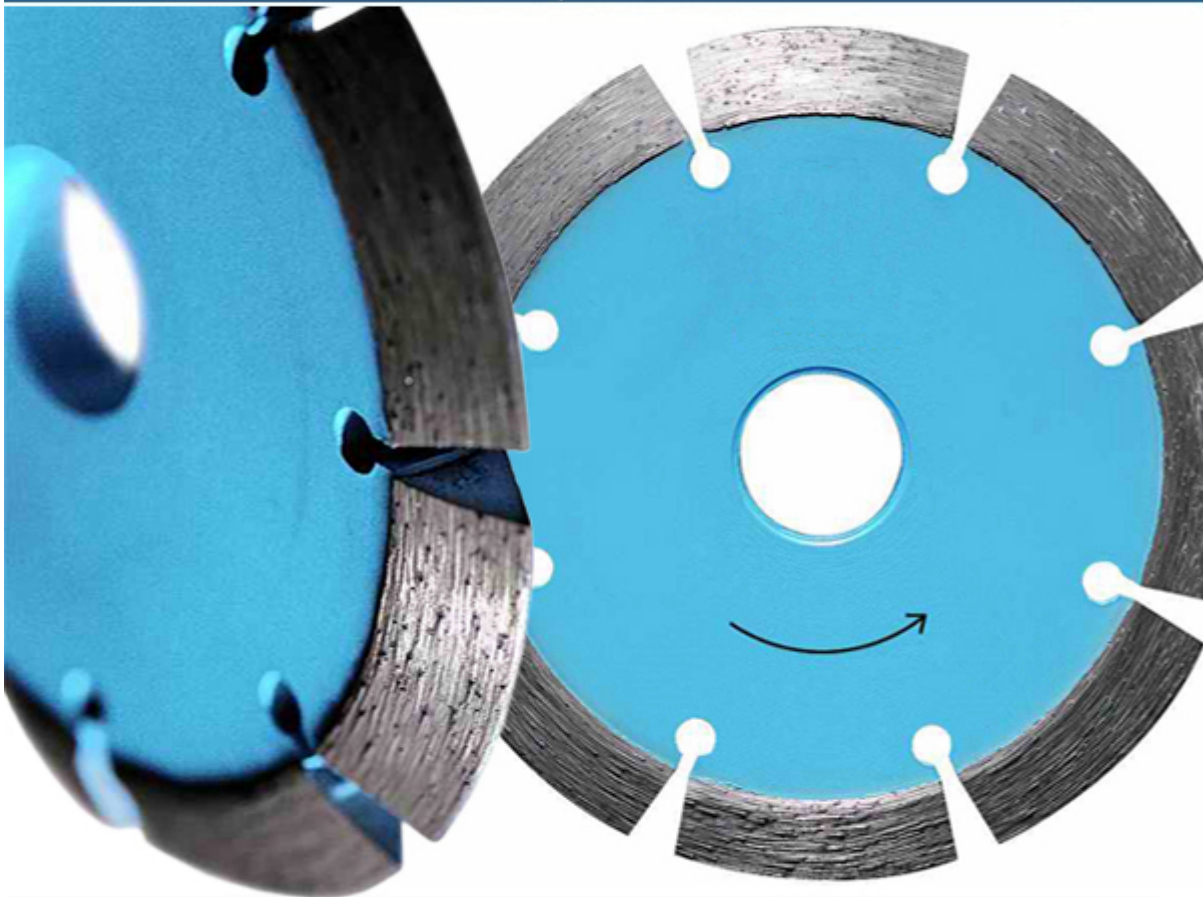

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com