


## Descrições:

- **Tipo de uso:** Uso molhado
- **Tamanho:** D90x40TX50H.
- **Modelo:** CNC. Roda de stubbing padrão
- **Rodas de stubbing padrão de pedra** é especialmente projetado para calibrar granito, mármore, cerâmica e processamento de pedra bem projetado, proporcionando alta precisão e superfície lisa
- Ser projetado para remoção de estoque em mármore de granito, moendo um excesso de pedra. **Rodas de stubbing padrão de pedra** é a maneira mais rápida de remover o material após cortar os buracos.



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

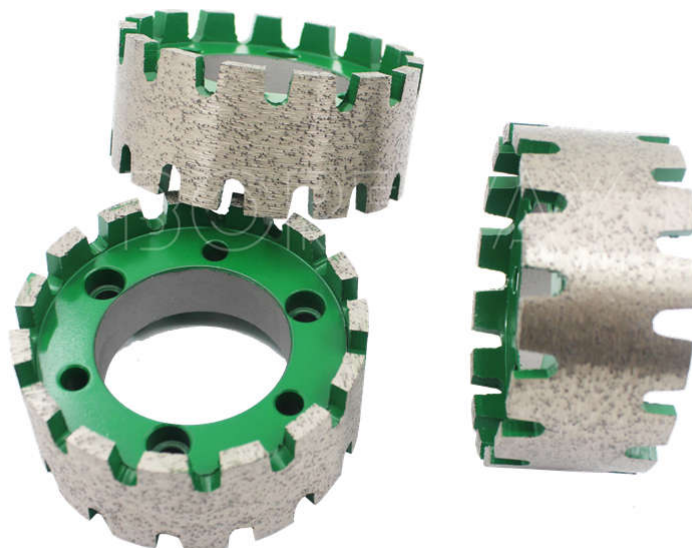

Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

### Especificação:

O tamanho normal da fábrica da China **Rodas de stubbing padrão de pedra:**

Diâmetro	Altura do segmento	Buraco interior
9.0mm.	40mm	50mm.

Para melhorar a eficiência da roda de stubbing padrão, aqui alguns parâmetros da máquina sugerimos:

Rpm.	Taxa de alimentação	Profundidade recomendada
4500.	400-600mm / minuto	3mm

Mais especificação normal da roda stubbing padrão de diamante Nós fornecemos:

<b>Diâmetro</b>	50mm, 86mm, 90mm, 100mm.
<b>Segmento Altura / Mm.</b>	20mm, 30mm, 40mm.
<b>Buraco interior</b>	10mm, 50mm.

<b>Conexão</b>	Φ10-2 + 2 buraco. Φ10-3 + 3 buraco Φ50-3 + 3 buraco.
<b>Nº de grão</b>	30/40 #,60 #,100 #,200 #
<b>Máquina</b>	Máquina CNC e máquina de braço radial

Se você precisar de personalização, entre em contato conosco

Clique aqui para navegar mais: [Roda de encolhimento de diamante para fornecedores](#)

Rodas de fresamento de diâmetro de 90 mm com diferentes alturas:



D90×25T×50H



D90x30Tx50H



D90x40Tx50H

#### Característica:

1. Rodas de stubbing padrão sem danos à borda de pedra.
2. Eficiência de alta e longa vida útil e velocidade de moagem rápida.
3. Perfect Balance com vibração zero e desempenho estável.
4. Comparing para outras rodas de bateria, podia evitar quebrar a laje.
5. Qualidade de alta qualidade: design exclusivo tem boa clareza, pode facilmente remover poeira, baixo ruído e segurança

#### Imagens:

**Rodas de stubbing padrão de pedra**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)


**Aplicativo:**


- 1 **Rodas de stubbing padrão de pedra** é usado na máquina CNC.
2. Seja usado para o buraco da pia na bacia de lavagem, banheira, pia e outros produtos
3. Também pode usar para calibrar a laje de pedra, essas rodas têm grandes segmentos para remoção rápida de ações.





**Outros produtos:**



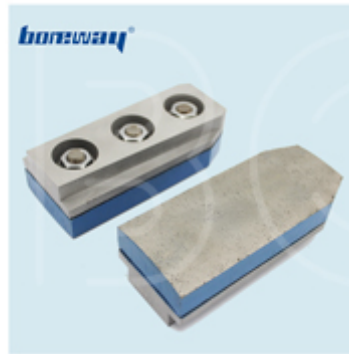

**Contate-Nos:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**