

## Introdução:

Ligação de resina de diamante fickert abrasivo é instalado na frente da máquina de polimento, usado principalmente para moagem granito e outras superfícies da placa de pedra grande placa, a superfície da telha, polido, com alta eficiência, moagem e forte, fácil de lascas, longa vida, etc., de baixa potência (30% de economia de energia, redução de custos em conformidade) ea proteção do ambiente, pode ser usado para o processamento de granito e outras pedras duras.

## Características:


1. A resistência ao calor e resistência à pressão, longa vida;
2. uniformidade de polimento, a proteção do ambiente (em comparação com bloco de moagem ordinária ligeira poluição ambiental);
3. Fácil de usar, rápido, polido rápido, estável qualidade, alta eficiência de trabalho, reduzir o tempo ocioso tempo molde facelift;
4. fábrica custo direto, acessível, abrangente e de baixo.

## Especificação:

Estes é especificação normal do nosso vínculo de resina de diamante fickert abrasivo:

Nome do Produto	modelo	A altura do segmento	comprimento	granularidade	Materiais de aplicação
Ligação de resina de diamante abrasivo fickert	BW-RBDFA	15-20mm	L140	# 120, # 220, # 320, # 400, # 800, # 1000, 1200 #, # 1500, # 3000	Azulejos de cerâmica, granito, mármore e outras pedras

## Imagem:

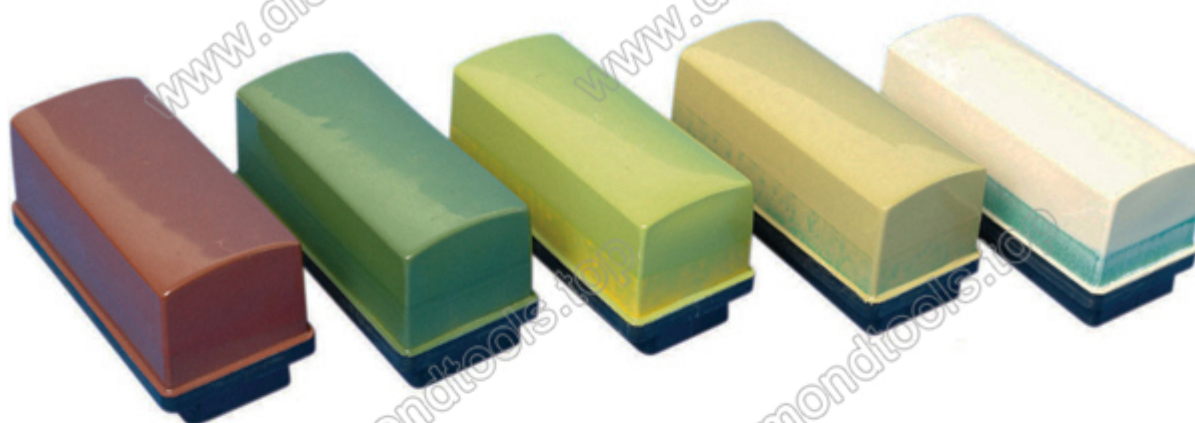

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produtos semelhantes:**

[Ligação metal diamante fickert abrasivo](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)