

Введение:

Эти точки лезвия спеченных Tusk в основном используется для изготовления канавок на Поверхность бетона, зеленый кладки, суставы кирпича или блока и других строительных материалов, и ремонт затирки, очистки и маршрутизации цементным раствором швов.

Особенности:

- 1.Universal сухих и влажных точка лезвия резки Tusk.
- 2.Higher концентрация алмазов, чем стандартные сорта для быстрой резки и долгий срок службы.
- 3.Fast и гладкой резки, высокая производительность.


Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашего спеченного живота точки лезвия:

наименование товара	Внешний Диаметр		Сегмент Ширина		Беседка Сегмент		Высота	Сегмент Номер	Приложений
	дюймов	мм	дюймов	мм	мм	мм			
Лезвие пункта спеченный живота	4 "	105	0,250 "	6.4	16/20	8	8	Бетон Кирпичная кладка Керамический	
	4.5 "	115	0,250 "	6.4	22.23	8	8		
	5 "	127	0,250 "	6.4	25,4 / 50	8	10		
	6 "	152	0,250 "	6.4		8	12		
	7 "	178	0,250 "	6.4		8	14		
	8 "	203	0,250 "	6.4		8	16		
	9 "	229	0,250 "	6.4		8	18		


Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

boreway[®]

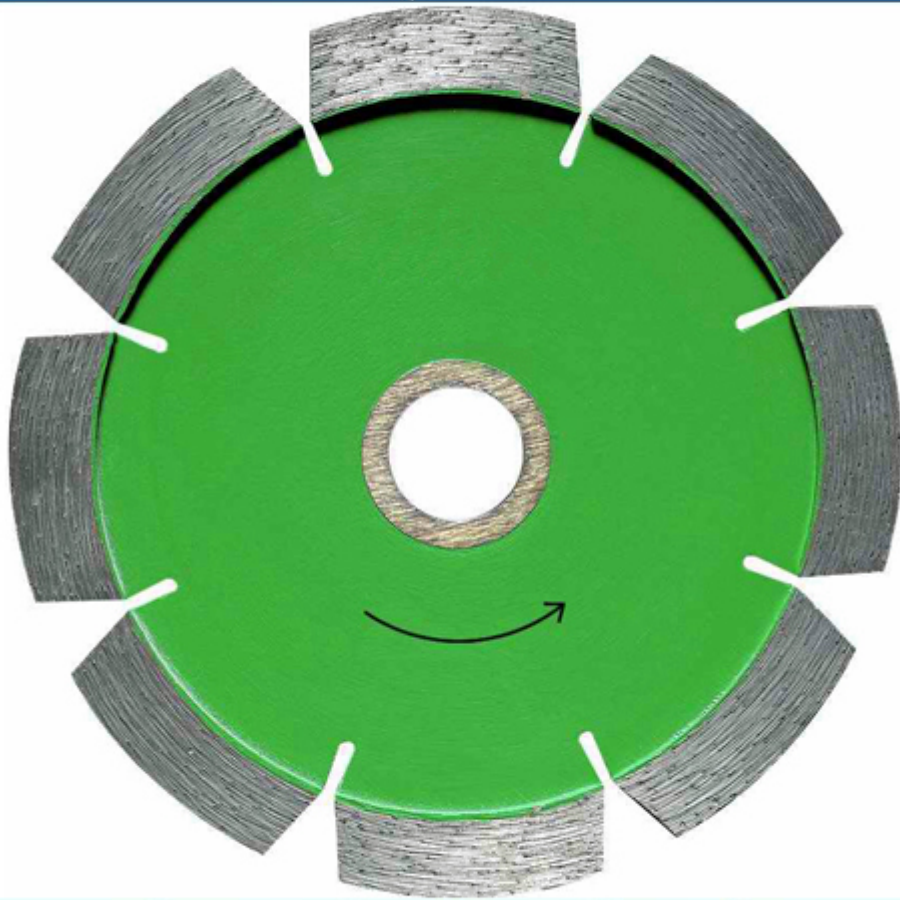

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®

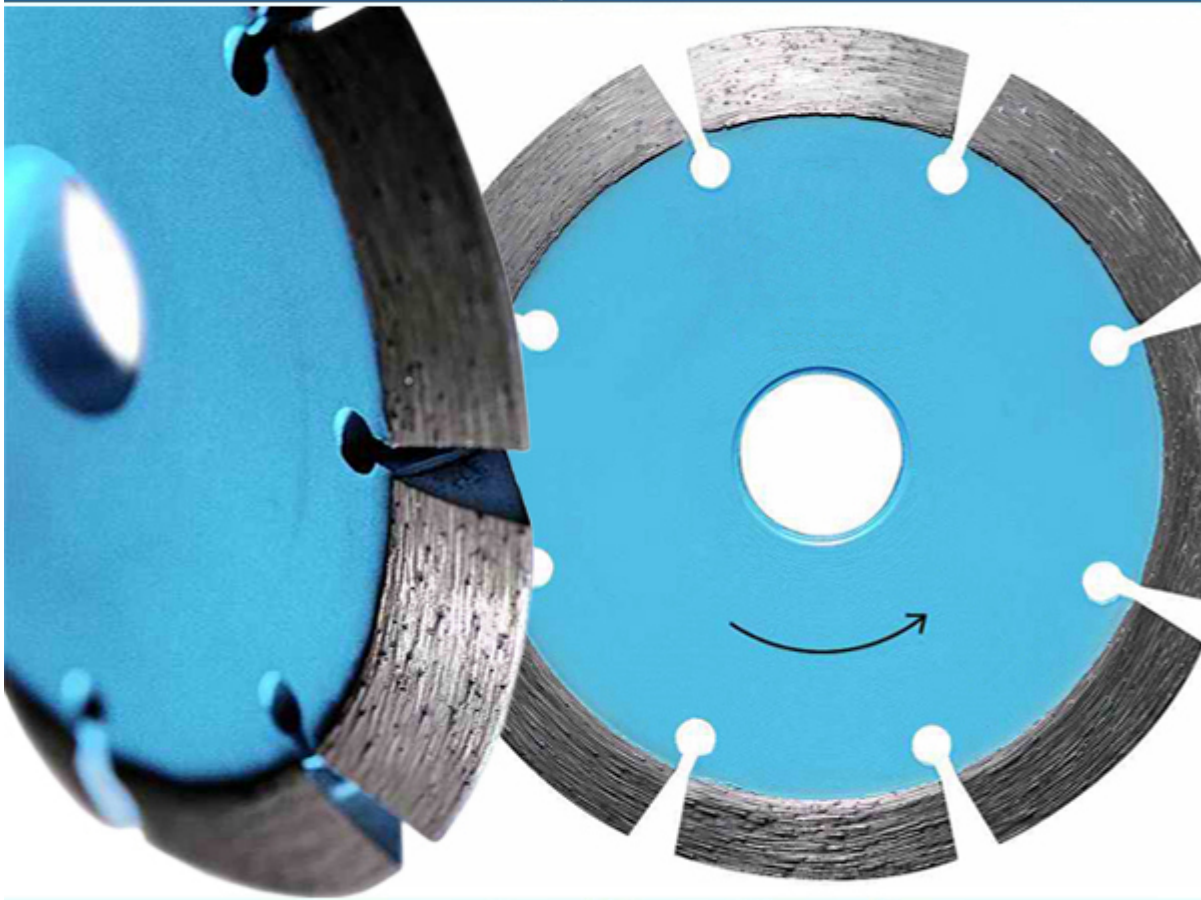

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com