المقدمة:

الماس تلميع منصات التي تعلق على مساند مع وصلات الفيلكرو لتلميع السطح mmوتستخدم قذائف 125 الآخرين من خلال طاحونة المحمولة أو دليل آخر آلات تشغيل. استخدام من الخام stone.It من الرخام، ويستخدم الجرانيت أو حصى الى غرامة الحصباء. وأخيرا عبر برتقالي تلميع الحصول على نتيجة جيدة الصقل.

ميزات:

1. عمر طويل وأداء مستقر.

2. تلميع ناعم لامع وتلميع السطح.

مواصفات:

فيما يلى مواصفات عادية من وسادة لدينا الماس polising:

قطر الدائرة	سماكة		فئة الجودة	حصى رقم	حائز
	استخدام اليد	الطابق الاستخدام	الرطب أو الجاف		
80MM (3 ")	2.2-3.0mm	3-10mm	الممتازة معيار اقتصادي	50 #، 100 #، 200 #، 400 #، 800 #، 1500 # 3000 #، بوف	الفيلكرو أو المطاط
100MM (4 ")					
125 قذائفmm (5 ")					
150MM (6 ")					
180MM (7 ")					

المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات you.Other يمكن أن يؤمر من قبل العميل.

صورة:

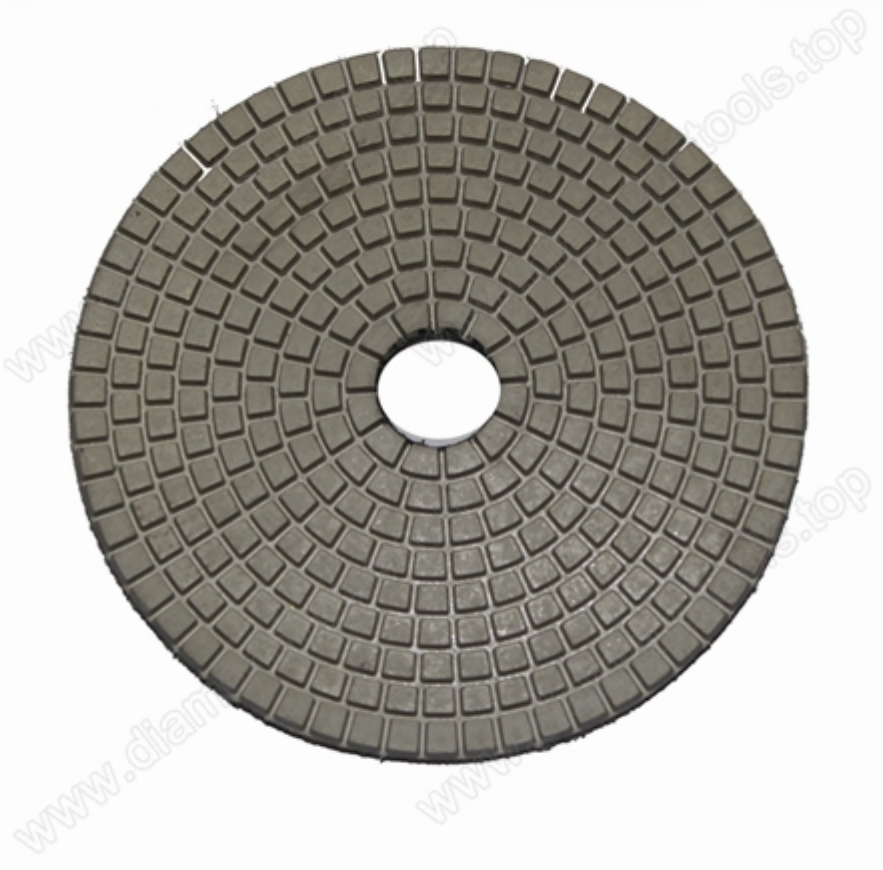

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتج مماثل:

3 "□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□

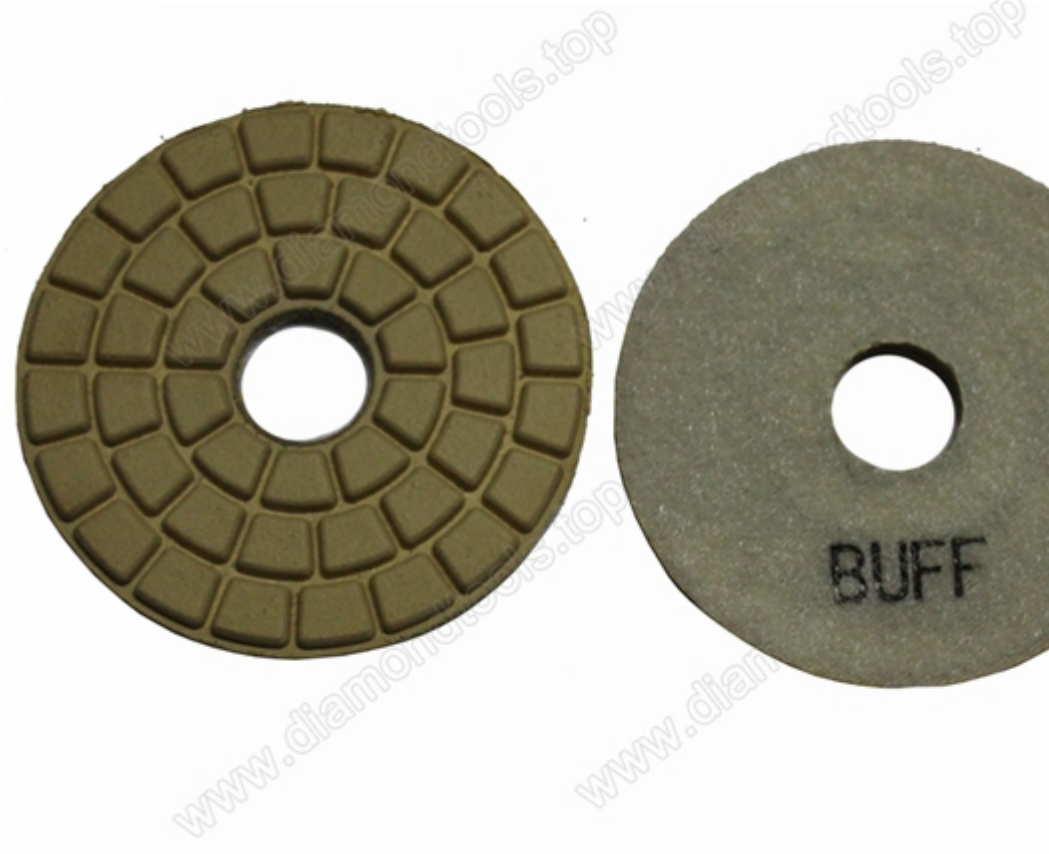

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com