

المقدمة:

الماس تلميع منصات التي تعلق على مساند مع وصلات الفيلكرو لتلميع السطح mm وتستخدم قذائف 125 الآخرين من خلال طاحونة المحمولة أو دليل آخر آلات تشغيل. استخدام من الخام stone.it من الرخام، ويستخدم الجرانيت أو حصى الى غرامة الحصى. وأخيرا عبر برتقالي تلميع الحصول على نتيجة جيدة الصقل.

مميزات:

1. عمر طويل وأداء مستقر.
2. تلميع ناعم لامع وتلميع السطح.

مواصفات:


polising: فيما يلي مواصفات عادية من وسادة لدينا الماس:

حائز	حصى رقم	فئة الجودة الرطب أو الجاف	سماعة الطابق الاستخدام	قطر الدائرة
الفيلكرو أو المطاط	50 #، 100 #، 200 #، 400 #، 800 #، 1500 # 3000 #، بوف	المتنزة معيار اقتصادي	2.2-3.0mm 3-10mm	80MM (3 ") 100MM (4 ") 125mm قذائف (5 ") 150MM (6 ") 180MM (7 ")

يمكن أن يؤمر من قبل العميل you.Other المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات.

صورة:

boreway®

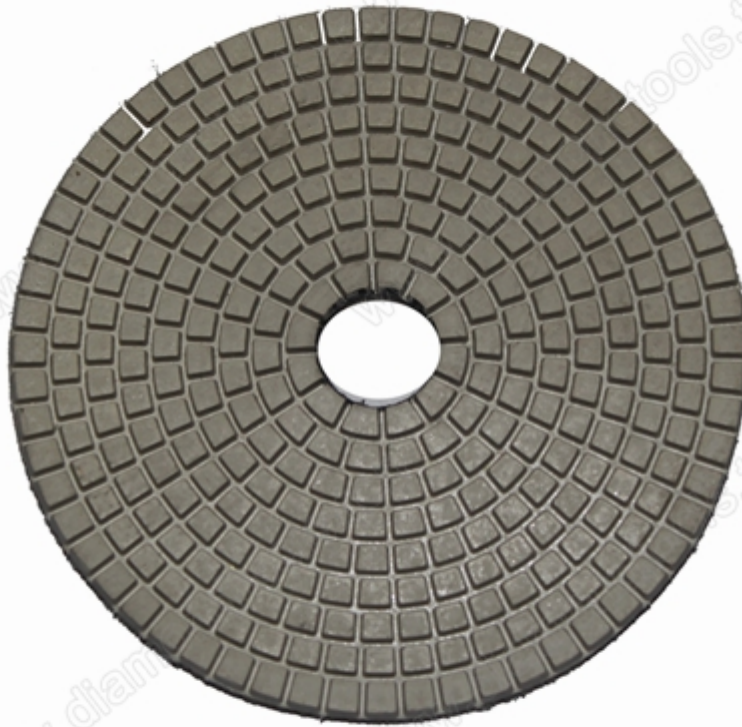

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتج مماثل:

[3" 0000000 000000 000 000000](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com