

المقدمة:

يستخدم الجهاز سلسلة الدائرة الرنانة، ذات الجهد المنخفض، وارتفاع التيار، قوة عالية التردد التي كتبتها عالية التردد محول الرنين الناتج؛ معدات لمصانع الأجهزة والتكنولوجيا الجيل الأول من التحكم في التدفق المتغير لدينا، المعدات بنية بسيطة جدا، MOSFET الجيل الأول شركتي، وذلك باستخدام القوة مرتفع الموثوقية وسهولة الصيانة، صيانة منخفضة، والعملاء، ويتم حاليا الأكثر استخداما واحدة من الأجهزة.

مميزات:

- 1.Under نفس الظروف، وتوفير الطاقة الكهربائية مزدوجة من تلك التقليدية.
- 2.Design مع حمولة 100٪، بشكل مستمر 24 ساعة في اليوم، يمكن أن تكون مجهزة مع درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء قياس والتحكم في درجة الحرارة التلقائي، وتحسين نوعية التدفئة وتبسيط عملية يدوية.
- 3.With والإفراط في الحالي، والإفراط في الجهد، وتحت الماء، فشل المرحلة، حالة الحمل الانزعاج، وتوفير أعلى الموثوقية والمتانة.

مواصفات:

عالية التردد آلة لحام الحث التدفئة KW فيما يلي مواصفات عادية لدينا 20

المعايير	العددية
إدخال التيار الكهربائي	220 أو 50HZ 60 على مرحلة واحدة
سلطة	20 KW
تيار خارج	200-1050 A
تردد العمل	كيلو هرتز 30-100
دورة العمل تقييما	100٪
عامل القوى	≥95
درجة حرارة مياه التبريد	≤ 40 ° C
التبريد ضغط المياه	ميغاباسكال 0,06-0,12
التبريد تدفق الري	لتر / دقيقة 7.5
التعبئة البعد	620mm x 290mm x 500MM
آلة زن	25 KG

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، ويمكن طلب غيرها من المواصفات أو الخاصة من قبل العملاء.

صورة:

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

المنتج Silimar:

[عالية التردد آلة لحام التدفئة التعريفى للبيع 25KW](#)

boreway®

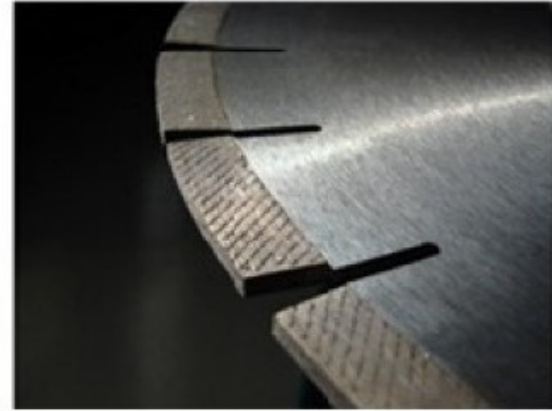

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

عالية التردد آلة لحام التدفئة التعريفي للبيع 30KW

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com