

وصف المنتج:

مقدمة مختصرة:

آلة التسخين بالحث العالي التردد تستخدم دائرة طنين سلسلة ، ناتج الجهد الرنان المنخفض ، قوة تردد عالية الحالية بواسطة محول عالي التردد. إن آلة اللحام ذات التردد العالي هي أحدث منتجات الجيل لدينا ، وذلك باستخدام أجهزة وأحدث جيل من تقنيات التحكم في التدفق المتغير ، والمعدات بنية بسيطة للغاية ، وموثوقية عالية ، MOSFET طاقة وصيانة منخفضة ، وراحة ذاتية للعمليات ، وهي حاليا واحدة من أكثر استخداما آلة لحام.

مميزات:

1. تحت نفس الظروف ، وتوفير الطاقة الكهربائية المزدوجة من التقليدية.
2. يمكن استخدامها في عمليات خطوط الأنابيب ، تحت آلة صغيرة تمتد مساحة صغيرة مضادة ، من السهل على التحرك.
3. مع الإفراط في الحالي ، والإفراط في الجهد ، تحت الماء ، وفشل المرحلة ، وحالة عدم الراحة في الحمل ، وتوفير موثوقية أعلى والمتانة.
4. تطبيق على بيئة العمل مع بيئة سيئة ، يمكنك وضع الجهاز المضيف الرئيسي في مساحة نظيفة ، والحد من معدل إصلاح المضيف ، وزيادة موثوقية الجهاز.
5. تصميم مع تحميل 100 % ، بشكل مستمر 24 ساعة في اليوم ، يمكن أن تكون مجهزة مع قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء ، والتحكم في درجة الحرارة التلقائي ، وتحسين جودة التدفئة وتبسيط التشغيل اليدوي.

أفضلية:

لدينا آلة لحام عالية التردد تصدير إلى البرازيل والهند وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وإيطاليا وبولندا وروسيا ، وأكثر من 20 دولة مختلفة. في هذه الأسواق الخارجية ، آلة اللحام لدينا تتمتع بسمعة جيدة ، نحصل على ردود فعل جيدة بعد نتيجة الاختبار المقابلة ، لذلك ، نحن واثقون في جودة منتجاتنا.

جميع منتجاتنا تم اختبارها بدقة قبل الوصول إلى السوق.

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

تفاصيل:

مواصفات عالية التردد آلات لحام الحث:

المعلومات	عددي		
مساهمة الجهد	على مرحلة واحدة 220 فولت 50/60 هرتز	380V ، 50 / 60HZ ، ثلاث مراحل	380V ثلاث مراحل
جهد التشغيل	220 فولت	340-430 V	380V
قوة	كيلو واط 20	كيلو واط 25	كيلو واط 30
خارج الحالي	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
تردد العمل	كيلو هرتز 30-100	30-80 KHZ	30-80 KHZ
دورة العمل المقدره	100%	100%	100%
عامل القوى	≥95	≥95	≥95
درجة حرارة ماء التبريد	درجة مئوية 40 ≤	درجة مئوية 40 ≤	درجة مئوية 40 ≤
ضغط مياه التبريد	ميغا باسكال 0.06-0.12	0.06Mpa-0.12Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa
التبريد سقي التبريد	لتر / دقيقة 7.5	لتر / دقيقة 7.3	لتر / دقيقة 7.5
حجم المضيف الرئيسي والوزن	620mm * 290mm * 500mm 25kg	560 * 220 * 590mm 22kg	600 * 255 * 540mm 35Kg
حجم التمديد والوزن	اختياري	اختياري	450 * 255 * 390mm 30KG

وبين التالي جزء فقط من المنتج ، يمكن تخصيص المنتجات الأخرى وفقا لاحتياجاتك


.إذا لم تجد المنتج الذي تريده ، يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل عن المنتجات



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

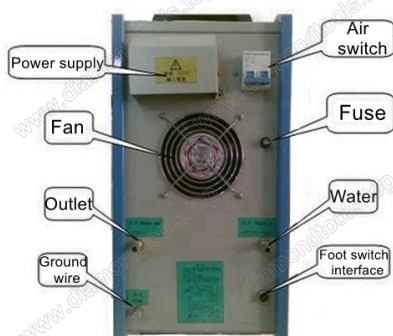


Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Non-conventional tools welding

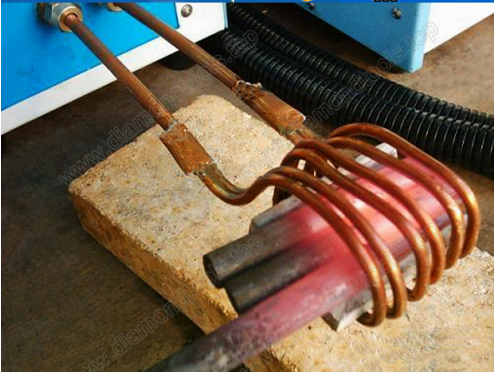

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Iron pipe welding



Copper tube welding



Diamond saw blade welding



Multi-site welding



A variety of materials welding

الملحق: التبديل القدم / التبديل باليد الصحافة ، لفائف التدفئة (يمكن تخصيصها) ، أنابيب المياه ، مضخات المياه (بحاجة لشراء مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات قبل شراء الجهاز ، يرجى تقديم مواصفات قطع لحام

التعبئة:

عالية التردد آلة لحام الحث التعبئة في خشبية.
يمكننا أيضا حزمة آلة لحام وفقا لمتطلباتك.
مواصفات خاصة تحتاج إلى التفاوض لأوقات التسليم.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nan'an Boreway Machinery Co., Ltd.

عنوان: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-13559599186

Facebook: 13559599186

البريد الإلكتروني: borewa05@boreway.net