

الوصف:

مم هيكل متعدد الطبقات الجرانيت كتلة قطع أدوات قطع الماس: 1200



هذا النوع **كتلة قطع الجرانيت** تم تصميمه لشفرة المنشار من الجرانيت ، والحجم القياسي هو 24 * 7.5 * 15 مم ، منشار المنشار. mm ويمكن استخدامه بقطر 1200

لنا **كتلة قطع الجرانيت** مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط مسحوق معدني ، التي تنتجها الضغط وتلبد ، مسحوق الماس ومسحوق المعادن تتحد بشكل وثيق ، والجودة أعلى وتأثير أفضل.

!قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا
كتلة قطع الجرانيت التي تتوفر مع المواصفات التالية:


1000-3500					
القطر		الطول			الارتفاع
القطر	القطر	الطول	القطر	الارتفاع	الارتفاع
40	1000	24	7.4 / 6.8	15	70
44	1100	24	7.4 / 6.8	15	74
48	1200	24	7.5 / 7.0	15/20	80

52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9.0	15/20	120
80	2000	24	10.6 / 9.8	15/20	128
88	2200	24	11.5 / 10.5	15/20	136
100	2500	24	11.8 / 10.8	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13.5 / 12.5	15/20/30	180

إلى جانب 1200 ملم هيكل متعدد الطبقات **كتلة قطع الجرانيت أدوات قطع الماس** ، كلنا تم اختبار المنتجات بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات

تفاصيل المنتج:

مم هيكل متعدد الطبقات الجرانيت كتلة قطع أدوات قطع الماس 1200

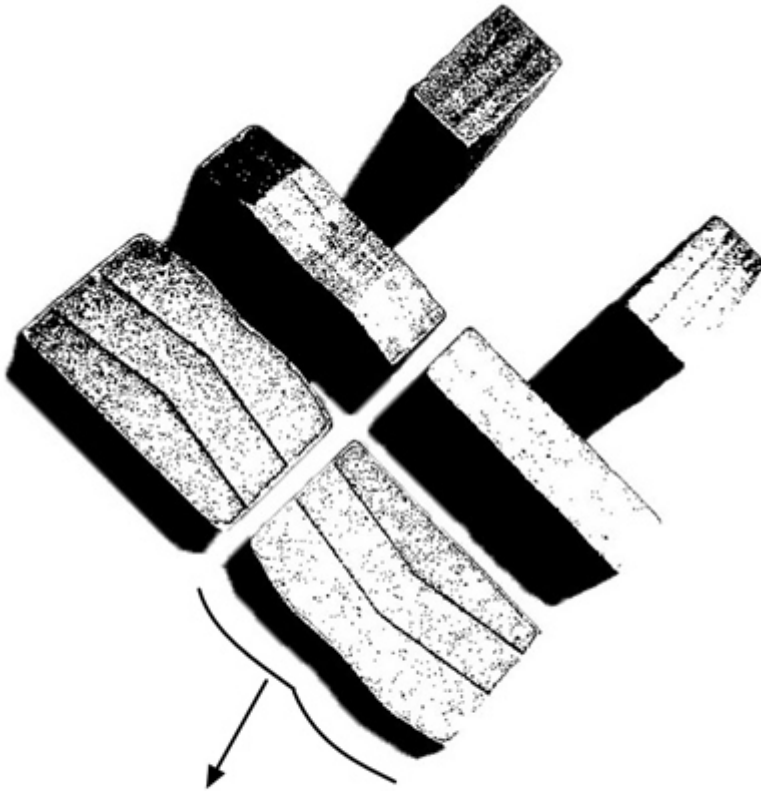

M shape Multi Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

التطبيقات:

مم هيكل متعدد الطبقات الجرانيت كتلة قطع أدوات قطع الماس. كتلة قطع الجرانيت والحجر 1200 الرملي ، مختلف الحجر الصلب مع الكوارتز


Applicable materials


To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.






SPK: 24*8.4/7.6*15M
DIA: 600-1800/2000
FOR Granite
NUM: 100Pcs
SD604 6-18/20 B115 K45
DATE: 2013.03.26

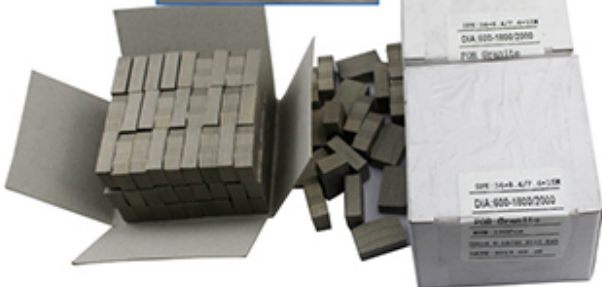



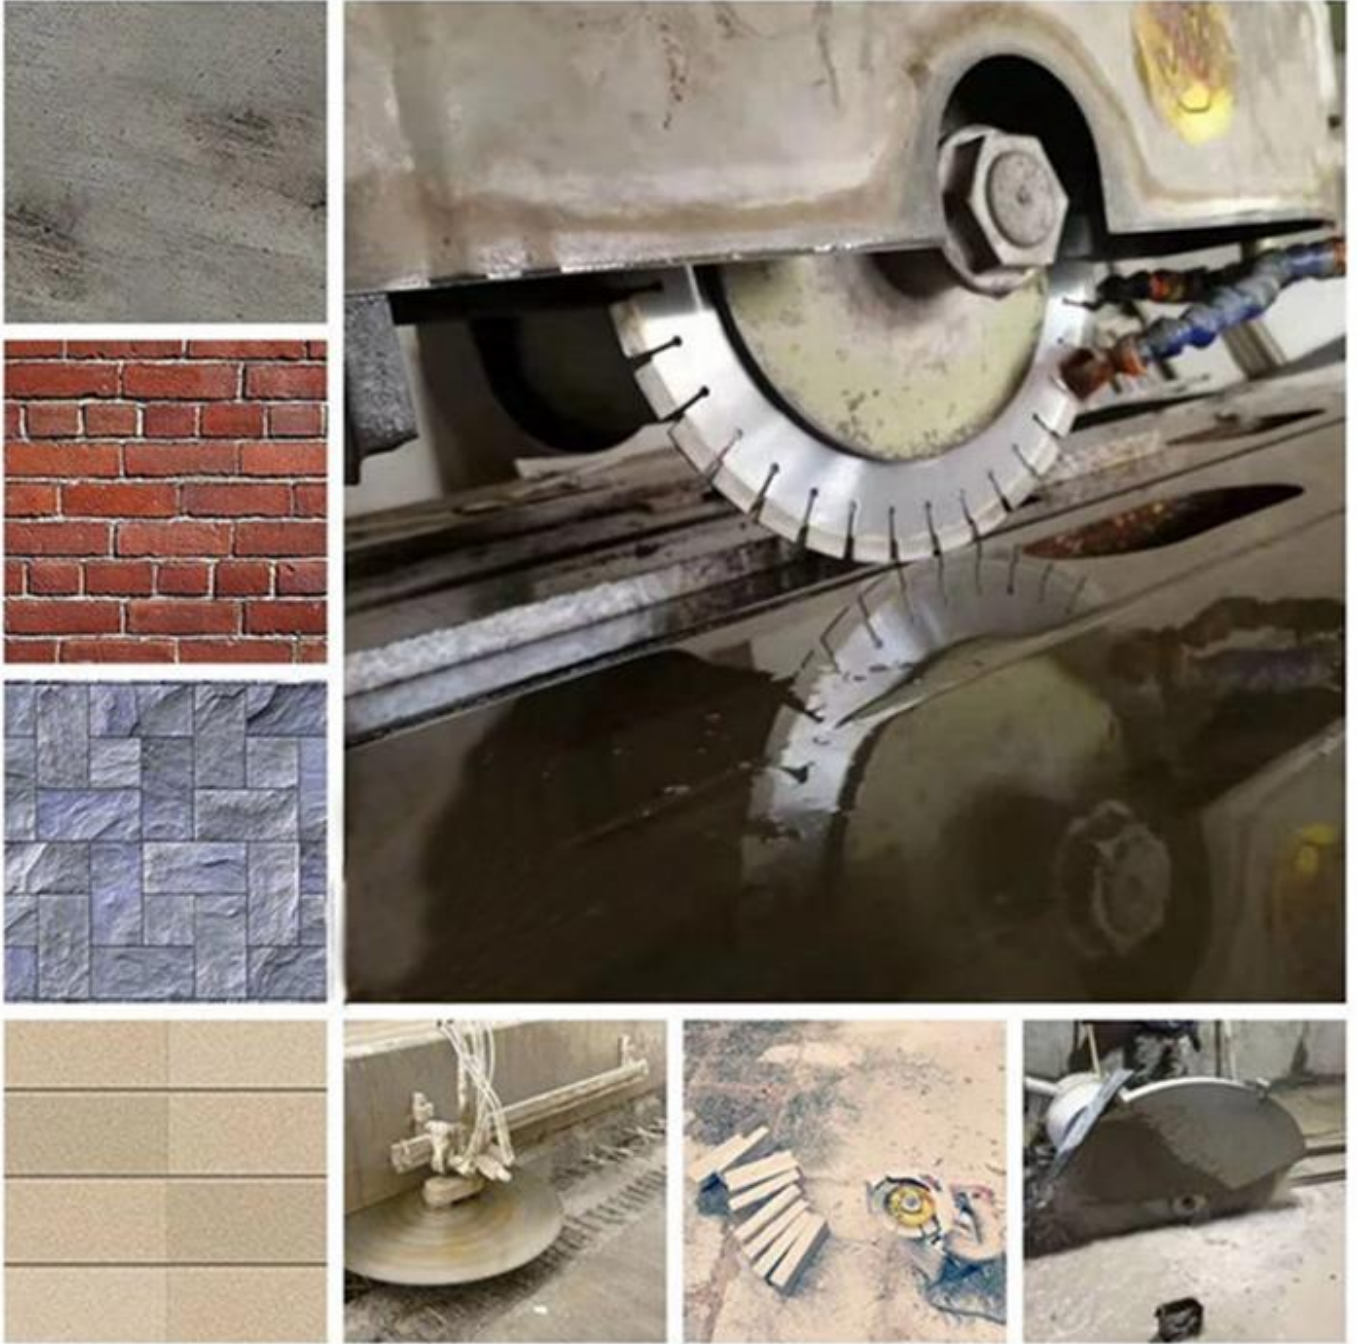

مزايا:

1. المثالي حافة التشذيب الجودة أفضل.
2. ممتازة الأداء الشامل القطع.
3. كفاءة القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديها عمر طويل High.

منتجات ذات صلة:

boreway® S ISO 9001 CE



Boreway Machinery Co., Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.tg

قطعة الماس الغرانب

boreway® S ISO 9001 CE



Boreway Machinery Co., Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.tg

قطعة من الرخام الماسي

معلومات عنا:

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



التعبئة والشحن:

التعبئة:



توصيل:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



خدماتنا:

1. انخفاض كمية الطلب: يمكن تلبية طلب الاختبار الذي تحتاجه.
2. تسليم سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكلاء الشحن.
3. مقبول: نحن يمكن ان تنتج وفقا للعينات أو الرسومات الخاصة بك. oem
4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق.
5. خدمة جيدة: نحن نعتبر عملائنا هم الله بدرجة عالية من الاحتراف والحماس

التعليمات:

1. إذا أردنا طلب منتجك ، كيف نعرف جودتك؟

يمكنك اختبار بأمر صغير ، ومن ثم ستعرف الجودة. في الوقت الحاضر ، يستخدم الكثير من الناس في العالم المنتجات الصينية بسبب جودتها العالية والأداء العالي التكلفة. نحن الماس المهنية أداة تصنيع مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في التصنيع

2. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

الخطوة الأولى هي التحقق من أن جميع الأجزاء متوافقة مع المواصفات المطلوبة. يجب أن تكون الأجزاء مصنوعة من مواد عالية الجودة وتحتوي على جميع الملحقات اللازمة. بعد ذلك، يجب تنظيف الأجزاء بعناية وإزالة أي زيوت أو شحومات موجودة عليها. ثم، يجب تجميع الأجزاء وفقاً للتعليمات الواردة في دليل المستخدم. يجب التأكد من أن جميع الأجزاء مثبتة بشكل صحيح وأنها تعمل بسلاسة. بعد ذلك، يجب تشغيل الآلة لفحص عملها والتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. إذا كانت هناك أي مشاكل، يجب إيقاف الآلة فوراً والتحقق من الأسباب وإصلاحها. يجب أن تكون عملية الصيانة منتظمة وتتم وفقاً للتعليمات الواردة في دليل المستخدم. يجب أن تكون عملية الصيانة تتم في مكان جيد التهوية وبإجراءات السلامة المناسبة.

3. الصيانة الدورية للآلة
يجب إجراء صيانة دورية للآلة على فترات منتظمة. يجب أن تكون الصيانة تتم وفقاً للتعليمات الواردة في دليل المستخدم. يجب أن تكون الصيانة تتم في مكان جيد التهوية وبإجراءات السلامة المناسبة. يجب أن تكون الصيانة تتم بواسطة شخص مؤهل وذو خبرة. يجب أن تكون الصيانة تتم باستخدام الأدوات المناسبة. يجب أن تكون الصيانة تتم وفقاً للجدول الزمني المحدد. يجب أن تكون الصيانة تتم بشكل صحيح وفعال. يجب أن تكون الصيانة تتم وفقاً للتعليمات الواردة في دليل المستخدم. يجب أن تكون الصيانة تتم في مكان جيد التهوية وبإجراءات السلامة المناسبة.

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلاً من النار لجعل اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام هو فقط عدد قليل! ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع سيتم تخفيض الأداء

اتصل بنا:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو

 **فاكس:** (+86) 595-86990220 /  86990220-595 (+86) **TEL:** (+86) 595-86990206

 **الجوال / WhatsApp / Wechat:** (+86) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** boreway06@boreway.net

 **آرون لين**