

وصف المنتج:

مقدمة مختصرة:

ويستخدم آلة عالية التردد التعريفي التدفئة الدائرة سلسلة الرنات، وإخراج الرنات الجهد المنخفض، الطاقة العالية التردد الحالية المحولات عالية التردد. هذا عالية آلة تردد لحام هو لدينا أحدث المنتجات جيل، وذلك باستخدام أجهزة ولدينا أحدث جيل تكنولوجيا التحكم في التدفق المتغير، المعدات بنية بسيطة جدا، والموثوقية MOSFET السلطة العالية، وقلة الصيانة، الذاتي العملاء صيانة الراحة، هي حاليا واحدة من أكثر تستخدم على نطاق واسع آلة لحام.

مميزات:

1. نفس الظروف، وتوفير الطاقة الكهربائية مزدوجة من تلك التقليدية Under.
 2. في عمليات خطوط الأنابيب، وآلة تحويل صغيرة تحتل مساحة مضادة للكبار صغير، من Can. يمكن استخدام السهل على التحرك.
 3. والإفراط في الحالية، والإفراط في الجهد، وتحت الماء، فشل المرحلة، دولة الحمل الانزعاج، وتوفير درجة With.
 4. تطبيق على العمل مع بيئة فقيرة، يمكنك وضع الجهاز المضيف الرئيسية في الفضاء النظيف، وخفض معدل إصلاح. المضيف، وزيادة الاعتماد على الجهاز.
 5. مع حمولة 100٪، وبشكل مستمر 24 ساعة في اليوم، يمكن أن تكون مجهزة مع قياس درجة الحرارة Design.
- بالأشعة تحت الحمراء، التحكم في درجة الحرارة التلقائي، وتحسين نوعية التدفئة وتبسيط عملية يدوية.

ميزة:

لدينا ارتفاع وتيرة تصدير آلة لحام إلى البرازيل والهند وأستراليا والولايات المتحدة وأوكرانيا، إيطاليا، بولندا، روسيا، أكثر من 20 بلدا مختلفا. في هذه الأسواق الخارجية، آلة لحام لدينا تتمتع بسمعة طيبة، وحصلنا على ردود جيدة بعد نتيجة اختبار المقابلة لها، لذلك، ونحن واثقون في جودة منتجاتنا.

وقد تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق.
مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

تفاصيل:

مواصفات آلة لحام بالحث عالية التردد:

المعلومات	عددي	380V ثلاث مراحل	50 / 60HZ
مساهمة الجهد	فولت 220	340-430 V	380V
الجهد التشغيل	20 KW	25 KW	30 KW
قوة	ل 200-1050	ل 200-1200	ل 400-1500
تيار خارج	كيلو هرتز 30-100	كيلو هرتز 30-80	كيلو هرتز 30-80
تردد العمل	100%	100%	100%
دورة واجب تقييما	≥95	≥95	≥95
عامل القوى	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
درجة حرارة مياه التبريد	ميجاباسكال 0.06-0.12	0.06Mpa-0.12Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa
التبريد ضغط المياه	لتر / دقيقة 7.5	لتر / دقيقة 7.3	لتر / دقيقة 7.5
التبريد تدفق الري	حجم المضيف الرئيسي والوزن 620MM * 290mm * 500MM 25KG	560 * 220 * 590mm 22KG	600 * 255 * 540mm 35KG
حجم المضيف الرئيسي والوزن	حجم الإرشاد والوزن اختياري	اختياري	اختياري

يظهر التالية فقط جزء من المنتج، ومنتجات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لاحتياجاتك


إذا كنت لا تجد المنتج الذي تريده، يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل المنتجات



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

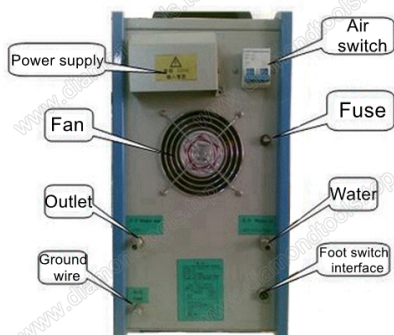

Non-conventional tools welding



Iron pipe welding




Copper tube welding



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diamond saw blade welding

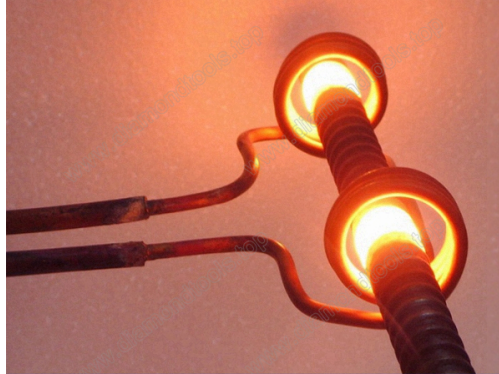

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Multi-site welding



齿轮、链轮淬火
Gears, Sprockets quenching

标准件的热锻
Standard parts hot forging

地质钻头焊接
Geological drill welding

石油钻头焊接
Geological drill welding

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A variety of materials welding

المرفق: القدم التبدل / ومن ناحية الصحافة التبدل، لفائف التدفئة (يمكن تخصيص)، وأنابيب
(المياه، ومضخات المياه (بحاجة لشراء
مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات
قبل شراء الجهاز، يرجى تقديم مواصفات الشغل اللحام

التعبئة:

.مرفق القدم التبدل / ومن ناحية الصحافة التبدل، لفائف التدفئة (يمكن تخصيص)، وأنابيب
(المياه، ومضخات المياه (بحاجة لشراء
مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات
قبل شراء الجهاز، يرجى تقديم مواصفات الشغل اللحام



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

الماكينات والشركة المحدودة. Boreway فوجيان نانان
عنوان: شارع هونغ شينغ، شويتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، والصين
الرمز البريدي: 362342
هاتف: (+86) 595-86990206 / (+86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86990220
ال WhatsApp: +86-18359335376
فيس بوك: ChoisDong
البريد الإلكتروني: borewa05@boreway.net