

الأوصاف:

concret الربيع في طبقة واحدة فراغ مختلط بوش لوحة المطرقة يمكن أن تقلل من الاهتزاز وأفضل طحن والحجر.

فراغ النحاس بوش مطرقة الأسطوانة المتاحة في النهاية الجميلة والخشنة.

M14 القرص 125 مم طحن الطبقة الوحيد هو عجلة طحن مختلط فراغ مع واجهة

يمكن ضبط سطح الرملي عن طريق ضبط الربيع على أسطوانة المطرقة بوش، أو عن طريق ضبط الأسطوانة في المطرقة بوش، وبضغف الضغط على الجهاز اليدوي.

ميزة:

1. القطر: D125MM
2. عدد الأسطوانة: 4
3. تستخدم بشكل مباشر على الجرانيت، والحجر الرملي الرخام لصنع سطح خشن. يمكن طلب بكرات بشكل منفصل للاستبدال.
4. لوحة الأسطوانة الرملي يمكن استخدامها مع زاوية الخلط مع آلة طحن النساء الأخرى.
5. وعجلات طحن 99s و 72s و 60s و 45s هناك العديد من الأساليب من أسطوانة مطرقة بوش، بما في ذلك 30. U مع دعم على شكل حرف
6. توسيع الفاصل الزمني لربيع الربيع لتقليل مرونة الربيع وتقليل الصحافة آلة الجهاز يمكن أن تعزز اهتزاز Both. المطرقة بوش لجعل بوش التوصل إلى وجه خشن.
7. فراغ في سحق الرملي الرملي لوحة المطرقة هو لصنع سطح الرملي الخشن. تستخدم أساسا لصنع الأسطح. المضادة للانزلاق على الرخام والجرانيت والأحجار الطبيعية.

تحديد:

فيما يلي المواصفات العادية ل طبقة واحدة فراغ مختلط بوش مطرقة لوحة

نوع الأسطوانة	اتصال	كمية الأسطوانة	قطر الدائرة
فراغ مختلط بوش مطرقة الأسطوانة	M14.	ب. 4	125mm (بوصة 5)

مواصفات أكثر طبيعية من لوحة المطرقة الألماس في

ملاحظة	اتصال	كمية القطع	عرض العجلة	حارج القطر		نموذج
				بوصة	مم	


BW-BH12514.			3.	14.		
BW-BH12514.			4.	14.		
BW-BH12520.	5.	125.	3.	20.		
BW-BH12520.			4.	20.		
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.		
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.		
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.		
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.		
BW-BH15030.	6.	150.	4.	30.		
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.		
BW-BH20030.			6.	30.		
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.		
BW-BH25030.			6.	30.		
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.		
BW-BH30030.			9.	30.		
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.		
BW-BH35030.			12.	30.		

M10.
M12.
M16.
5/8"-11.
ساعة 50 ساعة 40
φ74-3 * M8.
اتصال سريع

طبقة المعني
طبقة مزدوجة


تفاصيل المنتج:

فراغ مختلط طبقة واحدة دوارة بوش مطرقة لوحة المحمولة 125mm

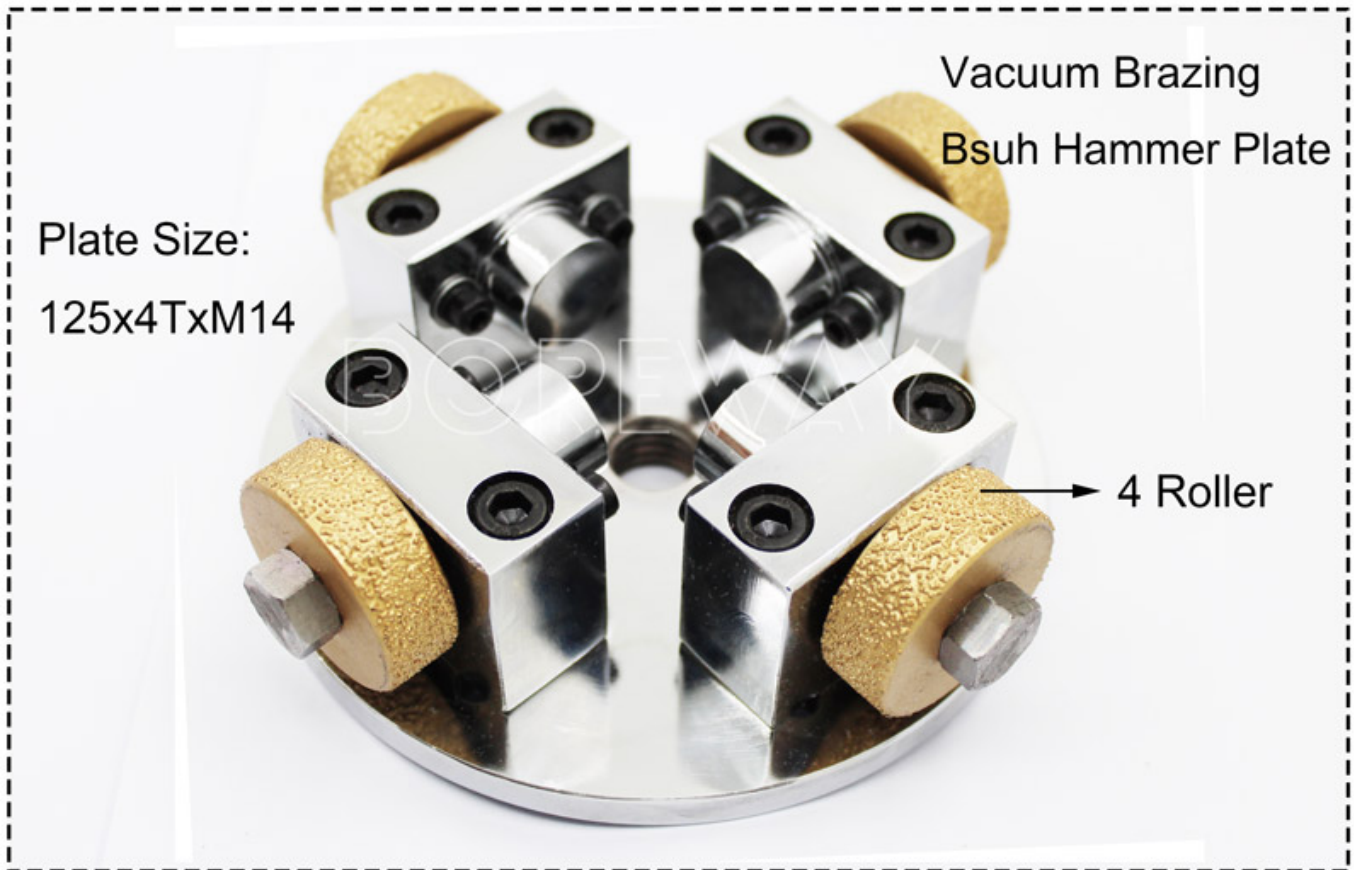

Single Layer Disc

For Sandblasted Surface

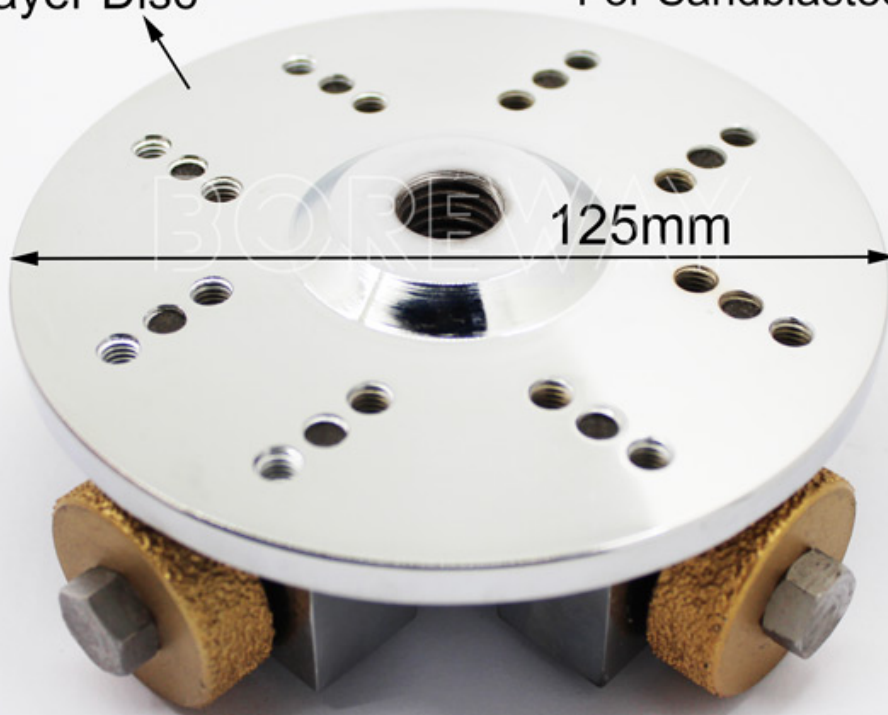

Vacuum Brazing

Bsuh Hammer Roller





D125x3TxM14
Double Layer Plate



D125x3TxM14
Double Layer
High Low Plate



التطبيقات:

استخدام لطاحنة زاوية.

معالجة غرامة من الجرانيت والرخام والخرسانة والأسفلت.

يرجى ملاحظة، عند وضع النظام يرجى إبلاغ ما يلي

1. تأثير (سطح السطح / سطح الليتشي) stone.

2. استخدام كائن (الرخام، الجرانيت أو الحجر الآخر، الخرسانة وغيرها من الحجر)

نجمة، الأسنان الكثيفة الصلب، مختلط فراغ)، 3s، 45s، 60s، 72، 99s، غيرين رقم (30

إلخ)، Diameter 125، 150mm، 200mm، 250mm، 300mm، 350mm، المطرقة بوش

U، 5. ستايل ستايل (شكل Fickert، Lavina، Husqvarna، HTC، Klindex، Werkmaster، Diatatic، إلخ)

6. Machines (آلة) hammering المطاحن باليد المحتفظ بها، آلة طحن التلقائي، طاخونة زاوية، ومطاحن الأرضية

تتوفر أدوات مصممة خصيصا لأي تطبيق قياسي. نستطيع
خياط أدواتك حسب احتياجاتك المحددة.

خدماتنا:

1. كمية الطلب منخفضة: يمكن أن تلبى طلب الاختبار الذي تحتاجه.
2. تسليم سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكيل الشحن.
3. مقبول: يمكننا إنتاج وفقا لعيناتك أو الرسومات الخاصة بك OEM.
4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. لديه سمعة جيدة في السوق.
5. خدمة جيدة: نحن نعتبر عملائنا كإله بدرجة عالية من الاحتراف والحماس.

التعليمات:


1. نحن نطلب من عملائنا أن يحددوا متطلباتهم بوضوح في طلباتهم. نحن نطلب من عملائنا أن يحددوا متطلباتهم بوضوح في طلباتهم. نحن نطلب من عملائنا أن يحددوا متطلباتهم بوضوح في طلباتهم.
2. Can OEM. نحن نطلب من عملائنا أن يحددوا متطلباتهم بوضوح في طلباتهم. نحن نطلب من عملائنا أن يحددوا متطلباتهم بوضوح في طلباتهم.
3. نحن نطلب من عملائنا أن يحددوا متطلباتهم بوضوح في طلباتهم. نحن نطلب من عملائنا أن يحددوا متطلباتهم بوضوح في طلباتهم.

يرجى الملاحظة:

1. يرجى تقديم العناصر قبل الشراء.
2. يرجى تقديم رقم النموذج قبل الشراء.
3. المواصفات الأخرى يمكن تخصيصها وفقا للمتطلبات.

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**