:المقدمة

وتستخدم ثلاث خطوات منصات تلميع الجافة للحجر التي تعلق على مساند مع وصلات الفيلكرو لتلميع السطح الآخرين من خلال طاحونة المحمولة أو دليل آخر آلات تشغيل. استخدام من الخام stone.lt من الرخام، ويستخدم الجرانيت أو حصى الى غرامة الحصباء. وأخيرا عبر برتقالي تلميع الحصول على نتيجة جيدة الصقل.

:میزات

- .خطوة وسادة التلميع الجاف للحجر لها عمر طويل وأداء مستقر 1.Three
- . تلميع ناعم لامع وتلميع السطح

:مواصفات


:فيما يلى مواصفات عادية لدينا ثلاث خطوات الجافة وسادة التلميع للحجر

قطر الدائرة	سماكة		فئة الجودة	حصی رقم	حائز
	استخدام اليد	الطابق الاستخدام	الرطب أو الجاف		
80MM (3 ")	2.2-3.0mm	3-10mm	الممتازة معيار اقتصادي	50 #, 100 #, 200 #, 400 #,	الفيلكرو أو المطاط
100MM (4 ")					
5) mmقذائف 125 ")				#، 1500 # 3000 #، بوف	
150MM (6 ")					
180MM (7 ")					

.يمكن أن يؤمر من قبل العميل you.Other المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات

:صورة



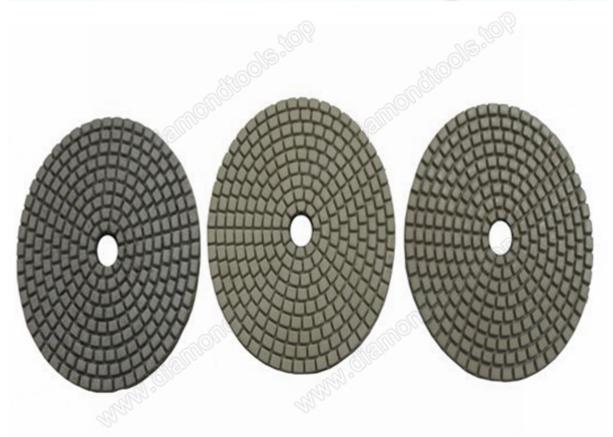

Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

:منتج مماثل





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com