

المقدمة:

وتستخدم ثلاث خطوات منصات تلميع الجافة للحجر التي تعلق على مساند مع وصلات الفيلكرو لتلميع السطح الآخريين من خلال طاحونة المحمولة أو دليل آخر آلات تشغيل. استخدام من الخام stone.it من الرخام، ويستخدم الجرانيت أو حصى الى غرامة الحصى. وأخيرا عبر برتقالي تلميع الحصول على نتيجة جيدة الصقل.

مميزات:

- 1.Three خطوة وسادة التلميع الجاف للحجر لها عمر طويل وأداء مستقر
2. تلميع ناعم لامع وتلميع السطح.

مواصفات:


فيما يلي مواصفات عادية لدينا ثلاث خطوات الجافة وسادة التلميع للحجر:

حائز	حصى رقم	فئة الجودة الرطب أو الجاف	سمائة الطابق الاستخدام	قطر الدائرة
الفيلكرو أو المطاط	50 # ، 100 # ، 200 # ، 400 # ، 800 # ، 1500 # 3000 # ، بوف	الممتازة معيار اقتصادي	2.2-3.0mm 3-10mm	80MM (3 ") 100MM (4 ") 125mm (5 "قذائف") 150MM (6 ") 180MM (7 ")

يمكن أن يؤمر من قبل العميل you.Other المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات.

صورة:

boreway®

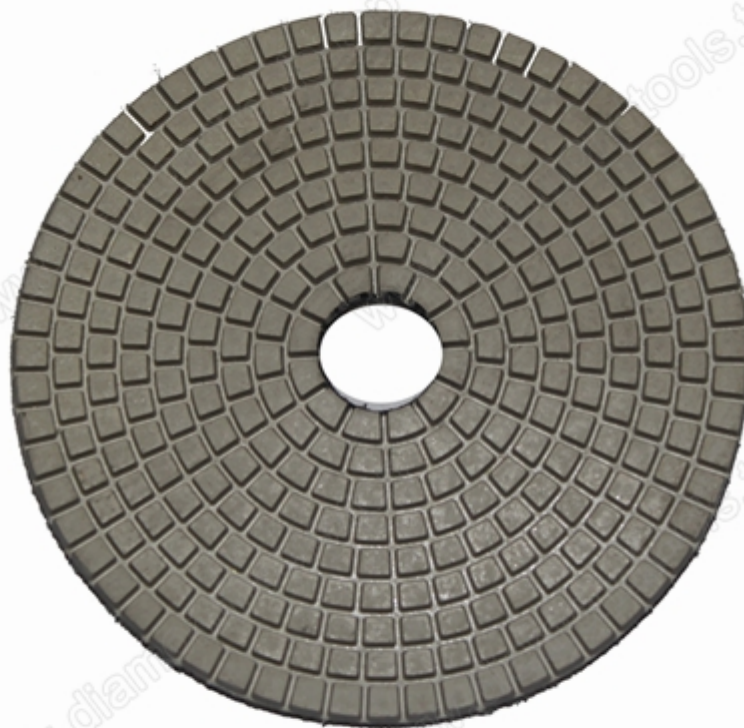

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com