双 椭圆段 30＃ 插入钻石打磨 护垫抛光 工具磨鞋 对于 混凝土环氧水磨石
特征：
30＃插入式金刚石磨片特点：
1，包装牢固，精美。
2，有竞争力的价格和上乘的质量。
3，高效研磨混凝土地板。
4，锋利耐用的金属结合剂钻石。
5，优良的售前，售后服务。
规范：
正常尺寸30＃插入式金刚石研磨垫：
段高： 10毫米，13毫米
键盘类型：雷迪 锁样式
机： Husqvarna研磨机
段形状：两个椭圆形段
应用：混凝土和水磨石地板
粒度： 6＃，16＃，20/25＃，30/40＃，50/60＃，70/80＃，80/100＃，120/150＃，200/220＃，325/400＃
键：极软键，软键，中键，硬键，极硬键，极硬键
其他连接和规格可根据需要定制

如果需要，请继续与我们联系，您可以点击这里
描述：
粒度：6＃，16＃，20/25＃，30/40＃，50/60＃，70/80＃，80/100＃，120/150＃，200/220＃，325/400＃
30＃插入式金刚石研磨垫，金属结合剂金刚石的高磨削效率和低磨削力在磨削过程中产生的热量更少。金属结合剂金刚石具有高强度，优异的耐磨性和低摩擦系数。
30＃插入式金刚石磨垫–适用于普通（混凝土，石材）磨削，而大多数则用于油漆，胶水，环氧清除剂和地板涂料，高质量，高效率，长寿命。
30＃插入式金刚石研磨垫是适用于Husqvarna研磨机。
键：
软结合-烧结段中的金属粉末快速磨损，释放出沉闷的金刚石晶体，从而暴露出新的磨料晶体以有效地进行切割。最好在坚硬的表面上使用。
中键–金属键的强度介于软键和硬键之间。
硬结合–段中金属粉末的结合会缓慢磨损，并防止在柔软，磨蚀的表面上过早磨损。

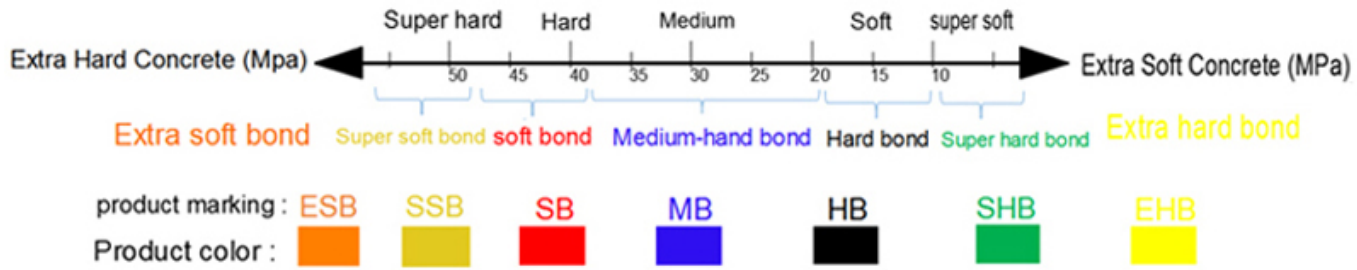
Super hard
Hard
Medium
Soft
super soft
Extra Hard Concrete (Mpa)
Extra Soft Concrete (MPa)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
Extra soft bond
Super soft bond
soft bond
Medium-hand bond
Hard bond
Super hard bond
Extra hard bond
product marking : ESB SSB SB MB HB SHB EHB
Product color :

30□□□