




**boreway**<sup>®</sup>



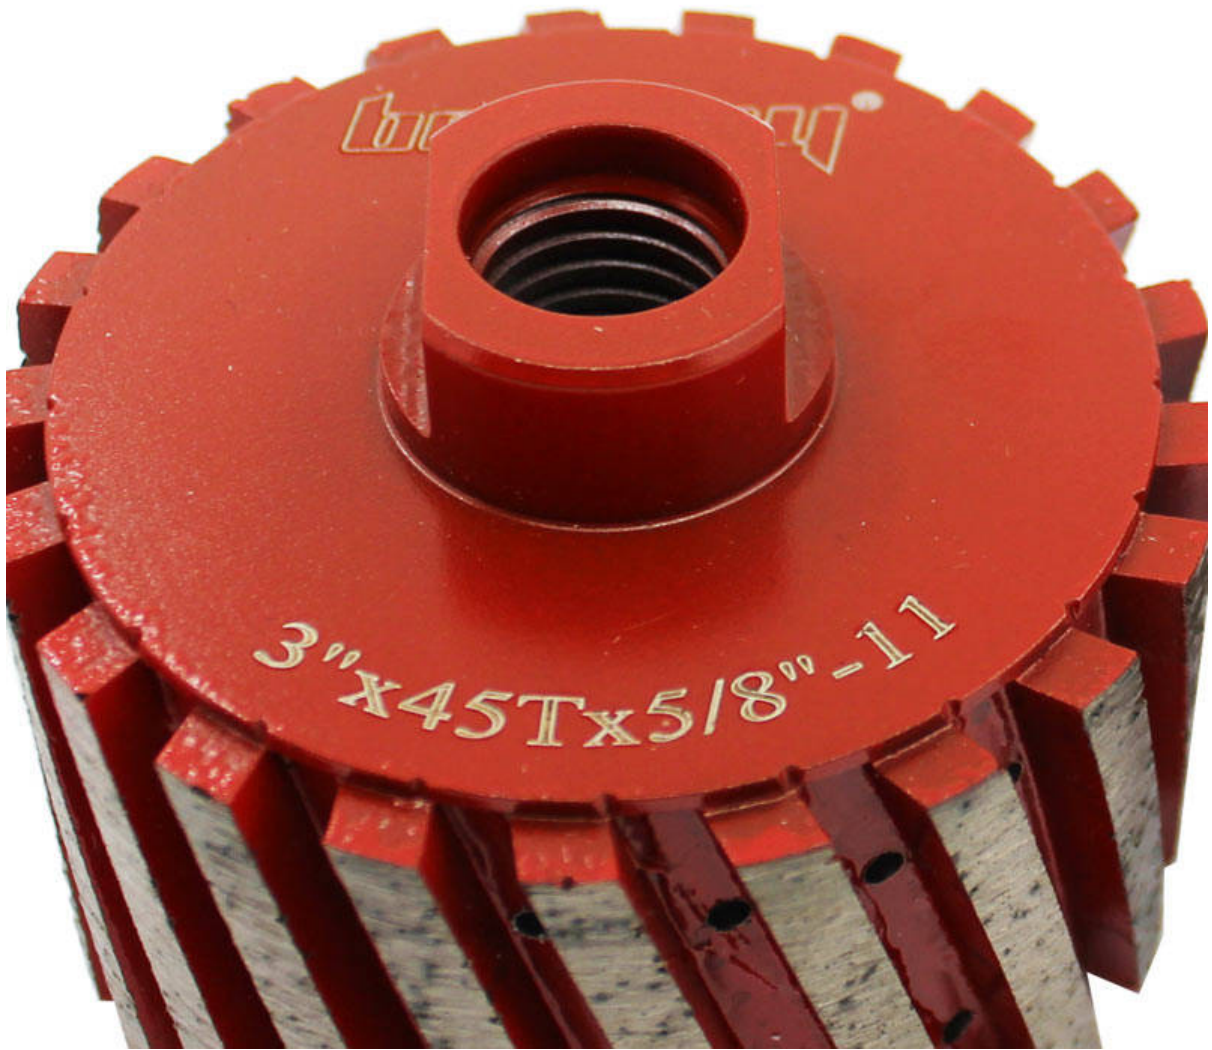

1. 此種設計可確保木片在運行過程中不會鬆動，從而提高設備的穩定性和耐用性。
2. 木片之間的間隙可以防止物料堵塞，確保物料能夠順利通過。
3. 這種設計還具有易於維護和更換木片的優點，降低了運行成本。

□□□

1. 此種設計可確保木片在運行過程中不會鬆動，從而提高設備的穩定性和耐用性。
2. 木片之間的間隙可以防止物料堵塞，確保物料能夠順利通過。
3. 這種設計還具有易於維護和更換木片的優點，降低了運行成本。
4. 此種設計還具有易於維護和更換木片的優點，降低了運行成本。

□□□□□□□□ □□□□□□□□













□□□□□□

1. □□□□□□□□

2. □□/□□□□□□□□□□/□□□□

3. □□45□□□□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□





