


Redi Lock 接続タイプ


接続タイプ	Redi Lock
適用範囲	16-270 etc
推奨	2T
適用機	Redi Lock
適用機	Redi Lock + Scanmaskin
適用機	Redi Lock
適用機	Husqvarna Redi Lock / Scanmaskin Redi Lock
適用機	Husqvarna / Scanmaskin
適用機	Redi Lock / Scanmaskin

Redi Lock 接続タイプ



Redi Lock 接続タイプ

Connection Type:Redi-Lock Arrow Segment size: H8mm*2T

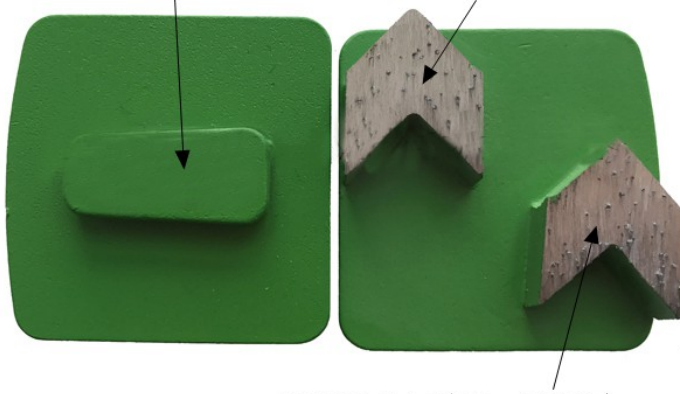


Segment Type:Arrow Diamond

Redi Lock 接続タイプ



Redi Lock 接続タイプ

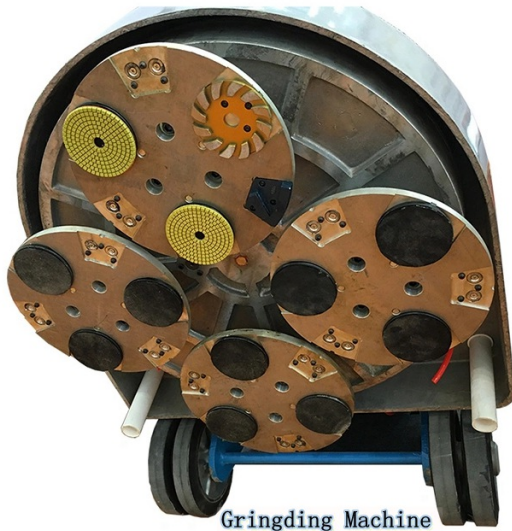






Grinding Machine



Concrete Grinding Effect

□□□

□□□
□□□□-□□
□□□-□□
□□□-□□
□□□□□□□□

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500–9000	5000–7000	4000–5000	3000–4000	1500–3500	1000–2000
MPA	C50–C65	C40–C55	C30–C50	C20–C40	C15–C25	C10–C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

Redi Lock

Husqvarna Redi Lock Husqvarna

Scanmaskin Redi Lock Scanmaskin



Husqvarna Redi Lock Blank Scanmaskin Blank

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

