

20mm. Null Toleranz Gegenseite Trommel Rad Zum Entfernen des Randes des Beckens Sinken

Vorteile:

20mm. Null Toleranz Gegenseite Trommel Rad


1. Scher ein Fräsen ohne Steinkantenschäden.
2. Hohe Effizienz, lange Lebensdauer und schnelles Fräsgeschwindigkeit.
3. Das beliebteste Werkzeug für die Tragewaschbeckensenkungen.
4. Verflektieren Sie das Gleichgewicht mit Null-Vibration und stabilen Leistung.

boreway[®]

(Convenient For Cooling
And Waste Removal)

M14

Water Hole

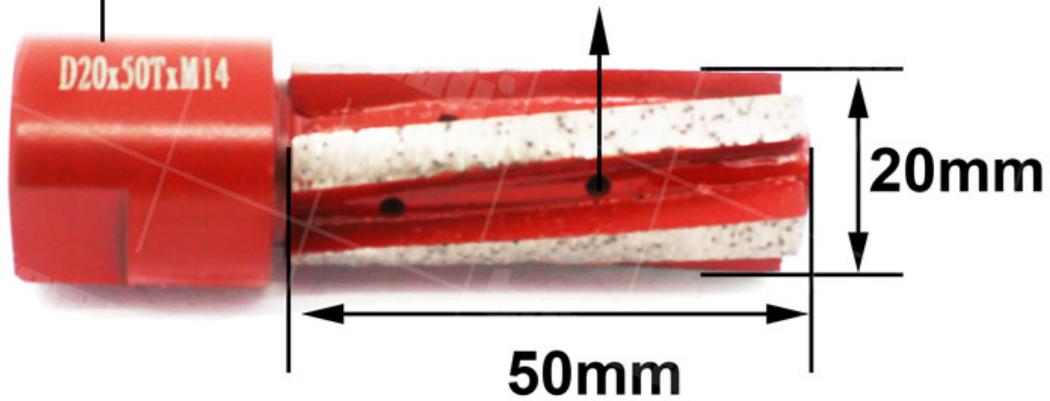

**Segment: Sharp,
Long Life, Robust
and stable**

boreway[®]



Arbeitsmethode: Nass oder Trockener Gebrauch

120mm. Null Toleranz Gegenseite Trommel Rad Zum Schleifen von Becken werden hauptsächlich für Lochschleifen, Anker und Sackloch verwendet. Was ist der effektivste Weg, um den engen Radius zu schleifen und zu polieren.

2 Ideal für aggressive Aktientfernung (nicht-harz gefüllte) oder feine Kantenring (Harz gefüllt) mit Spülenausschnitten in Eitelkeiten und Gegensätzen.

3. Zero-Toleranzschleifscheibe für Hersteller dienen zum Schleifen und Polieren von Spülenlöchern an der Platte, der Küchen usw., Das ist der effektivste Weg, um den engen Radius zu schleifen und zu polieren.

Spezifikation:

Die folgenden sind **20mm. Null Toleranz Gegenseite Trommel Rad** Die normalen Spezifikationen:

Durchmesser	Segment Länge	Verbinder /Bohrt
20mm.	50mm	M14.

Andere Spezifikation:

Durchmesser	Segmentlänge	Bohrt
25mm. (1 ")	35mm 40mm 45mm	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
50mm (2 ")		
75mm (3")		
100mm (4 ")		

Andere Größen können angepasst werden.

20mm. Null Toleranz Gegenseite Trommel Rad ist das effektivste Werkzeug, um den engen Radius auf Granit oder einen anderen Stein zu schleifen, kann es ein verdrilltes Metalltrommelrad in 1 "25 mm sein, 2 "50mm, 3" 75mm, 4 "100 mm oder größer (Sondergröße).

Anwendung:

Verwenden Sie Typ: Nasse Verwendung.

20mm. Null Toleranz Gegenseite Trommel RadFür CNC-Maschine.

Die Verwendung des Diamanttrommelrades ist der schnellste Weg, um Material nach dem Ausschneiden von Spülenlöchern mit einer Diamantklinge zu entfernen oder zu formen ein Radius an der Außenkante.





20mm. Null Toleranz Gegenseite Trommel

RadsindbenutztzumsehraggressivMahlenAnwendungenundEntfernungvonLageraufVielfaltMaterialieneinschließlichGranit,Beton,Kalkstein,Marmor,Block,Terrazzo.undMehr.







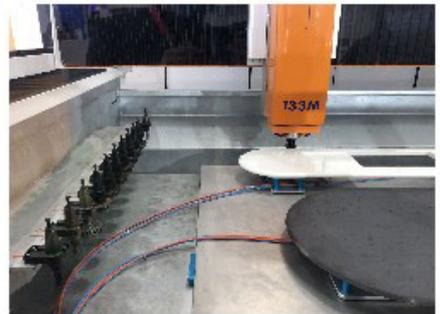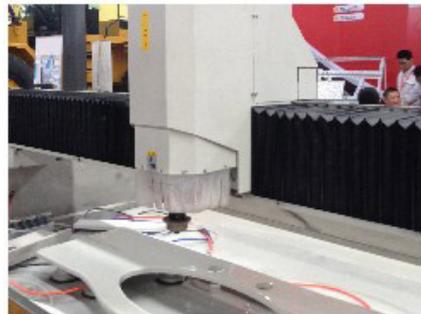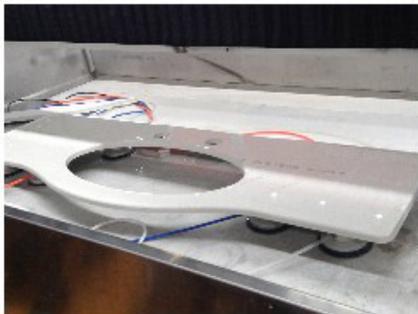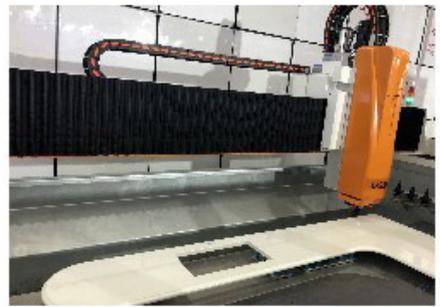

Über uns:



Verpackung & Lieferung:

1. Tools Packing in Carton-Fällen
2. Air / Meer für Batch-Waren, Flughafen- / Hafenempfang
- 3 45kg, in der Regel Lieferung von Express (Tür zu Tür)
4. Wenn Werkzeuge in großen Mengen sind, packen sie in Holzfällen



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Unser Service:

1. Niedrige Bestellmenge: Es kann die Testreihenfolge erfüllen, die Sie benötigen.

2 Schnelle Lieferung: Wir erhalten große Rabatte von Speditours.