Boreway Sandwich Nut M Form Diamant Segment zum Schneiden Marmorhersteller

Vorteil:

- 1. **Diamant-Segment in M-Form für Marmorhersteller** ist leicht zum Öffnen von Diamanten.
- 2. Gutes Schnittergebnis: glattes Schneiden, flache Oberfläche und gleichmäßige Größe.
- 3. Stabiles Schneiden, schmaler Schnittspalt, Reduzierung von Steinabfällen.
- 4. 1400 mm hochwertiges Diamantscheibensegment hat eine gute Schärfe und einen hohen Wirkungsgrad beim Schneiden, während es eine lange Lebensdauer hat.

Feature:

- 2.Eine große Anzahl von exportierte nach Osteuropa, Nordamerika, Südamerika, dem Nahen Osten, Australien und anderen überseeischen Märkten; Die Produktqualität wird von den Kunden in Übersee einstimmig anerkannt.
- 1.**Diamant-Segment in M-Form für Marmorhersteller** diamond Blattvorschub und (Ti + Cr + Ni + Co usw.) zur Bildung chemischer Bindungen können das Dreschen verringern, die Kante verbessern, die Lebensdauer verlängern.

Spezifikation:

Das Folgende sind normale Spezifikationen **Diamant-Segment in M-Form für Marmorhersteller:**

Durchmesser (mm)	Dicke (mm)	Zähne (Stk)	L.	W.	Н.	Loch (mm)	Max. U / min
2000 mm, 80 Zoll	8,0 (9,0[128	24	11/10	15/20	100/120	450

Die obigen Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen sind möglicherweise auf Kundenwunsch erhältlich.

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone	
#	#	mm	LxWxH	#	
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite	
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite	
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite	
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite	
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite	
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite	
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite	
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite	
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite	
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite	
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite	
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite	
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble	
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble	
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble	
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble	
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble	
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble	

Support Sample Processing Customization

Style and Specifications



Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles,in order to avoid conflicts,please contact the salesman before placing the order.

Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.





Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.



Fabrik = Qualitätskontrolle = wettbewerbsfähiger Preis = eigene Technologie = OEM


Hinweis:

Durch Schneiden der Schneidwerkzeuge, um etwas Wasser und Wasserfluss hinzuzufügen, wird der Kühleffekt verbessert.

Andernfalls für die Geschwindigkeit des Verbundsägeblattes in 280-320 Umdrehungen pro Minute erforderlich, die Geschwindigkeit des Autos ist zu schnell weg!

Produktdetails:

Diamant-Segment in M-Form für Marmorhersteller

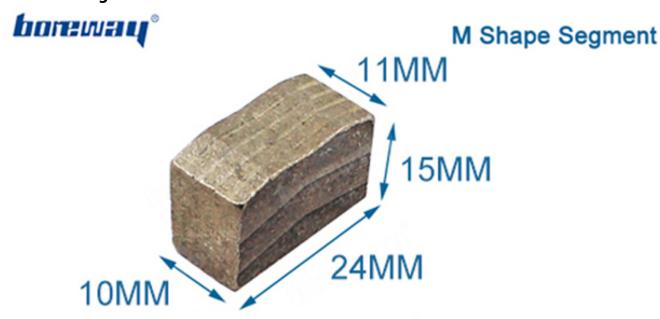

Beispiel:

Stein ist weich und abrasiv, daher würden wir eine hart geklebte Klinge verwenden. Stahlbeton mit Flusskieselaggregat ist hart, daher würden wir eine weichgebundene Klinge verwenden.

Harte Bindung

Bedeutet, dass die Zusammenstellung von Metallen beim Zusammensintern ein Segment von ungefähr 105 bis 120 HRB (Härte) bildet und sehr widerstandsfähig gegen die zu sägenden weichen Schleifmaterialien ist, wodurch Diamant mit der geeigneten Geschwindigkeit freigesetzt wird.

Harte Bindungen bestehen typischerweise aus den folgenden Metallpulvern - Kobalt, Eisen, Wolframcarbid und haben eine graue bis dunkelgraue Farbe.

Soft Bond


Bedeutet, dass die Zusammenstellung von Metallen beim Zusammensintern ein Segment von ungefähr 90 bis 105 HRB (Härte) bildet und es dem Segment ermöglicht, sich schneller abzunutzen, wodurch Diamant auf der Schneidfläche erhalten bleibt.

Weiche Bindungen bestehen typischerweise aus den folgenden Metallpulvern - Kupfer, Bronze und Kobalt - und sind im Allgemeinen bronzefarben bis hell silberfarben.

Anwendungen:


Diamant-Segment in M-Form für Marmorhersteller Verwendung beim Blockschneiden für 900-3500 mm Kreissägeblätter zum Blockschneiden Diamantsegment schneiden Granit, Sandstein, verschiedene harte Steine mit Quarz. Heißpresse Diamant-Segment in V-Form nur bei nassem Gebrauch







For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz

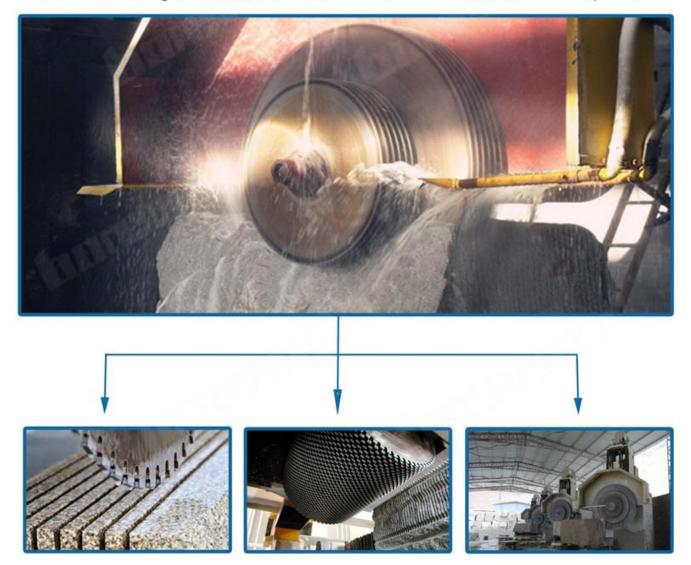

One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

Anwendungsmaschine:

Diamant-Segment in M-Form für Marmorhersteller verwendet für Einzel- oder Mehrkreissägeblatt von 900 mm bis 3500 mm, Schneiden von Granit, Sandstein, verschiedenen harten Steinen mit Quarz.



Our factory use original high grade diamond

Other factory mix second diamond selected from waste segment






Our blade cutting effect

Other supplier blade cutting effect





1. Wenn das Material hart ist, sollte die Bindung der Diamantsegmente weicher sein. Weil Diamanten beim Schneiden von hartem Material stumpf werden. Weichere Bindung kann sein

Mit den stumpfen Diamanten schneller abgenutzt, dann können neue Diamanten darunter leichter freigelegt werden, um am Schneiden teilzunehmen


2. Wenn das Material relativ weicher ist, sollte die Bindung härter sein. Die Diamanten können bei dieser Pflege länger halten. Die härtere Bindung verschleißt langsamer, so dass sie die Diamanten auch länger halten kann. Dies kann die Diamanten besser nutzen und die Lebensdauer des Diamantwerkzeugs verlängern.

Anwendungsmaschine:

Schweißmethode: **Diamant-Segment in M-Form für Marmorhersteller** Silberschweißen mit einem Hochfrequenzschweißgerät

Hochfrequenz-Silberschweißmaschine wird empfohlen, anstatt durch Feuer zu schweißen. Schweißen Sie das Diamantsegment nicht lange, nur wenige Minuten, da sonst der Diamant im Inneren aufgrund der hohen Temperatur beschädigt werden kann, was die

Schneidleistung des Granitsegments stark beeinträchtigt.

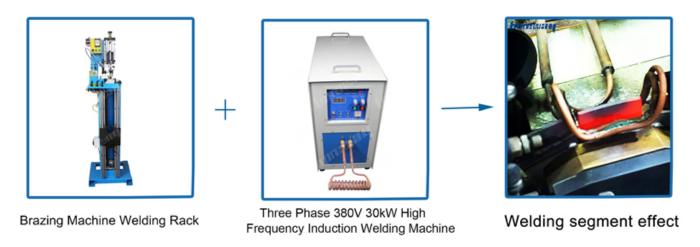

Verwandte Produkte:



Über uns:





Verpackung & Lieferung:

- Tools packing in carton cases;
- When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.



Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).













By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.









Unser Service:

- 1. Geringe Bestellmenge: Sie kann die von Ihnen benötigte Testbestellung erfüllen.
- 2. Schnelle Lieferung: Wir erhalten tolle Rabatte von Spediteuren.
- 3. OEM Akzeptabel: Wir können nach Ihren Mustern oder Zeichnungen produzieren.
- 4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
- 5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden als Gott mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung.

FAQ:

1. Woher kennen wir Ihre Qualität, wenn wir Ihr Produkt bestellen möchten?

Sie können mit einer kleinen Bestellung testen, und dann werden Sie die Qualität kennen. Heutzutage verwenden viele Menschen auf der Welt chinesische Produkte aufgrund ihrer hohen Qualität und hohen Kostenleistung. Wir sind ein professioneller Diamantwerkzeughersteller mit mehr als 8 Jahren Erfahrung in der Herstellung.

2. Können Sie kostenlos Muster zur Verfügung stellen?

Wir bieten keine kostenlosen Muster an. Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung glauben wir, dass Kunden sie aufgrund ihrer zuverlässigen Qualität wollen werden. Durch den Kauf von Mustern werden wir sie schätzen und schätzen und dafür sorgen, dass sie mehr bekommen. Wir sind bereit, unseren potenziellen Kunden einen Sonderrabatt auf Muster anzubieten. Es ist sehr wichtig, dass Sie uns Feedback geben, und wir werden es zu schätzen wissen.

3. Akzeptiert Ihr Unternehmen Anpassungen?

Selbstverständlich akzeptieren wir Anpassungen. Einschließlich verschiedener Farben, Schneidobjekte usw. Wir können auch Ihr eigenes Etikett und Ihre eigene Unternehmensmarke kennzeichnen. Wenn Sie möchten, dass wir neue Produkte für Sie herstellen, senden Sie uns einfach Ihre Produkte. Ob Zeichnungen oder Muster, wir haben die Möglichkeit, dieselben Produkte herzustellen. Wir werden diese Produkte nicht an Dritte verkaufen, nur Kunden können die Erlaubnis erhalten.

Bitte beachten Sie:

Bitte verwenden Sie eine hochfrequente Silberschweißmaschine anstelle von Feuer, um das Löten durchzuführen. Die Schweißzeit beträgt nur wenige Sekunden. Andernfalls wird der Diamant in den Segmenten wahrscheinlich durch die hohe Temperatur beschädigt, und die Schneidleistung wird verringert.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan functional Machinery Co., Ltd.

Nr.605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

TEL: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

Mobil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

Email: boreway@boreway.com

Lyon Chang