

## Beschreibungen:

- **Art des Typs:Nasse Verwendung**
- **Größe:** D90x40tx50h.
- **Art:** CNC Standard-Stug-Rad
- **Steinstandard steigende Räder** ist speziell für den Kalibrieren von Granit, Marmor, Keramiken und der gut gestalteten Steinverarbeitung ausgelegt, die hochpräzise und glatte Oberfläche bereitstellt
- Entwickelt werden, um auf dem Marmor von Granit zu entfernen, indem Sie einen überschüssigen Stein wegschleifen. **Steinstandard steigende Räder** ist der schnellste Weg, um Material nach dem Ausschneiden von Dolinen zu entfernen.



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

### Spezifikation:

Die normale Größe der chinesischen Fabrik **Steinstandard steigende Räder:**

Durchmesser	Segmenthöhe	Inneres Loch
9.0mm	40mm	50mm

Um die Effizienz des standardmäßigen Stugrads zu verbessern, empfehlen wir hier einige Maschinenparameter:

RPM	Vorschubgeschwindigkeit	Empfohlene Tiefe.
4500.	400-600mm / Minute	3mm

Normaler Spezifikation von Diamant-Standard-Stug-Roll-Rad, das wir liefern:

<b>Durchmesser</b>	50mm, 86mm, 90 mm, 100mm.
<b>Segment Höhe / mm</b>	20mm, 30mm, 40mm
<b>Inneres Loch</b>	10mm, 50mm

<b>Verbindung</b>	Φ10-2 + 2loch. Φ10-3 + 3LOLE. Φ50-3 + 3loch.
<b>Grit Nr.</b>	30/40 #,60 #,100#,200 #
<b>Maschine</b>	CNC-Maschinen- und Radialarmmaschine

Wenn Sie Anpassungen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns

Klicken Sie hier, um mehr zu durchsuchen: [Diamant-Stug-Rad für Lieferanten](#)

Mahlräder mit 90 mm Durchmesser mit unterschiedlichen Höhen:



D90×25T×50H



D90x30Tx50H



D90x40Tx50H


#### Feature:

- 1.SINNERING STANDARD RUGBING RÄDER NACH NACH STRANDKANNE SCHÄDEN.
- 2..Hocheffizienz und lange Lebensdauer und schnelles Fräsgeschwindigkeit.
- 3.Prect-Balance mit Null-Vibration und stabilen Leistung.
- 4.Zu anderen Drum-RädernPräsung kann es vermeiden, die Platte zu brechen.
5. Hohe Qualität: Einzigartiges Design hat eine gute Klarheit, kann leicht Staub, geräuscharm und sicherheitspflichtig entfernen können

#### Bilder:

**Steinstandard steigende Räder**

**boreway**®

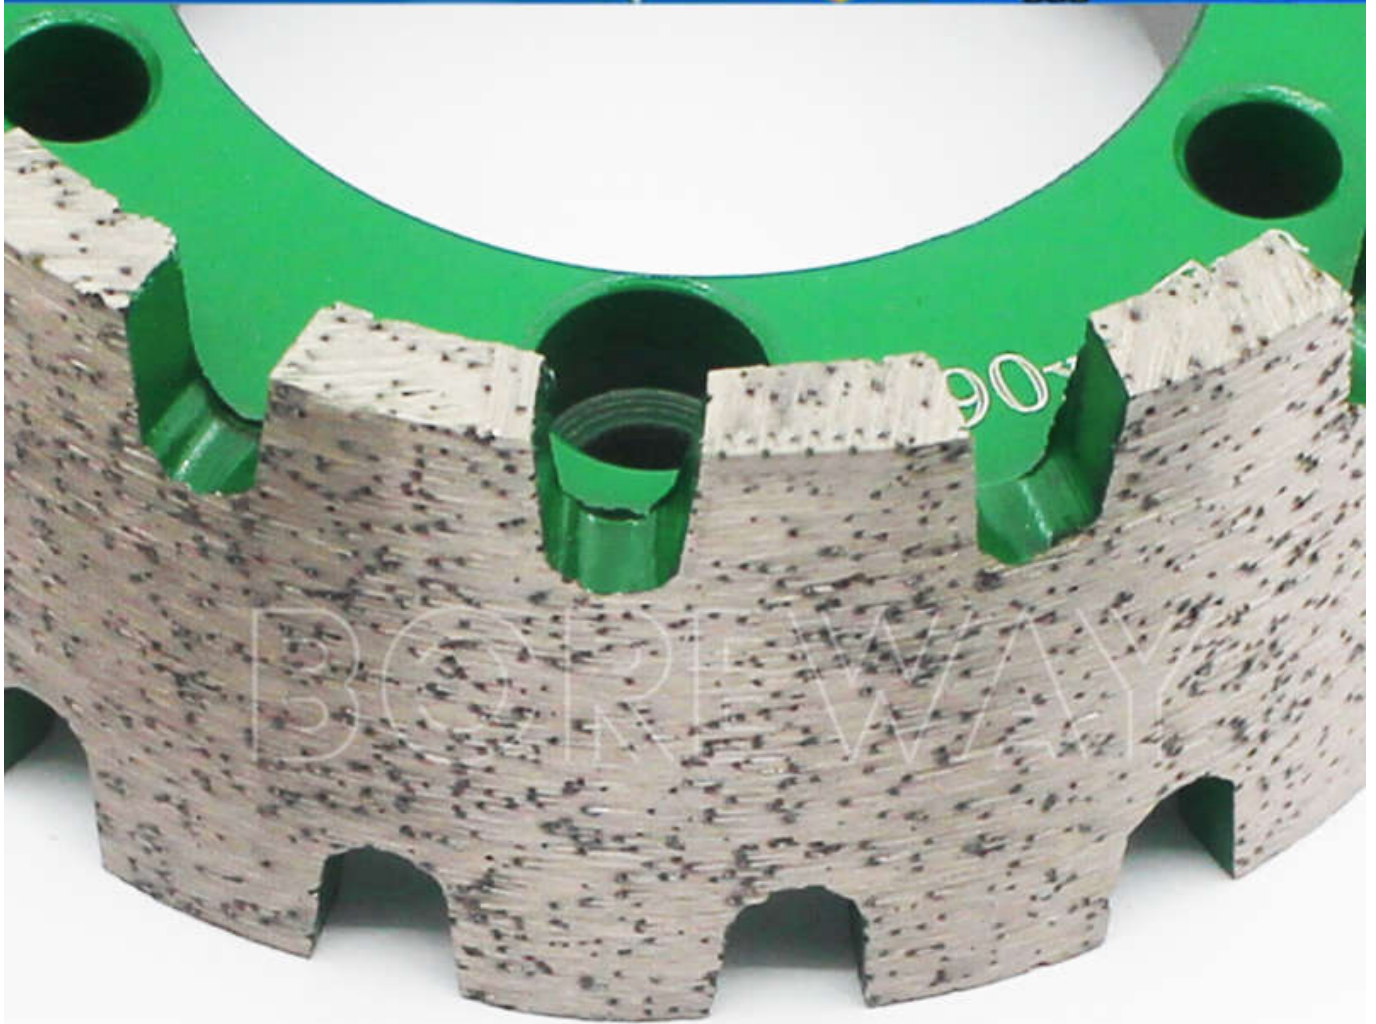

**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Anwendung:**

1 **Steinstandard steigende Räder** wird auf CNC-Maschine verwendet.

2. Wird zum Waschbecken auf dem Waschbecken, Badewanne, Waschbecken und anderen Produkten verwendet werden