

Einführung:

Kurze Einleitung:

Der "BWM-HJ350" **Halbautomatische Hartlöt-Schweißrahmengestellmaschine** wird zum Schweißen von Diamantkreissägeblättern aus verwendet ø350mm bis ø3500mm, Standard geschweißtes 2500mm Sägeblatt (Sollte gestärkt werden 1000mm hoch). Darüber hinaus kann es auch zum Schweißen von Gruppensägeblättern verwendet werden speziell modifikationEs ist eine neue Art von Diamantsägeblattschweißhilfsausrüstung.

Diese Maschine verfügt über einen Greifer, einen pneumatischen Gleittisch und andere hochpräzise Bauteile, wodurch das Schweißen erheblich verbessert wird Genauigkeit und Effizienz um die Segmente und die Basis der Schweißfestigkeit zu schützen. Verglichen mit ähnlichen Schweißgeräten mit einem hohen Maß an Automatisierung, Positioniergenauigkeit, Stabilität und langer Lebensdauer. Diese Produktserie mit benutzerfreundlichem Design, Allgemeine Arbeiter können an der Maschine arbeiten. Zusätzlich kann die kompakte Struktur der Schweißmaschine die meisten Verschleißteile sein gefunden und in den pneumatischen Werkzeugen gekauft in Ihrer Seite einkaufen, anstatt sich auf die Service-Agenten zu verlassen.

Eigenschaften:

1. Schweißdurchmesserbereich kann eingestellt werden;
2. Schweißrahmenstruktur ist kompakt und zuverlässig;
3. Hohe Leistungsfähigkeit und Genauigkeit, niedriger Energieverbrauch;
- 4 Hoher Automatisierungsgrad, gute Stabilität, lange Lebensdauer;
5. Die meisten Verschleißteile sind in allen Teilen des Baumarkts erhältlich und können bequem und schnell selbst ausgetauscht werden.

Alle unsere Produkte wurden vor dem Marktzugang streng getestet.

Andere Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.

Einzelheiten:

Spezifikation der halbautomatischen Diamantkreissägeblatt-Schweißmaschine:

| | | |
|--|-----------|--|
| Modellnummer: BWM-HJ350 | | |
| Schweißbereich | MM | Ø240 - Ø3500 □Normal O2500, max O3500□ |
| Vertikalität | MM | ≤ ± 0,03 |
| Parallelität | MM | ≤ ± 0,03 |
| Schweißgeschwindigkeit □Segmente Anzahl / Min□ | PCS / Min | 6 - 12 |
| Luftdruck | Mpa | 0,3 - 0,6 |
| Wasserdruck | Mpa | ≥0,2 |
| Stromspannung | V | 220 □einphasig□, 50 Hz |
| Leistung | W | 550 |
| Wasserverbrauch | M³ / h | 1,5 - 2,0 |
| Maschinenabmessungen | MM | L1030 * W500 * H2800 (Stand) |
| Maschinengewicht | KG | 210 |
| Paketmaße | MM | L2500 * W700 * H750 (horizontal) |
| Paketgewicht □Holzverpackung□ | KG | 260 |

Hinweis: Dieses Gerät funktioniert nicht'Dazu gehören Hochfrequenzschweißgerät, Luftkompressor und

Wasserpumpe.

Pls klicken Hier: [Hoch Frequenz Induktion Heizung Löten Schweißen Maschine](#)

Ein

weiterer zwei Modelle von Schweißen Rahmen Maschine zum kreisförmig Diamant sah Klingen.

Pls klicken Hier: [250-900](#)

[\(max.1400mm\)Halb Automatik Löten Schweißen Rahmen Gestell](#)

Pls klicken Hier: [250-1300 \(max.2300mm\)](#)

[halb Automatik Hartlöten Rahmen Gestell](#)

Bilder:

Die folgenden Darstellungen sind nur ein Teil eines Diamantsägeblatt-Schweißgestells, d. HWenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an uns.

welding Frame Rack Front: Schweißrahmen Rack hinten:

boreway®

boreway®




Welding Frame Rack Detail :


boreway®




boreway®

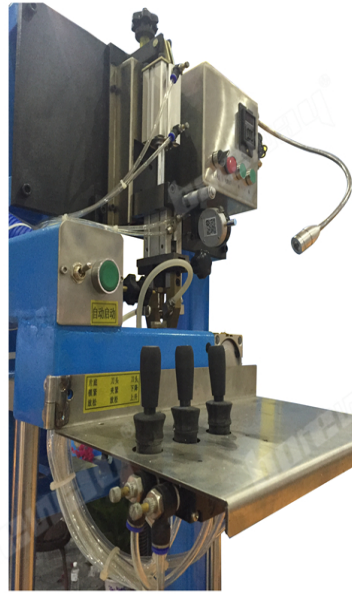

boreway®

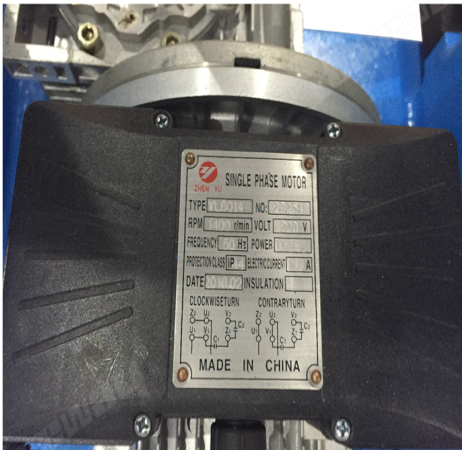

boreway®

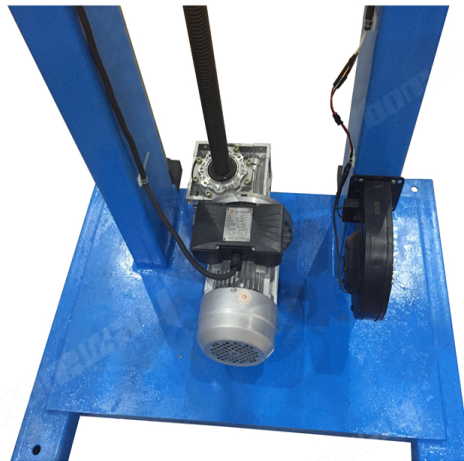

Werkzeugzubehör Die Verpackung: Standard Holzkiste



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Verpackung

Diamantsägeblattschweißen-Rahmengestellverpackung im hölzernen.
Wir können den Sägeblattschweißständer auch entsprechend Ihren Anforderungen verpacken.

Für Lieferzeiten müssen spezielle Spezifikationen ausgehandelt werden.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA

