

Die Kaltpressmaschine für Diamantsegment wird zum Pressen und Verarbeitung von Mehrschichten Diamantsegmente konzipiert, wie Sandwich-Diamantsegmente, diese kalte Maschinen für Diamantsegment sind 35ton, 60ton und 50ton.

35ton kalten Maschine für Diamant-segment (BWM-KH35T)


Einführung:

Dieses Gerät ist in zwei verschiedenen Modellen entsprechend dem unterschiedlichen Druck (KH eingeteilt - 35T und KH 60T). Auf der Grundlage der gängigen mechanischen Kaltpressmaschinen, auch haben wir viel Verbesserung und Anpassung. Es kann zum Pressen von großen, mittleren und kleinen Säge verwendet werden. Blattsegment, fächerförmigen Segment, Durchmesser von 14, 12, 10, 8, 6 mm Bohrer-Segment und einige spezielle Form Segment usw.

Technische Daten:

Die folgenden sind die 35T kalten Maschine für Diamant-segment:

Parameter	
Maximaler Betriebsdruck	35000 Kg
Maximale Größe der Formhohlraum	40 x 70 mm
Größe der Form	L (220-250) * W 130 * H (20-30) M
Das größte Volumen des Trichters Feld	30 Kg
Maximale Höhe der Metallpulver	0,5-20 MM
Gewichtsgenauigkeit der Metallstück	± 2%
Metallmenge Stück pro Zeit	1-4 PC
Motorleistung	2,2 KW
Die Nennspannung	380 V
Der Nennstrom	6 A
Arbeitseffizienz	25 mal / min
Abstand von oben	64 MM
Gerätedimension	L810 * W1000 * H1600 (Gesichtswinkel)
Nettogewicht	760 Kg

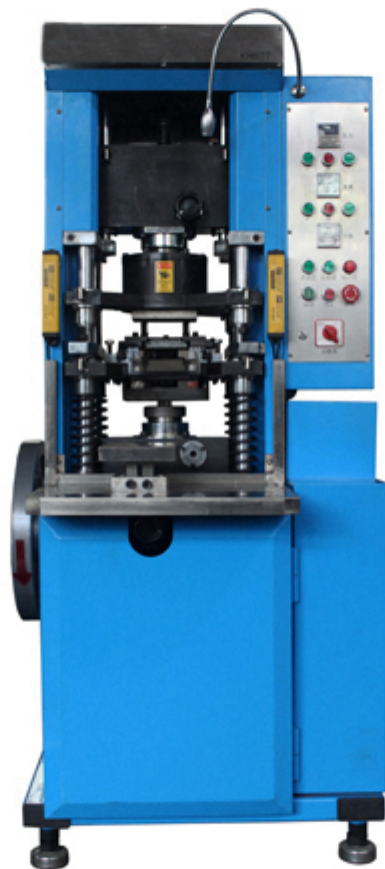

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

60ton kalten Maschine für Diamant-segment (BWM-KH60T)

Einführung:

Dieses Gerät ist in zwei verschiedenen Modellen entsprechend dem unterschiedlichen Druck (KH eingeteilt - 35T und KH-60T). Auf der Grundlage der gängigen mechanischen Kaltpressmaschinen, auch haben wir viel Verbesserung und Anpassung. Es kann zum Pressen von großen, mittleren und kleinen Säge verwendet werden. Blattsegment, fächerförmigen Segment, Durchmesser von 14, 12, 10, 8, 6 mm Bohrer-Segment und einige spezielle Form Segment usw.

Technische Daten:

Die folgenden sind die 60T kalten Maschine für Diamant-segment:

Parameter	
Maximaler Betriebsdruck	60000 Kg
Mindestgröße der Formhohlraum	5 x 5 mm
Maximale Größe der Formhohlraum	50 x 70 mm
Größe der Form	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) M
Das größte Volumen des Trichters Feld	30 Kg
Maximale Höhe der Metallpulver	0,5-30 MM
Gewichtsgenauigkeit der Metallstück	± 2%
Metallmenge Stück pro Zeit	1-4 PC
Motorleistung	4 KW
Die Nennspannung	380 V

Der Nennstrom	10 A
Arbeitseffizienz	21 mal / min
Abstand von oben	80 MM
Gerätedimension	L850 * W1150 * H1800 (Gesichtswinkel)
Nettogewicht	1000 kg



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

50ton kalten Maschine für Diamant-segment (BWM-HP50L)

Einführung:

Die BWM-HP50-L kalt gepresst Maschine zum Pressen und Verarbeitung von Mehrfachschichten Diamantsegmente konzipiert.

wie Sandwich-Diamantsegmente. Das Steuersystem nutzt neue industrielle PLC Mensch-Maschine-Schnittstellentechnologie. zuverlässig, intuitiv und leicht zu verstehen. Es ist max Druck kann bis zu 50 Tonnen.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer 50-kalten Maschine für Diamant-segment:

Parameter	Numerische
Type	BW-HP50-L
Macht	7,5 KW
Bemessungsstrom	15 A
Fertige Fehler	± 0,1 g
Leistungsfähigkeit	6 Mal / Min (3 Schichten)
Pressschichten	1-9 Schichten

Abmessungen	1450mm × 850mm × 1750mm
Bemessungsspannung	380V, 50Hz
Arbeitsdruck	50 Ton
Verpackungstiefe	1-40 mm
Last	1,3 t



50ton kalten Maschine für Diamant-segment (BWM-HP50)

Einführung:

Die BWM-HP50 kalt gepresst Maschine zum Pressen und Verarbeitung von Mehrfachsichten Diamantsegmente konzipiert, wie Sandwich-Diamantsegmente. Das Steuersystem nutzt neue industrielle PLC Mensch-Maschine-Schnittstellentechnologie, zuverlässig, intuitiv und leicht zu verstehen. Es ist max Druck kann bis zu 50 Tonnen.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer 50ton kalten Maschine für Diamant-segment:

Parameter	Numerische
Type	BW-HP50
Macht	7,5 KW
Bemessungsstrom	15 A
Fertige Fehler	± 0,1 g
Leistungsfähigkeit	6 Mal / Min (3 Schichten)
Pressschichten	1-9 Schichten
Abmessungen	1560mm × 810mm × 1750mm
Bemessungsspannung	380V 50Hz

Arbeitsdruck	50 Ton
Verpackungstiefe	1-40 mm
Last	1,3 t

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Die oben gemachten Angaben dienen, andere oder besondere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.