

Einführung:

1. Segmentierte Diamant stubbing Räder, die normalerweise für Senkloch auf dem Waschbecken, der Badewanne, der Wanne und anderen Produkten benutzt werden;
2. Stubbing Räder können auch für die Kalibrierung der Steinplatte verwenden, diese Räder haben große Segmente für die schnelle Materialentnahme;
3. Der Durchmesser der Stubbingräder ist 86mm, Segmenthöhe ist 30mm, Verbindung ist 50mm, Diamantsegmentart ist segmentiert, die Räder, die normalerweise auf CNC-Maschinen benutzt werden;
4. Wir bieten eine Vielzahl von verschiedenen Körnungen, Arten und Größen von Stubbing-Rädern, die Stubbing-Räder können viele Arten Materialien verarbeiten.

Eigenschaften:

1. Mit Eigenschaft der hohen Leistungsfähigkeit, der Genauigkeit in der Form und in der Größe;
2. Stubbing-Räder können verschiedene Materialien, breite Anwendbarkeit verarbeiten;
3. Andere Spezifikationen können nach der Kommunikation angepasst werden.

Spezifikation:

Durchmesser	Segmenthöhe	Inneres Loch	Verbindung	Streugut	Maschine
50	20		$\Phi 10-2 + 2\text{Hole}$	30/40 #	CNC-Maschine
86	25	10	$\Phi 50-3 + 3\text{Hole}$	60 #	
90	30	50	$\Phi 50-3 + 3\text{Hole}$	100#	
100	40			120 #	

Andere Verbindungen und Spezifikationen können je nach Bedarf angepasst werden.

Bilder:


boreway®



boreway[®]



boreway[®]

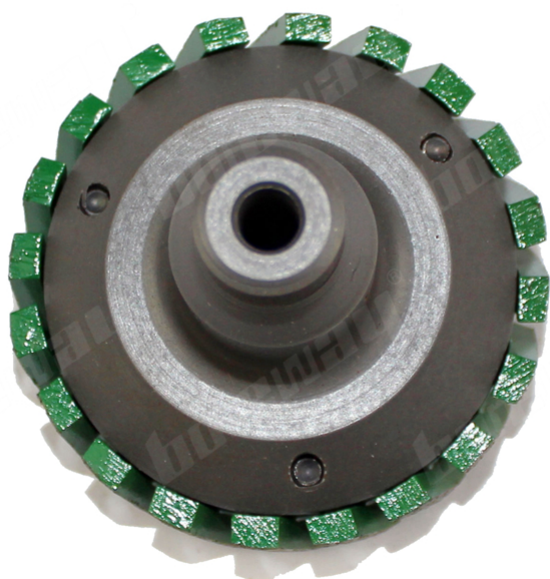

boreway[®]



Wenn Sie mehr Bilder wissen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

Verwandte Produkte:

[D50 * 30 T * 10H diamant schwere stubbing rad ohne adapter](#)



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Huahui Center 605, Stadt Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Email: boreway05@boreway.net