

Einführung:

1. Segmentierte Diamant-Stubbing-Räder, die normalerweise für das Spülloch auf dem Waschbecken, der Badewanne, der Spüle und anderen Produkten verwendet werden;
2. Stubbing-Räder können auch zum Kalibrieren der Steinplatte verwendet werden. Diese Räder haben große Segmente für eine schnelle Lagerabnahme.
3. Der Durchmesser der Stubbing-Räder beträgt 50 mm, die Segmenthöhe beträgt 20 mm, die Verbindung ist 10 mm, der Diamantsegmenttyp ist segmentiert.
4. Wir bieten eine Vielzahl verschiedener Körnungen, Typen und Größen von Stummelrädern an, die Stubbing-Räder können viele Arten von Materialien verarbeiten.

Eigenschaften:

1. mit der Eigenschaft der hohen Leistungsfähigkeit, der Genauigkeit in der Form und in der Größe;
2. Stubbing Räder können verschiedene Materialien verarbeiten, breite Anwendbarkeit;
3. Andere Spezifikationen können nach der Kommunikation angepasst werden.

Spezifikation:

Durchmesser	Segmenthöhe	Innenloch	Verbindung	Streugut	Maschine
50	20			30/40 #	CNC-Maschine
86	25	10	10-2 + 2 Loch	60 #	
90	30	50	50-3 + 3 Loch	100#	
100	40		50-3 + 3 Loch	120 #	


Andere Anschlüsse und Spezifikationen können je nach Bedarf angepasst werden.

Bilder:


boreway®



boreway®

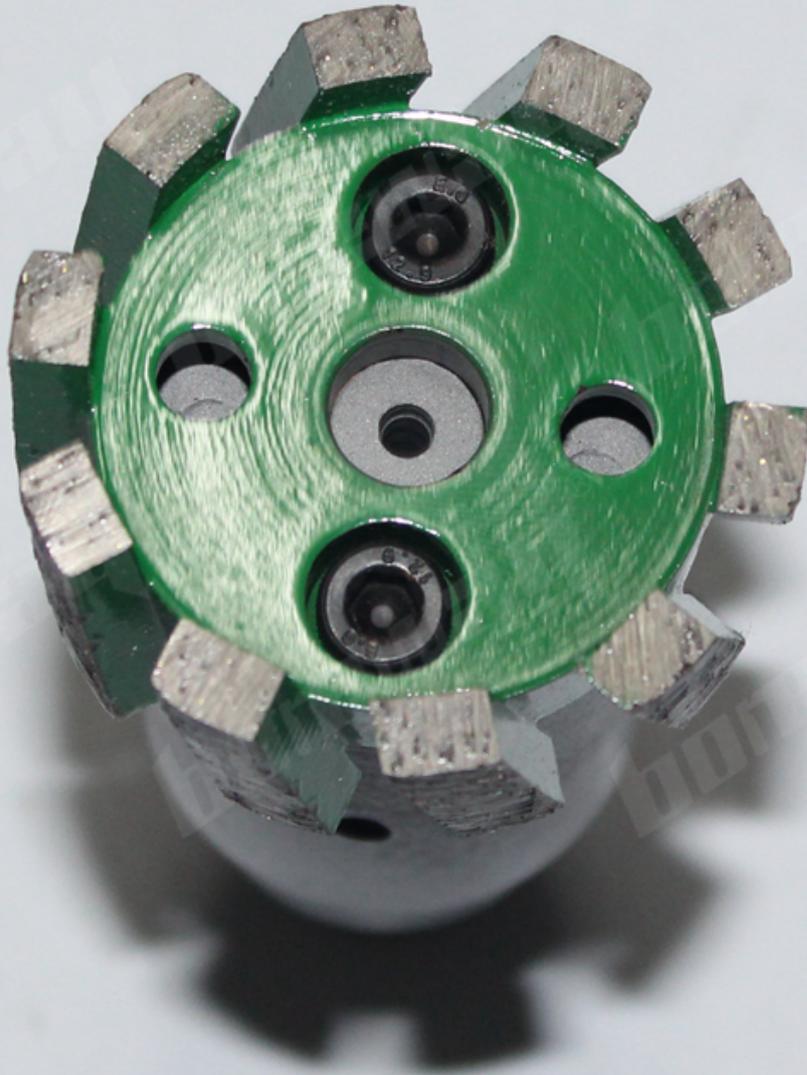

boreway®

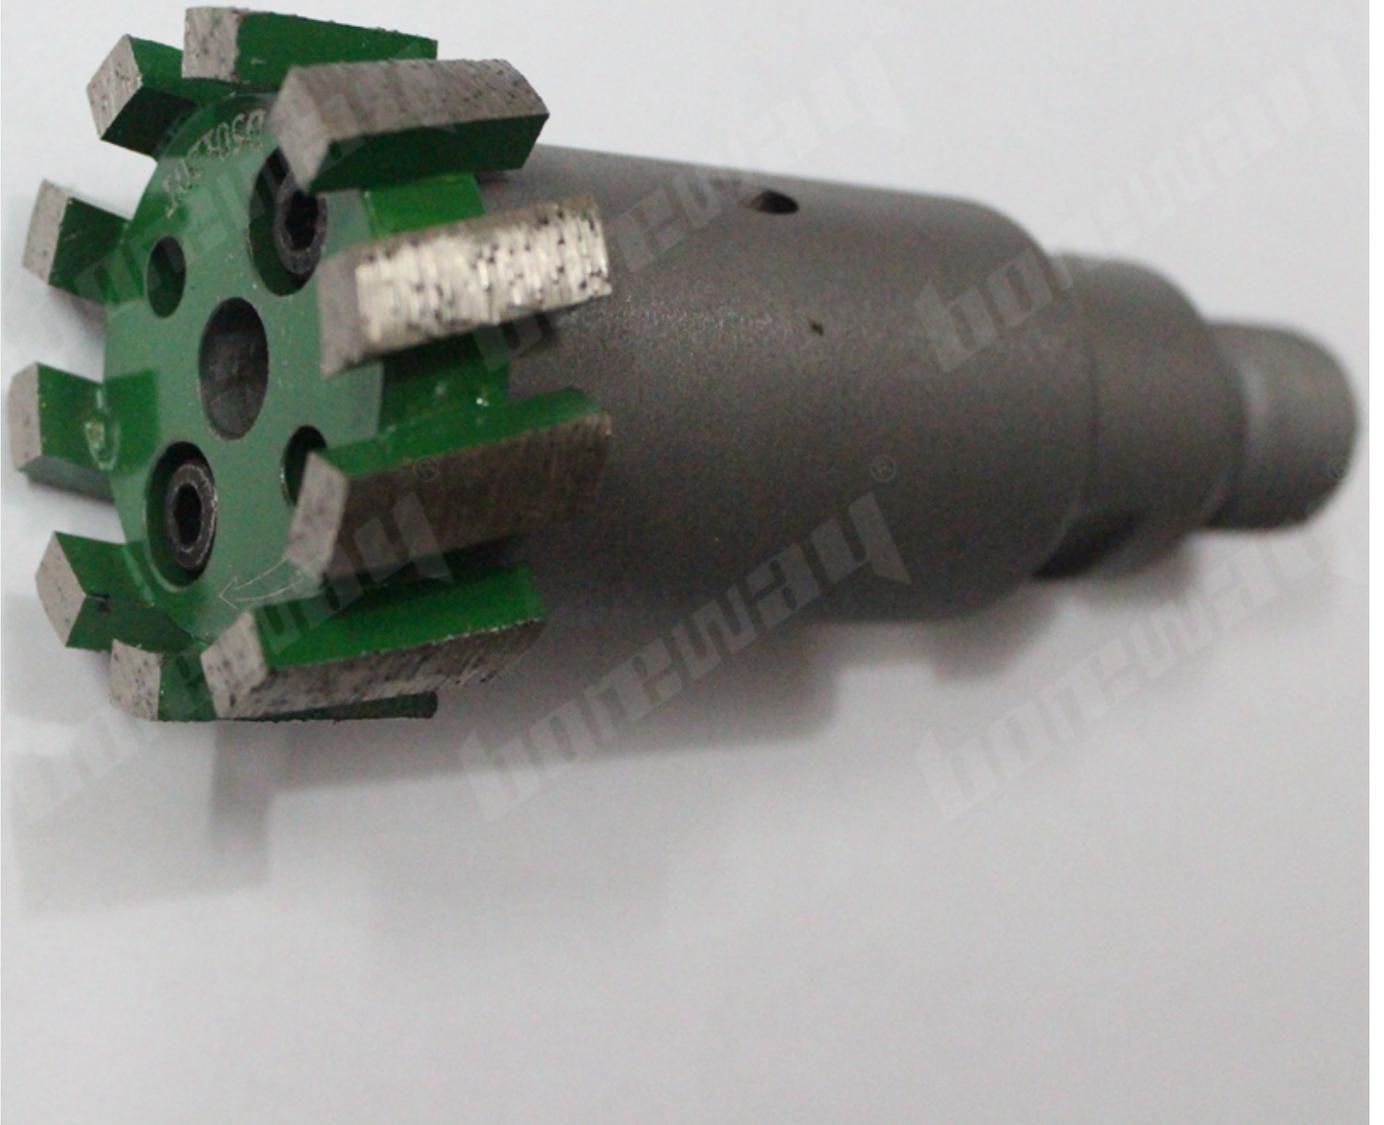

boreway®



boreway®



Wenn Sie mehr Bilder wissen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

Verwandte Produkte:

[D100 * 25T * 50H Standard-Diamant-Stubbing-Rad für kontinuierliche Felgen](#)



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Post-Code: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Der Umsatz: Verbündeter Huang

Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net