

## Einführung:

Vakuum gelötete Diamantkernbohrer eignen sich für die Standbohrmaschine, Elektrohand Bohrer oder CNC-Maschinen zum Trockenbohren Granit und anderen Baustoffen. Die Vakuum- gelötete Verarbeitungsverfahren erweist sich die Vorteile wie niedrige Kosten, hohe Effizienz und lange Lebensdauer. Nass oder trocken verwenden, und es ist speziell für trockene Einsatz konzipiert.

## Eigenschaften:

1. Schnelle und einfache Bohren
2. Lange Lebensdauer und weniger chis
3. Gute Leistung und Kühlung schnell.

## Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Vakuum gelötete Diamantkernbohrer:

Code No.	Durchmesser	Benutzen	Rohrlänge	Schweißverfahren	Adapter
BW-DDB-S08	29mm (1-1 / 8 ")	Nass oder trocken	3 "- 4" (80-100mm)	Diamant vakuumgelöteten	5/8 "-11 M14 1/2 Gas
	32mm (1-1 / 4 ")				
	35 mm (1-3 / 8)				
	38mm (1-1 / 2 ")				
	42mm (1-5 / 8 ")				
	45mm (1-3 / 4 ")				
	50 / 51mm (2 ")				
	57mm (2-1 / 4 ")				
	60mm (2-3 / 8 ")				
	63mm (2-1 / 2 ")				
	70mm (2-3 / 4 ")				
	76mm (3 ")				
	80mm (3-1 / 8 ")				
	89mm (3-1 / 2 ")				
	102 mm (4 ")				
	110mm (4-3 / 8 ")				
	127 mm (5 ")				

Die obige Beschreibung nur eine Referenz für customers. Other Spezifikation kann von den Kunden bestellt werden.

## Bild:

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Ein ähnliches Produkt:**

[Dreieck Schaftbohrer für Granit](#)

**boreway**®

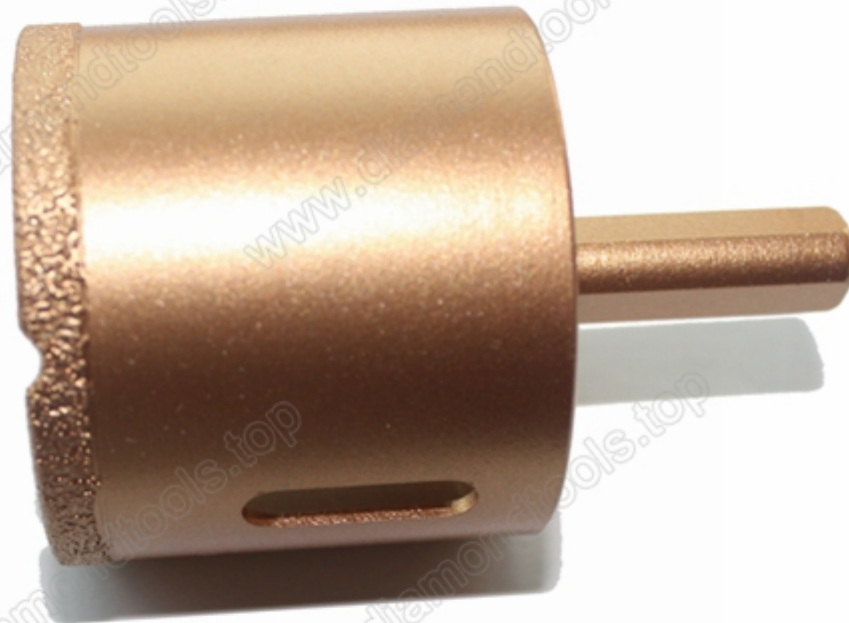

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)