

Einführung:

Keramische Profilschneiden Diamant Räder D300 * B10 * 50H 100# Dicke Runde gesetzt, montiert auf Fräsmaschine, Maschine,

Brücke schneiden Maschine, vor allem in keramischer Fase verwendet.

Wir bieten 12", 14", 16", 18" 50 / 60mm Bohrung Durchmesser und Standards, es sind Stahl - Basis, Aluminium und Kunststoff

Substrate objektive Wahl. Maschine.

Merkmale:

1. das Rad hat eine hohe Produktions-Leistungsfähigkeit, die Form, Größe und hohe Genauigkeit.
2. der Diamant-Dicke Runde scharfe, lange Lebensdauer, des Stahlkörpers kann Aluminium, Nylon-Material reduziert Geräusche.
- (3) eine Matrix der Punkte der normalen Stahlkörper und mute
4. Wir bieten professionelle, hochwertige After-Sales-Marketing-Services.

Spezifikation:

Im folgenden sind einige normale Spezifikationen der **Keramische Profilschneiden Diamant Räder D300 * B10 * 50H 100#**:

Durchmesser	Normale Form	Dicke	Inneren Loch	Grit
12" bis 18"	A/B/E/F/H/L/O/Q/T/V	10mm, 15mm, 20mm, 30mm	50 * 60mm	30# 60# 100# 200#

Die oben genannten Spezifikation nur eine Referenz für Sie. Andere Spezifikation kann Bestellung von Kunden.

Bild:

Keramische Profilschneiden Diamant Räder D300 * B10 * 50H 100#

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Verwandte Produkte:

D150 Keramik Anfas Schleifscheibe

boreway®

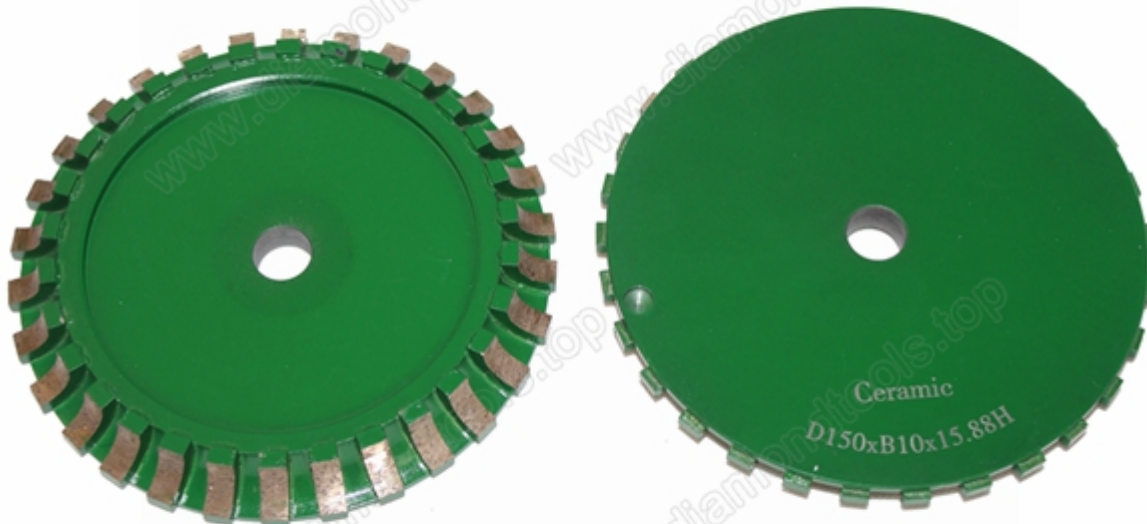

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com