

**Einführung:**

Der Sinter Standard-Flansch Fitting Ablaufplatte Rad wird benutzt, um Plattenstärke zu kalibrieren, bevor Sie Kante Werkzeuge.

Nicht für den Einsatz auf weichem Marmor empfohlen.

**Eigenschaften:**

1. Gute Balance und stabile Leistung.
2. Einfache und schnelle Materialabnahme.

**Parameter:**


TurboTeeth Segment Heavy Duty Stubbing Rad

Durchmesser (mm / Zoll)		Dicke (mm)	Verbindung	Grit No.
50	2	20mm	Φ10-2 + 2hole	# 30
86	3-3 / 8	30mm	Φ50-3 + 3Loch	# 60
100	4	40mm	Φ50-3 + 3Loch	# 120

Die Parameter nur als Referenz, sind andere Parameter auf Anfragen.

**Bilder von Produkt:**

TurboTeeth Segment Heavy Duty Stubbing Rad

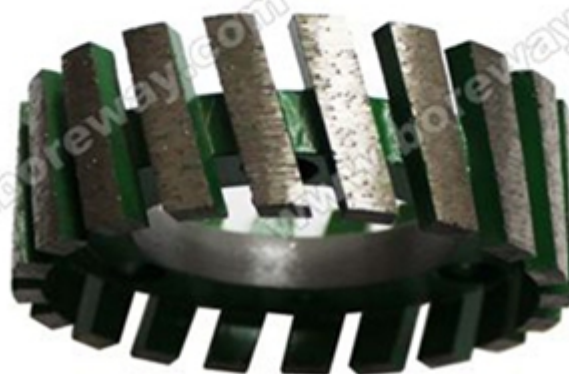

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)