

**Einführung:**

**CNC Diamant-Standard diamantenbesetze Rad mit Achse D86 \* 40 t \* 50H** dienen zur Oberfläche Fräsen und Materialabtrag für

verschiedene Granit und Marmor Stein auf Router-Maschinen.

Ihre Vorzüge sind die hohe Effizienz der Produktion, Genauigkeit in Form und Größe.

**Merkmale:**

1. das einzigartige Design mit guter Schärfe ermöglicht einfache Entstaubung, geringe Geräusentwicklung und Sicherheit.
2. Mit der hohen Effizienz, Genauigkeit in Form und Größe.
3. Gute Leistung und lange Lebensdauer.

**Technische Daten:**

Im folgenden werden die anderen normalen Spezifikationen unserer **CNC Diamant-Standard diamantenbesetze Rad mit Achse D86 \* 40 t \* 50H:**


Durchmesser/mm	Segment Höhe/mm	Inneren Loch/mm	Verbindung	Grit Nr.	Maschine
50 86 100 90	20 30 40	10 50	Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3Hole Φ50-3 + 3Hole	30 / 40# 60# 100# 200#	CNC-Maschine und Radialarm-Maschine

Die oben genannten Spezifikation lediglich einen Verweis für Kunden. Andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

**Bild:**

**CNC Diamant-Standard diamantenbesetze Rad mit Achse D86 \* 40 t \* 50H**

**boreway**®

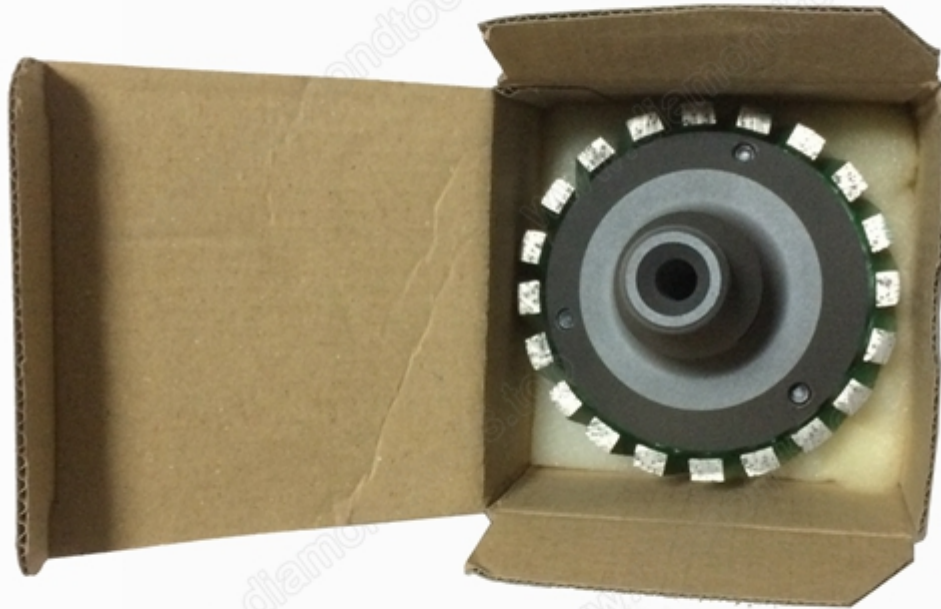

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Verwandte Produkte:**

**CNC Diamant Standard diamantenbesetze Rad für Stein D50 \* 20 t \* 10H**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)