

Einführung:

Vakuum gelöteten flachen Topfschleifscheiben für den Stein ist Designed mit dünner Stahlkörper mit geringerem Gewicht für eine schnelle Oberflächen

Mahlen. Es Einvailables in 30/40 # coass Körnung und 50/60 # medium grit. Vacuum Gelöteten flachen Topfschleifscheibe cOuld sein

Nass- oder Trocken auf Marmor, Kalkstein und Granit verwendet.

Feature:

1. Vakuum gelöteten flachen Topfschleifscheiben für den Stein einen hohen Wirkungsgrad und eine gute Leistung;
2. Gute stabile und lange Lebensdauer.


Spezifikation:

Es gibt normale Spezifikation Vakuum gelöteten flachen Topfschleifscheiben für den Stein:

D Durchmesser	Dicke (mm)	Korngröße (#)	Verbindung	Bindung
4 "	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" (22.23mm)	Diamant
4.5 "	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" (22.23mm)	Diamant
5 "	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" (22.23mm)	Diamant
6 "	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" (22.23mm)	Diamant

Die obige Beschreibung nur eine Referenz für customers. Other Spezifikation kann von den Kunden bestellt werden.

Bild:

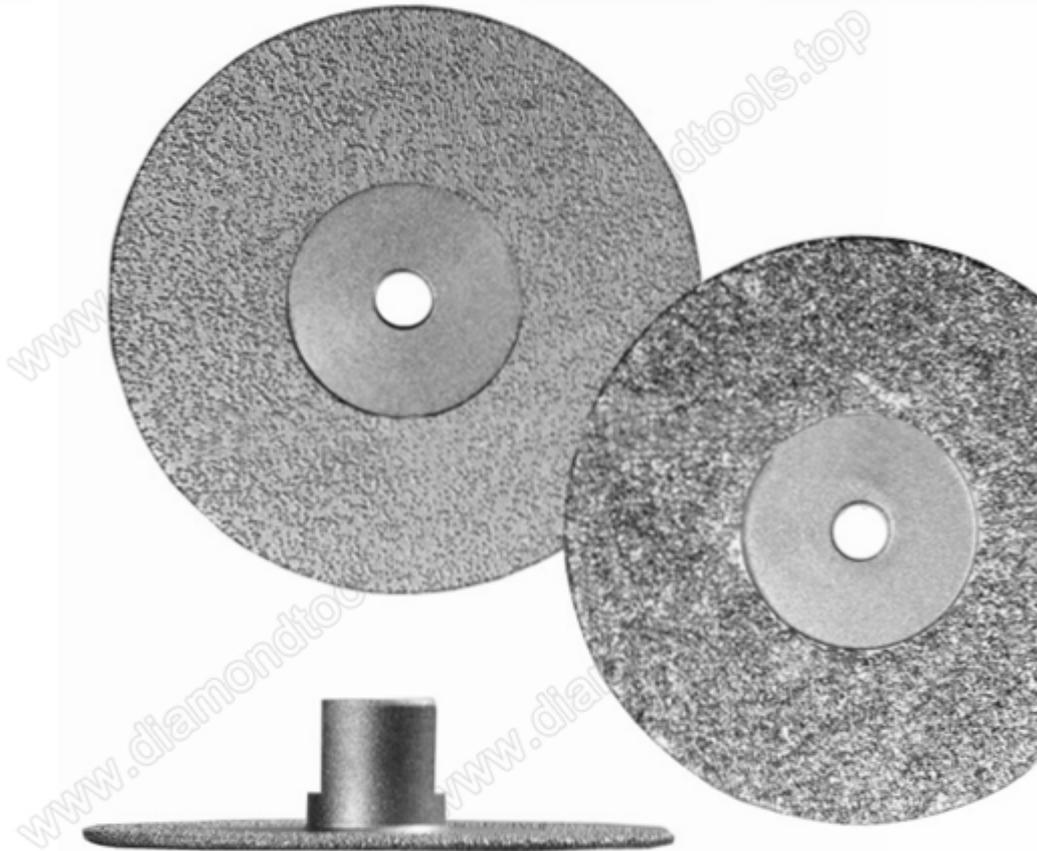

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Mehr Vakuum gelötete Produkte liefern wir:

[Vakuum gelötete Edge-Router Cutter Bit für Granit, Vakuum gelötete Diamantfräser für Stein](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com