

**Introducción:**

Este producto utiliza el control de la pantalla táctil del ordenador, la operación de interfaz hombre-máquina. Automática el control de tiempo de soldadura, fregadero con la detección fotoeléctrica matriz sistema, el cuerpo de posicionamiento automático.

Enviar automáticamente segmento, éxitos de taquilla de rotación automática, alambre de soldadura envío automático, alta la precisión de posicionamiento, diente en el extremo del segundo alambre de soldadura que envía, garantiza la soldadura final

fuerza. Bilateral ventilador independiente, la velocidad de enfriamiento. Visualización automática de alarma, conveniente y solución de problemas.

Un alto grado de automatización, operación simple, puede completar automáticamente todos los procesos de soldadura.


**Especificaciones:**

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra BWM-CY80A marco de soldadura automática de hoja de sierra de diamante:

Diámetro de soldadura	mm	Φ280 Φ800-
Error Soldadura (verticalidad)	mm	± 0,03
Soldadura Capacidad (pc / h)	Pc / h	250-800
Presion de aire	Mpa	0.6
Presión hidráulica	Mpa	0.2
Poder	W	2200
Consumo de agua	m <sup>3</sup> / h	15
Peso	Kg	230
Tamaño	mm	1000 * 810 * 1,550

**escenario de uso:**

**boreway**®

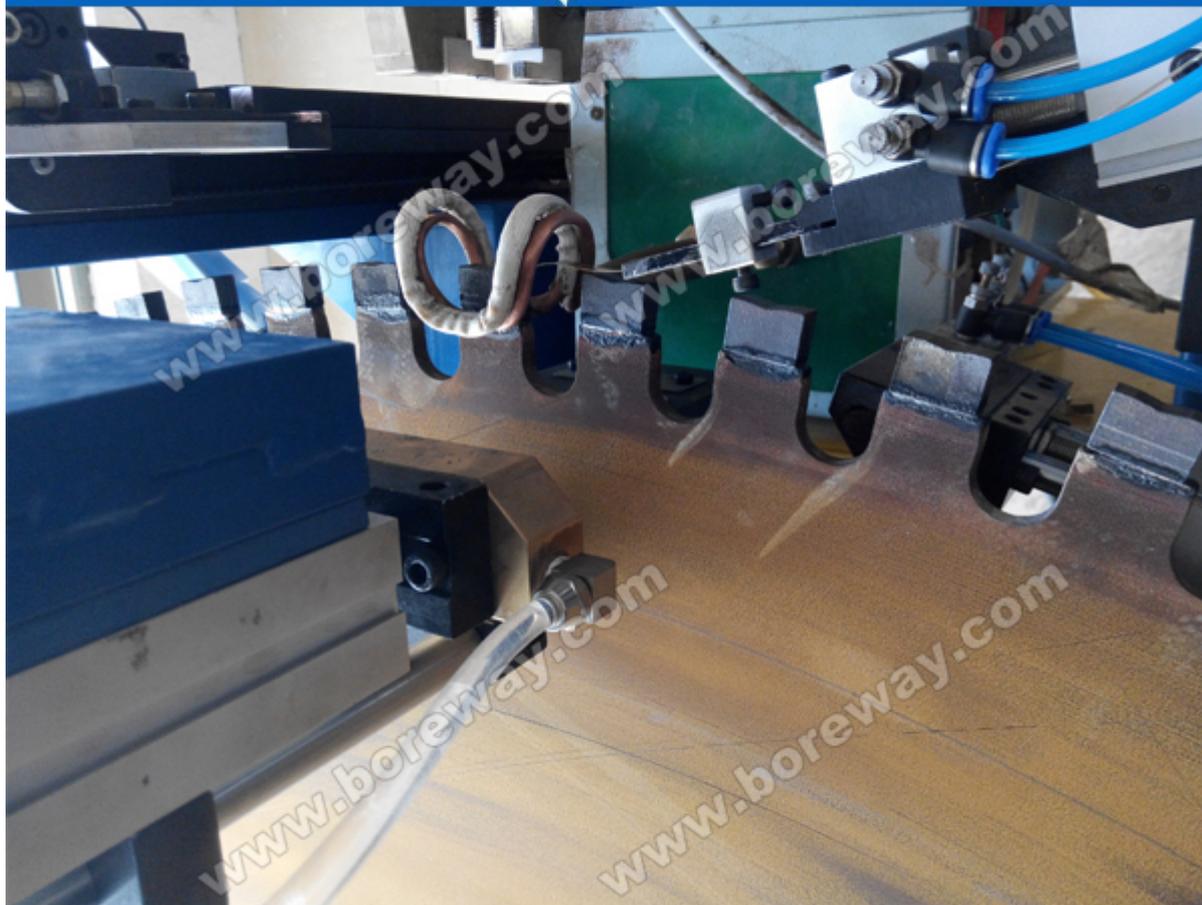

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**También tenemos :**

**[2300mm hoja de sierra de bastidor de la máquina de soldadura / estante,](#)**  
**[1400mm vio la máquina de soldadura hoja marco / bastidor,](#)**  
**[1200mm vio la máquina de soldadura hoja marco / bastidor,](#)**  
**[2200mm vio la máquina de soldadura hoja marco / bastidor.](#)**