

Boreway Emparedado Groove M Forma Diamante Segmento por Corte Fabricante de mármol

Ventaja:

1. **M Segmento de diamantes de forma para fabricante de mármol** es fácil para la apertura de diamantes.
2. Buen resultado de corte: corte liso, superficie plana y tamaño uniforme.
3. Corte estable, espacio de corte estrecho, reducción de residuos de piedra.
4. El segmento de disco de diamantes de alta calidad de 1400 mm tiene buena nitidez y alta eficiencia en el proceso de corte, mientras tanto, tiene una larga vida útil.

Rasgo:

1. Un gran número de exportados a Europa del Este, América del Norte, América del Sur, Medio Oriente, Australia y otros mercados extranjeros; La calidad del producto se reconoce por unanimidad a los clientes extranjeros.
2. **M Segmento de diamantes de forma para fabricante de mármol** La alimentación de la hoja de IAMOND y (Ti + Cr + Ni + Co, etc.) para formar enlaces químicos, pueden reducir la trilla, mejorar el borde, extender la vida útil.

Especificación:

Las siguientes son especificaciones normales **M Diamante de forma segmento para fabricante de mármol:**

Diámetro (mm)	Grosor (mm)	Dientes (PC)	L	W	H	Agujero (mm)	Max. Rpm
2000 mm, 80 pulgadas	8.0 (9.0)	128	24	11/10	15/20	100/120	450

Las especificaciones anteriores son solo como referencia, otras especificaciones pueden estar disponibles según la demanda del cliente.

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Support Sample Processing Customization

Style and Specifications



Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2



Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.



4

Fábrica = control de calidad = precio competitivo = tecnología propia = OEM

Nota:

El corte de las herramientas de corte para agregar un poco de agua y flujo de agua, lo convierte en un mejor efecto de enfriamiento.


De lo contrario, se requiere para la velocidad de la cuchilla de sierra compuesta en 280-320 revoluciones por minuto, ¡la velocidad del automóvil lejos demasiado rápido!

Detalles de producto:

M Segmento de diamantes de forma para fabricante de mármol

boneway®

M Shape Segment

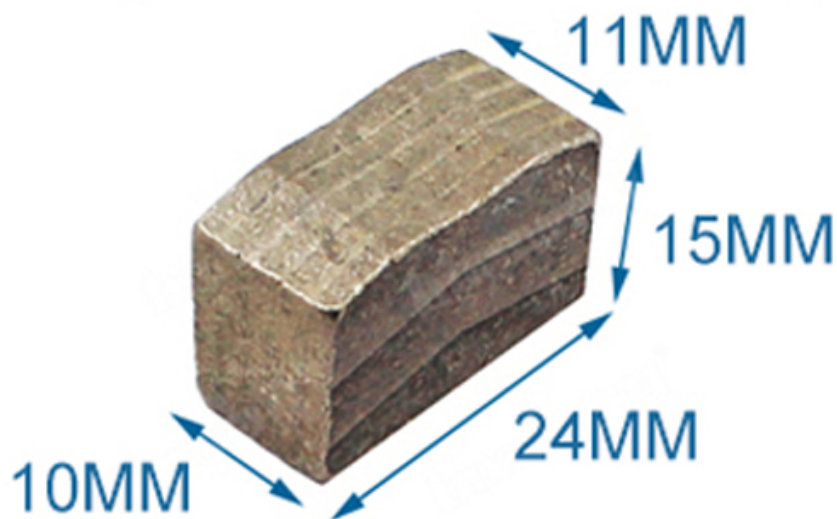

Ejemplo :

La piedra es suave y abrasiva, por lo tanto, usaríamos una cuchilla unida. El concreto

reforzado con el agregado de guijarros del río es difícil, por lo tanto, usaríamos una cuchilla de unión suave.

Vínculo duro

Significa que la compilación de metales cuando se junta forma un segmento de aproximadamente 105 a 120 hrb (dureza) y es muy resistente a los materiales abrasivos suaves que se aserran, liberando así el diamante a la velocidad apropiada.

Los enlaces duros generalmente consisten en los siguientes polvos de metal: cobalto, hierro, carburo de tungsteno y son de color gris a gris oscuro.

Vínculo suave

Significa que la compilación de metales cuando se sinteriza forma un segmento de aproximadamente 90 a 105 hrb (dureza) y permite que el segmento se vea más rápido que conserva el diamante en la superficie de corte.

Los enlaces blandos generalmente consisten en los siguientes polvos de metal: cobre, bronce y cobalto, y generalmente son de bronce a plateado ligero en color.

Aplicaciones:

M Segmento de diamantes de forma para fabricante de mármol
Uso de corte de bloque para cuchillas de sierra circulares de 900-3500 mm para cortar bloques

Granito de corte de segmento de diamantes, arenisca, varias piedras duras con cuarzo.

Hot Press V Shape Diamond Segment solo uso húmedo



Granite




Sandstone



Quartz

For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz

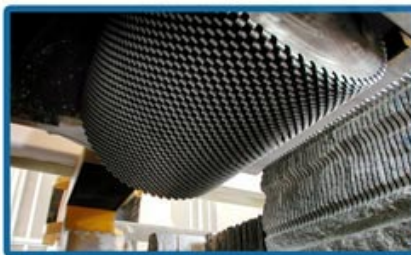

One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

Máquina de aplicaciones:

M Segmento de diamantes de forma para fabricante de mármol Utilizado para una cuchilla de sierra simple o multi circular de 900 mm a 3500 mm, corte de granito, arenisca, varias piedras duras con cuarzo.



Our factory use original high grade diamond



Other factory mix second diamond selected from waste segment




pk

Our blade cutting effect



Other supplier blade cutting effect

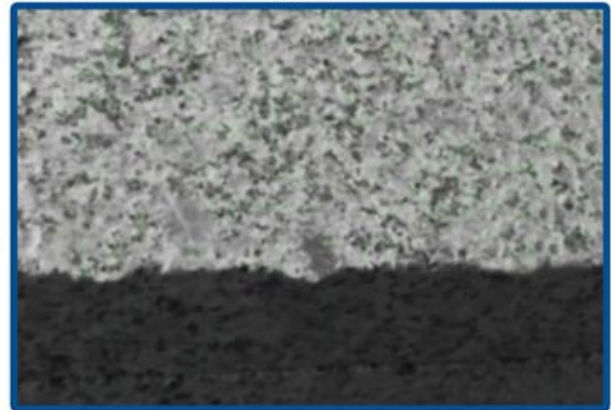

pk

1. Si el material es difícil, el enlace de los segmentos de diamantes debe ser más suave. Porque los diamantes se sentirán contundentes al cortar material duro. El enlace más suave puede ser desgastado con los diamantes contundentes más rápido, luego haga que los diamantes nuevos debajo estén más fácilmente expuestos para participar en el corte

2. Si el material es relativamente más suave, el enlace debe ser más difícil. Los diamantes pueden durar más en este cuidado. El enlace más duro se lleva más lento, para que pueda contener los diamantes también más tiempo. Esto puede hacer un mejor uso de los diamantes y prolongar la vida útil de la herramienta de diamantes.

Máquina de aplicaciones:

Método de soldadura: **M Segmento de diamantes de forma para fabricante de mármol** soldadura de plata por máquina de soldadura de alta frecuencia

Se recomienda una máquina soldada plateada de alta frecuencia en lugar de soldar por fuego.

No suelte el segmento de diamantes durante mucho tiempo, solo unos minutos, de lo

contrario, el diamante en el interior podría dañarse debido a la alta temperatura, lo que afectará en gran medida el rendimiento de corte del segmento de granito.



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

Productos relacionados:




Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Segmento de 1800 mm de múltiples capas LL](#) [Segmentos de cuchilla de diamante de forma](#)

Sobre nosotros:

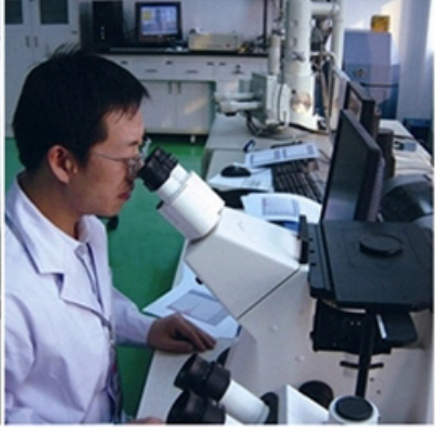



Embalaje y entrega:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Nuestro servicio:

1. Cantidad de bajo pedido: puede cumplir con el orden de prueba que necesita.
2. Entrega rápida: obtenemos excelentes descuentos de los transportistas de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo con sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
5. Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Puede probar con un pequeño pedido, y luego sabrá la calidad. Hoy en día, muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su rendimiento de alta calidad y alto costo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamantes con más de 8 años de experiencia en fabricación.

2. ¿Puede proporcionar muestras de forma gratuita?

No proporcionamos muestras gratuitas. Según años de experiencia, creemos que los clientes los querrán debido a su calidad confiable. Al comprar muestras, las apreciaremos y apreciaremos y haremos que obtengan más. Estamos listos para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial en muestras. Es muy importante que nos dé comentarios, y lo apreciaremos.

3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, aceptamos la personalización. Incluyendo diferentes colores, objetos de corte, etc. También podemos etiquetar su propia etiqueta y marca de compañía. Si desea que le haga algún producto nuevo, simplemente envíenos sus productos. Ya se trate de dibujos o muestras, tenemos la capacidad de producir los mismos productos. No venderemos estos productos a otros, solo los clientes pueden obtener permiso.

Tenga en cuenta:

Utilice una máquina soldada plateada de alta frecuencia en lugar de fuego para hacer la soldadura, el tiempo de soldadura es de solo unos segundos, de lo contrario, el diamante dentro de los segmentos probablemente estará dañado por la alta temperatura, ¡entonces el rendimiento de corte se reducirá!

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang