

La máquina de la prensa en frío para el segmento de diamante está diseñado para el prensado y el procesamiento de segmentos de diamante de múltiples capas, tales como segmentos de diamante sandwich, estas máquinas de frío para el segmento de diamante son 35ton, 60ton y 50ton.

35ton máquina de prensado en frío para el segmento del diamante (BWM-KH35T)


Introducción:

Este equipo se divide en dos modelos diferentes según la diversa presión (KH - 35T y KH 60T). Sobre la base de las máquinas de prensado en frío mecánicas comúnmente utilizados, hicimos demasiado mucha mejora y ajuste. Puede ser utilizado para el prensado de sierra grande, mediano y pequeño segmento de cuchilla, el segmento de forma de abanico, diámetro de 14, 12, 10, 8, 6 mm segmento de broca y algunos segmento de forma especial, etc.

Especificaciones:

Los siguientes son máquina de prensado para el segmento de diamante del frío mecánico 35T automático:

Parámetro	
Presión máxima de trabajo	35.000 Kg
El tamaño máximo de la cavidad del molde	40 × 70 MM
Tamaño del molde	L (220-250) * W * H 130 (20-30) MM
El mayor volumen de la caja de la tolva	30 Kg
Altura máxima de polvo metálico	0,5 a 20 MM
Exactitud Peso de la pieza de metal	± 2%
Cantidad de piezas de metal por tiempo	1 hasta 4 PC
Fuerza de motor	2.2 KW
La tensión nominal	380 V
La corriente nominal	6 A
Eficiencia en el trabajo	25 veces / minuto
Distancia del alza	64 MM
Dimensión de dispositivos	L810 * W1000 * H1600 (ángulo de la cara)
Peso neto	760 Kg

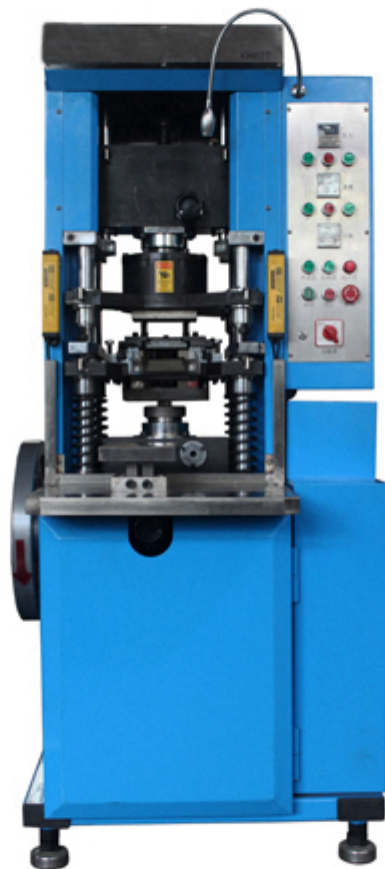

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

60ton máquina de prensado en frío para el segmento del diamante (BWM-KH60T)

Introducción:

Este equipo se divide en dos modelos diferentes según la diversa presión (KH - 35T y KH-60T). Sobre la base de las máquinas de prensado en frío mecánicas comúnmente utilizados, hicimos demasiado mucha mejora y ajuste. Puede ser utilizado para el prensado de sierra grande, mediano y pequeño segmento de cuchilla, el segmento de forma de abanico, diámetro de 14, 12, 10, 8, 6 mm segmento de broca y algunos segmento de forma especial, etc.

Especificaciones:

Los siguientes son máquina de prensado para el segmento de diamante del frío mecánico 60T automático:

Parámetro	
Presión máxima de trabajo	60.000 Kg
El tamaño mínimo de la cavidad del molde	5 × 5 MM
El tamaño máximo de la cavidad del molde	50 × 70 MM
Tamaño del molde	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) MM
El mayor volumen de la caja de la tolva	30 Kg
Altura máxima de polvo metálico	0,5 a 30 MM
Exactitud Peso de la pieza de metal	± 2%

Cantidad de piezas de metal por tiempo	1 hasta 4 PC
Fuerza de motor	4 KW
La tensión nominal	380 V
La corriente nominal	10 A
Eficiencia en el trabajo	21 veces / minuto
Distancia del alza	80 MM
Dimensión de dispositivos	L850 * W1150 * H1800 (ángulo de la cara)
Peso neto	1.000 Kg



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

50ton máquina de prensado en frío para el segmento del diamante (BWM-HP50L)

Introducción:

La máquina BWM-HP50-L prensado en frío está diseñado para el prensado y el procesamiento de segmentos de diamante de múltiples capas.

tales como segmentos de diamante sandwich. El sistema de control utiliza la nueva tecnología de interfaz hombre-máquina PLC industrial.

fiable, intuitiva y fácil de entender. Es la presión máxima puede hasta 50 toneladas.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra máquina de 50 toneladas prensado en frío hidráulico:

Parámetros	Numérica
Escribe	BW-HP50-L
Poder	7.5 KW

Calificación actual	15 A
Error Terminado	± 0,1 g
Eficiencia	6 veces / Min (3 capas)
Capas apremiantes	1-9 Capas
Dimensiones	1450mm × 850mm × 1750mm
Tensión nominal	380V, 50Hz
Presión laboral	50 Ton
Profundidad de embalaje	1-40 mm
Peso	1,3 Ton



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

50ton máquina de prensado en frío para el segmento del diamante (BWM-HP50)

Introducción:

La máquina fría BWM-HP50 presionado está diseñado para el prensado y el procesamiento de segmentos de diamante de múltiples capas, tales como segmentos de diamante sandwich. El sistema de control utiliza la nueva tecnología de interfaz hombre-máquina PLC industrial, fiable, intuitiva y fácil de entender. Es la presión máxima puede hasta 50 toneladas.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra máquina de 50 toneladas prensado en frío hidráulico:

Parámetros	Numérica
Escribe	BW-HP50
Poder	7.5 KW

Calificación actual	15 A
Error Terminado	$\pm 0,1$ g
Eficiencia	6 veces / Min (3 capas)
Capas apremiantes	1-9 Capas
Dimensiones	1560mm × 810mm × 1750mm
Tensión nominal	380V 50Hz
Presión laboral	50 Ton
Profundidad de embalaje	1-40 mm
Peso	1,3 Ton

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones o especiales se pueden pedir por los clientes.