

## Introducción:

1. Ruedas dentadas de diamante segmentadas que se usan generalmente para el orificio del fregadero en el lavabo, la bañera, el fregadero y otros productos;
2. Las ruedas antideslizantes también pueden usarse para calibrar la losa de piedra, estas ruedas tienen segmentos grandes para una rápida remoción de material;
3. El diámetro de las ruedas de corte es de 86 mm, la altura del segmento es de 30 mm, la conexión es de 50 mm, el tipo de segmento de diamante está segmentado, las ruedas generalmente se utilizan en máquinas CNC;
4. Ofrecemos una variedad de arenillas, tipos y tamaños diferentes de ruedas, las ruedas pueden procesar muchos tipos de materiales.

## características:

1. Con la característica de alta eficiencia, precisión en forma y tamaño;
2. Las ruedas antideslizantes pueden procesar materiales de variedad, amplia aplicabilidad;
3. Otras especificaciones se pueden personalizar después de la comunicación.

## Especificación:

Diámetro	Altura del segmento	Agujero interno	Conexión	Arena	Máquina
50	20			30/40 #	máquina CNC
86	25	10	Φ10-2 + 2 Hole	60 #	
90	30	50	Φ50-3 + 3 Horas	100 #	
100	40		Φ50-3 + 3 Horas	120 #	

Otras conexiones y especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a las necesidades.

## Imágenes:


**boreway**®



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>

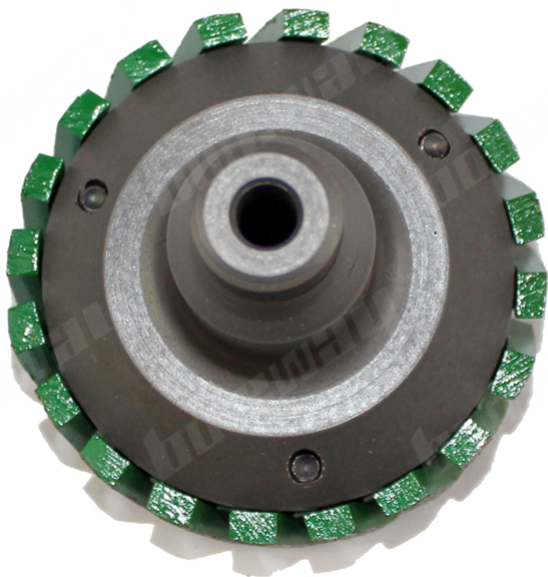

**boreway**®



Si quieres saber más imágenes, contáctanos.

**Productos relacionados:**

[D50 \\* 30T \\* 10H disco de diamante de alta resistencia sin adaptador](#)



**Contáctenos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección:** Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**Email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)