

## Introducción:

1. Ruedas dentadas de diamante generalmente utilizadas para el orificio del fregadero en el lavabo, la bañera, el fregadero y otros productos;
2. Las ruedas antideslizantes también pueden usarse para calibrar la losa de piedra, estas ruedas tienen segmentos grandes para una rápida remoción de material;
3. El diámetro de las ruedas motrices es de 90 mm, la altura del segmento es de 40 mm, la conexión es de 50 mm, el tipo de segmento de diamante es el borde continuo, las ruedas generalmente se utilizan en máquinas CNC;
4. Ofrecemos una variedad de arenillas, tipos y tamaños diferentes de ruedas, las ruedas pueden procesar muchos tipos de materiales.

## características:

1. Con la característica de alta eficiencia, precisión en forma y tamaño;
2. Las ruedas antideslizantes pueden procesar materiales de variedad, amplia aplicabilidad;
3. Otras especificaciones se pueden personalizar después de la comunicación.

## Especificación:

Diámetro	Altura del segmento	Agujero interno	Conexión	Arena	Máquina
50	20			30/40 #	
86	25	10	Φ10-2 + 2 Hole	60 #	
90	30	50	Φ50-3 + 3 Horas	100 #	máquina CNC
100	40		Φ50-3 + 3 Horas	120 #	

Otras conexiones y especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a las necesidades.

## Imágenes:




**boreway**®



**boreway**®



**boreway**®

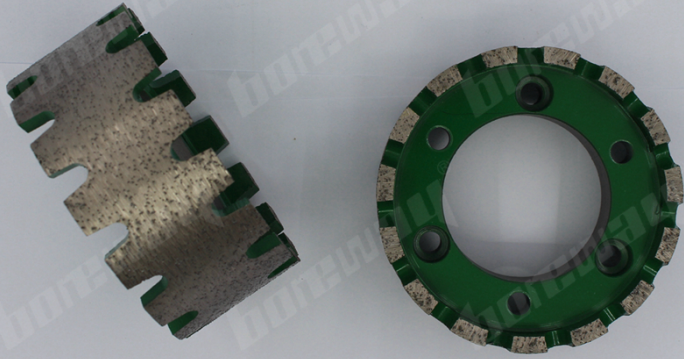

**boreway**®



**boreway**®



Si quieres saber más imágenes, contáctanos.

### Productos relacionados:

[D90 \\* 25T \\* 50H rueda de medición de diamante resistente para piedra](#)



### Contáctenos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección:** Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**Email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)