

Introducción:

Vacío soldadas brocas de diamante son adecuados para la máquina de perforación stand, los perforadores de mano eléctricas o

Máquinas de control numérico para granito perforación en seco y otros materiales de construcción. El vacío método de procesamiento de soldadura fuerte

demuestra la ventajas como el bajo costo, alta eficiencia y larga vida útil. Wet o el uso en seco, y está especialmente diseñado para uso en seco.

características:

1. Perforación rápido y fácil
2. Larga vida útil y menos chis
3. Buen rendimiento y rápido enfriamiento.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestro vacío de diamante soldada broca:

Numero de código.	Diámetro	Usar	Pipe Longitud	Método de soldadura	Adaptador
BW-DDB-S08	29mm (1-1 / 8 ")	Húmedo o seco	3 "- 4" (80-100mm)	Diamond Vacío soldadas	5/8 "-11 M14 2.1 Gas
	32 mm (1-1 / 4 ")				
	35 mm (1-3 / 8)				
	38 mm (1-1 / 2 ")				
	42 mm (1-5 / 8 ")				
	45 mm (1-3 / 4 ")				
	50/51 mm (2 ")				
	57 mm (2-1 / 4 ")				
	60mm (2-3 / 8 ")				
	63 mm (2-1 / 2 ")				
	70 mm (2-3 / 4 ")				
	76 mm (3 ")				
	80mm (3-1 / 8 ")				
	89 mm (3-1 / 2 ")				
	102 mm (4 ")				
	110 mm (4-3 / 8 ")				
	127 mm (5 ")				

La especificación anterior sólo una referencia para la especificación customers. Other se puede pedir por los clientes.

Cuadro:

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Imagen similar del producto:

[vástago triángulo broca para el granito](#)

boreway®

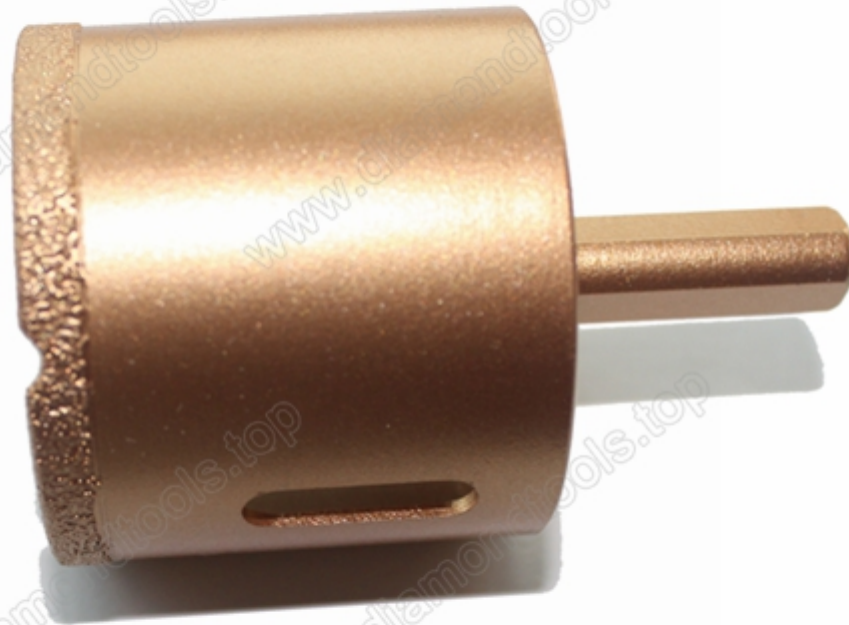

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com