

## Descripción del producto:

### Breve introducción:

La máquina de la calefacción de la inducción de la alta frecuencia utiliza un circuito resonante de la serie, el voltaje resonante de la salida bajo, energía de la frecuencia de la corriente alta por el transformador de alta frecuencia; Esta máquina de soldadura de alta frecuencia es nuestra generación más reciente de productos, utilizando dispositivos de potencia MOSFET y nuestra tecnología de control de flujo variable más nueva generación, equipos de una estructura muy simple, alta fiabilidad, bajo mantenimiento, comodidad de mantenimiento del cliente, es actualmente uno de los más ampliamente utilizados maquina de soldar.

### características:

1. En las mismas condiciones, ahorrando una energía eléctrica doble que los tradicionales.
2. Can se utiliza en operaciones de la tubería, la pequeña máquina del ext ocupa un pequeño espacio superior de la tapa, fácil de mover.
- Sobrecarga 3. With, sobre-voltaje, bajo-agua, falla de fase, estado de incomodidad de la carga, el suministro de mayor fiabilidad y durabilidad.
4. Aplicado al lugar de trabajo con el medio ambiente pobre, usted puede poner la máquina principal del anfitrión en espacio limpio, reduciendo la tarifa de la reparación del anfitrión, aumenta la confiabilidad del dispositivo.
5. Design con una carga del 100%, continuamente 24 horas al día, se puede equipar con la medida infrarroja de la temperatura, control automático de la temperatura, mejora la calidad de la calefacción y simplifica la operación manual.

### Ventaja:

Nuestra máquina de soldadura de alta frecuencia de exportación a Brasil, India, Australia, EE.UU., Ucrania, Italia, Polonia, Rusia, más de 20 países diferentes. En estos mercados de ultramar, nuestra máquina de soldadura goza de una buena reputación, obtenemos buenas regeneraciones después de su resultado de la prueba correspondiente, así que estamos confiados en nuestra calidad de productos.

**Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.**

**Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a los requisitos.**

## Detalles:

### Especificación de máquinas de soldadura por inducción de alta frecuencia:

| Parámetros                            | Numérico                   |                           |                          |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                       | Monofásico 220V 50 / 60HZ  | Trifásico 380V, 50 / 60HZ | Trifásico 380V           |
| Voltaje de entrada                    | 220 V                      | 340-430 V                 | 380V                     |
| El voltaje de funcionamiento          | 220 V                      | 340-430 V                 | 380V                     |
| Poder                                 | 20 KW                      | 25 KW                     | 30 kw                    |
| Fuera de corriente                    | 200-1050 A                 | 200-1200 A                | 400-1500 A               |
| Frecuencia de trabajo                 | 30-100 KHZ                 | 30-80 KHZ                 | 30-80 KHZ                |
| Ciclo de trabajo nominal              | 100%                       | 100%                      | 100%                     |
| factor de potencia                    | ≥95                        | ≥95                       | ≥95                      |
| Temperatura del agua de refrigeración | ≤ 40 ° C                   | ≤ 40 ° C                  | ≤ 40 ° C                 |
| Presión de agua de refrigeración      | 0,06-0,12 MPa              | 0.06Mpa-0.12Mpa           | 0.06Mpa-0.12Mpa          |
| Flujo de riego de enfriamiento        | 7,5 L / min                | 7,3 l / min               | 7,5 L / min              |
| Tamaño y peso del huésped principal   | 620mm * 290mm * 500mm 25kg | 560 * 220 * 590 mm 22 kg  | 600 * 255 * 540 mm 35 kg |
| Tamaño y peso de la extensión         | Opcional                   | Opcional                  | 450 * 255 * 390 mm 30 kg |

**Lo siguiente muestra sólo parte del producto, otros productos se pueden personalizar de acuerdo a sus necesidades**


**Si usted no encuentra el producto que usted quiere, éntrenos en contacto con por favor para más detalles de los productos.**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

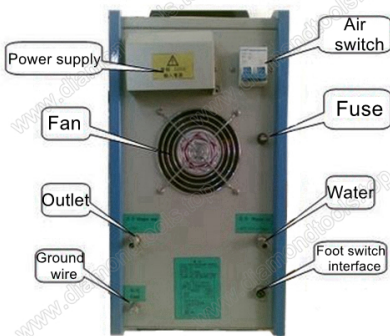


Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Non-conventional tools welding

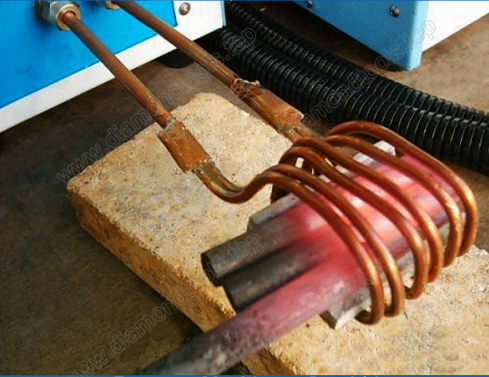

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Iron pipe welding

**boreway**®   



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Copper tube welding

**boreway**®   



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Diamond saw blade welding

**boreway**®   



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Multi-site welding

**boreway**®   



齿轮、链轮淬火  
Gears, Sprockets quenching

标准件的热锻  
Standard parts hot forging

地质钻头焊接  
Geological drill welding

石油钻头焊接  
Geological drill welding

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

A variety of materials welding

**Anexo: Interruptor del pie / interruptor de la mano-prensa, bobina de la calefacción (se puede modificar para requisitos particulares), pipas de agua, bombas de agua (necesidad de comprar).**

**Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a los requisitos. Antes de adquirir la máquina, indique las especificaciones de las piezas de soldadura.**

**Embalaje:**

Embalaje de la máquina de soldadura de la inducción de la alta frecuencia en el de madera.

También podemos empaquetar la máquina de soldar de acuerdo a sus necesidades. Las especificaciones especiales deben negociarse para los plazos de entrega.



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contáctenos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Dirección:** Calle de Hongxing, ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**Código Postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595 - 86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**Facebook:** elegir

**Email:** [borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)