Descripción del producto:

La máquina de soldadura por calentamiento por inducción de alta frecuencia utiliza un circuito resonante en serie, la salida de resonancia baja voltaje, alta potencia de frecuencia de corriente por transformador de alta frecuencia; Esta soldadora de alta frecuencia es nuestros productos de última generación, que utilizan dispositivos de potencia MOSFET y nuestro control de flujo variable de última generación
Tecnología, equipos con una estructura muy simple, alta confiabilidad, bajo mantenimiento, auto mantenimiento del cliente. Conveniencia, es actualmente una de las máquinas de soldadura más utilizadas.

caracteristicas:

1. Bajo las mismas condiciones, ahorrando una doble energía eléctrica que las tradicionales.
2.Se puede utilizar en operaciones de tubería, la pequeña máquina externa ocupa un pequeño espacio en la parte superior de la barra, fácil de mover.
3.Con sobrecorriente, sobretensión, bajo el agua, falla de fase, estado de malestar de la carga, la provisión de una mayor confiabilidad
y durabilidad.
4. Aplicado al lugar de trabajo con un entorno pobre, puede colocar la máquina host principal en un espacio limpio, reduciendo el
tasa de reparación del host, aumentar la fiabilidad del dispositivo.
5. El diseño con una carga del 100%, continuamente las 24 horas del día, puede equiparse con una medición de temperatura infrarroja,
Control automático de temperatura, mejora la calidad de calefacción y simplifica el funcionamiento manual.

Ventaja:

Nuestra máquina de soldadura de alta frecuencia exporta a Brasil, India, Australia, Estados Unidos, Ucrania, Italia, Polonia, Rusia, más de 20 países diferentes. En estos mercados de ultramar, nuestra máquina de soldadura goza de una buena reputación, recibimos buenos comentarios Después del resultado de la prueba correspondiente, confiamos en la calidad de nuestros productos.
Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.
Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.
Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.

Detalles:

Especificación de máquinas de soldadura por inducción de alta frecuencia.:

Parámetros	Numérico		
Voltaje de entrada	Monofásico 220V 50 / 60HZ	Trifásico 380V, 50 / 60HZ	380V trifásico
La tensión de funcionamiento	220 V	340-430 V	380V
Poder	20 KW	25 KW	30 KW
Fuera de corriente	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
Frecuencia de trabajo	30-100 KHZ	30-80 KHZ	30-80 KHZ
Ciclo de trabajo nominal	100%	100%	100%
Factor de potencia	≥95	≥95	≥95
Temperatura del agua de refrigeración.	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
Presión de agua de enfriamiento	0.06-0.12 Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa
Flujo de riego de enfriamiento	7.5 l / min	7.3 L / min	7.5 l / min

Tamaño del host principal y peso	620mm * 290mm * 500mm 25kg	560 * 220 * 590 mm 22 kg	600 * 255 * 540mm 35Kg
Tamaño y peso de la extensión.	Opcional	Opcional	450 * 255 * 390mm 30KG

Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos. Antes de comprar la máquina, proporcione las especificaciones de las piezas de soldadura.

A continuación se muestra solo una parte del producto, otros productos se pueden personalizar de acuerdo a sus necesidades
Si no encuentra el producto que desea, contáctenos para obtener más detalles sobre los productos.

Imágenes:

Monofásico 220V + 20KW, puede hacer 3 fases 380V + 20KW / 25KW (Depende de las demandas del cliente).

Alto Frecuencia inducción calefacción soldadura máquina conectar a soldadura cuadro estan te

Cómo eso ¿trabajos?

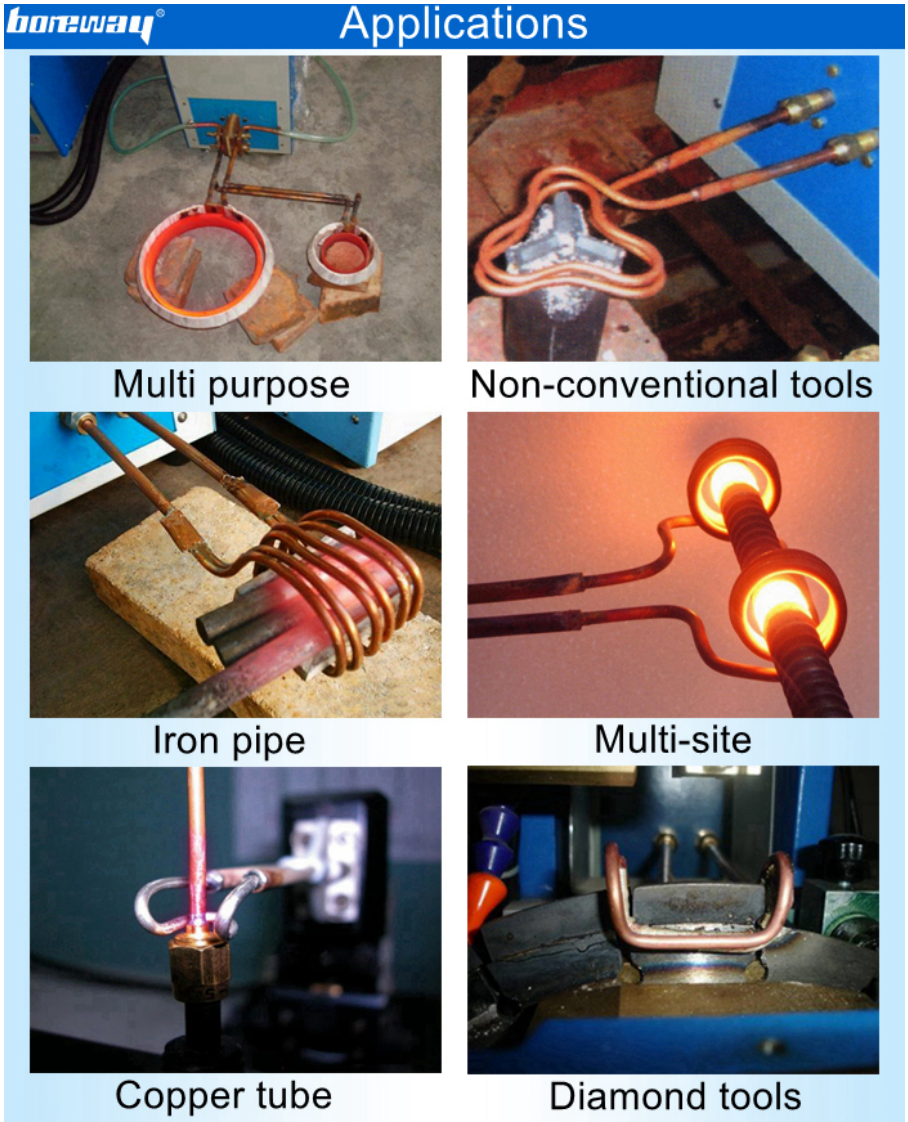

380V + 30KW Máquina de soldadura de alta frecuencia trifásica de calentamiento por inducción

380V + 40KW Máquina de soldadura de alta frecuencia trifásica de calentamiento por inducción

Anexo: Interruptor de pie / interruptor de presión manual, bobina de calentamiento (se puede personalizar), tuberías de agua, bombas de agua (es necesario comprar).

Embalaje y & Entrega:

Máquina soldadora por inducción de alta frecuencia en la madera.
También podemos embalar la soldadora de acuerdo a sus requerimientos.
Las especificaciones especiales deben ser negociadas para los tiempos de entrega.

CONTÁCTENOS

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Huahui Center 605, ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China
Código postal: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net
Sitio web: http: // www.diamondtools.top