

## Descripciones:



### **Husqvarna Redi Lock en blanco Bloque de molienda de hormigón PCD de dos cuartos en blanco para revestimiento de epoxi**

**Bloque de molienda PCD** Utilizado en la rectificadora de suelos universal. Epoxy, pegamento, recubrimiento de concreto que quita las zapatas de pulido PCD.

**Bloque de molienda PCD** diseñado para la restauración de pisos de concreto, epoxi, pegamento y cualquier otra eliminación de revestimiento de pisos de concreto.

## Especificaciones:

Las siguientes son especificaciones normales Bloque de molienda de PCD:


|                      |   |
|----------------------|---|
| Nombre:              | Bloque de molienda PCD                            |
| Granito de segmento: | 16-270 # etc.                                     |
| Talla:               | Segmentos dobles de PCD                           |
| Solicitud:           | Piso de concreto y terrazo                        |
| Tamaño del segmento: | 1/4 PCD * 2T                                      |
| Material:            | PCD + Metal grueso en blanco                      |
| Conexión:            | Redi Lock Husqvarna o Scanmaskin Thick Type Blank |
| Máquina:             | Husqvarna Connceting rápido Máquina de molienda   |
| Dureza de grano:     | Enlace suave, enlace medio, enlace duro           |


Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos adaptar sus herramientas a sus necesidades específicas.


**Detalles de producto:**

**Bloque de molienda de PCD:**

**<PCD Diamond Grinding Block>**

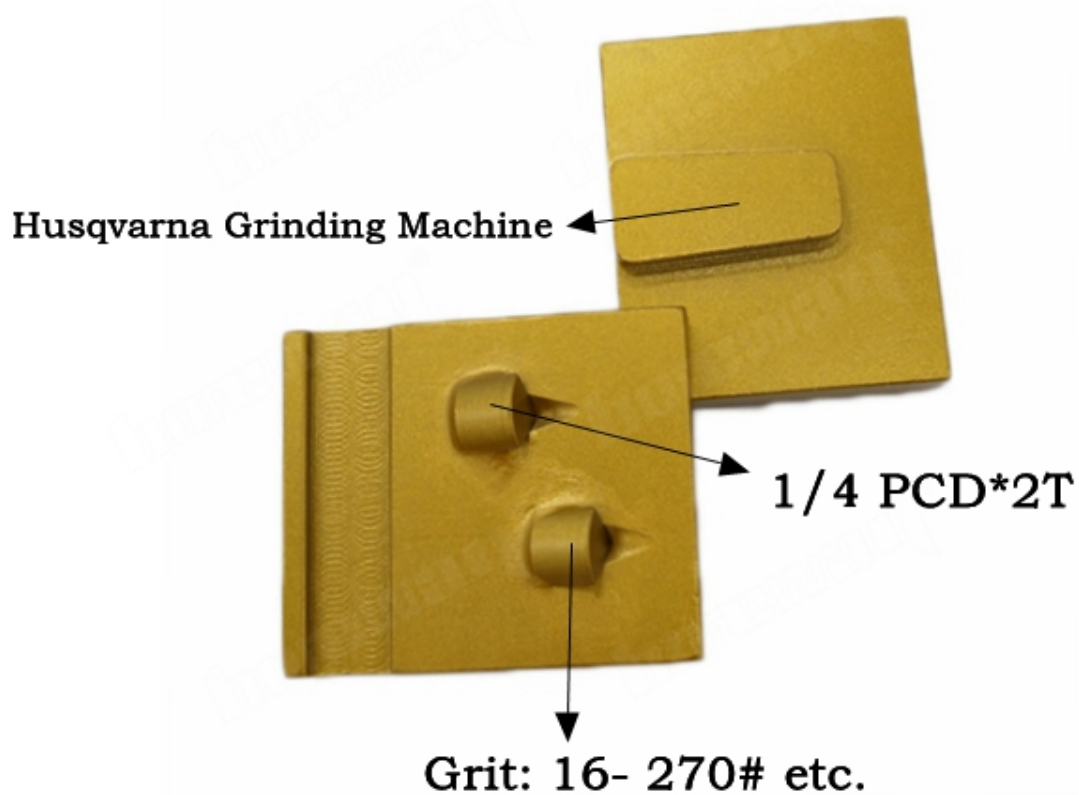

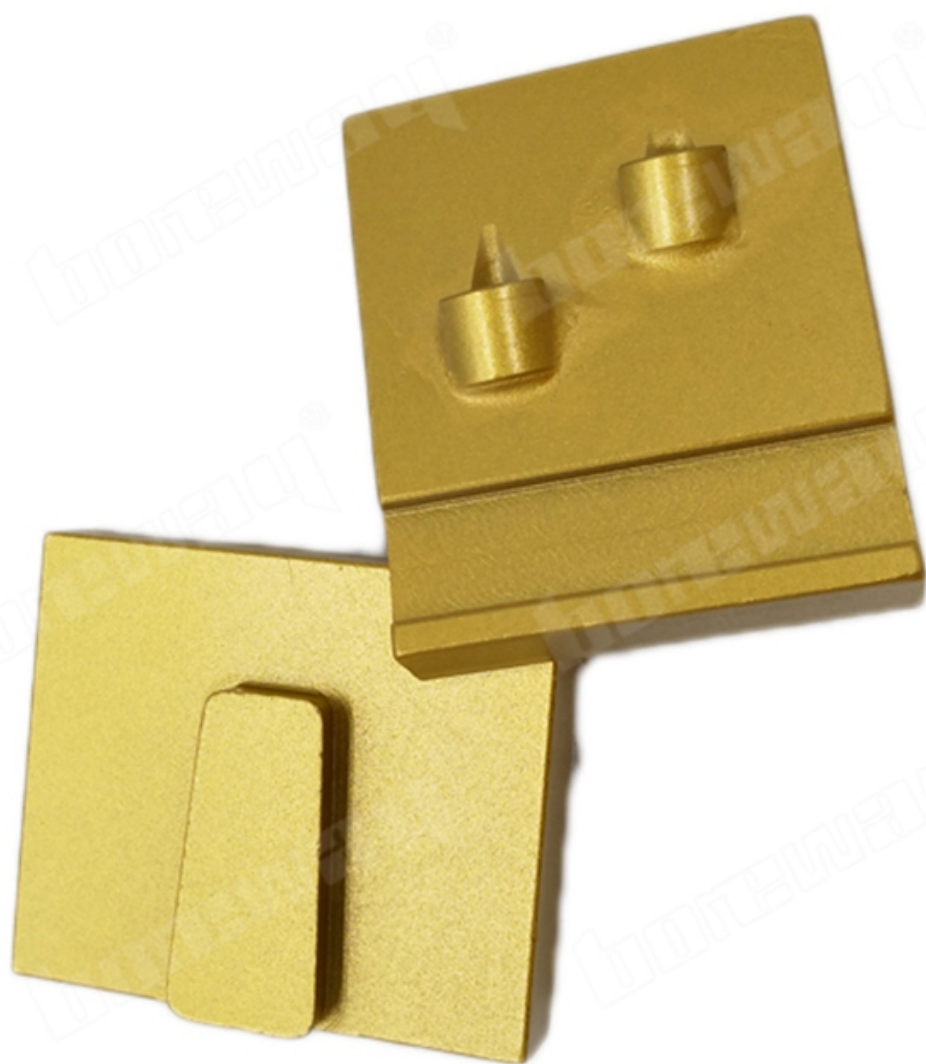

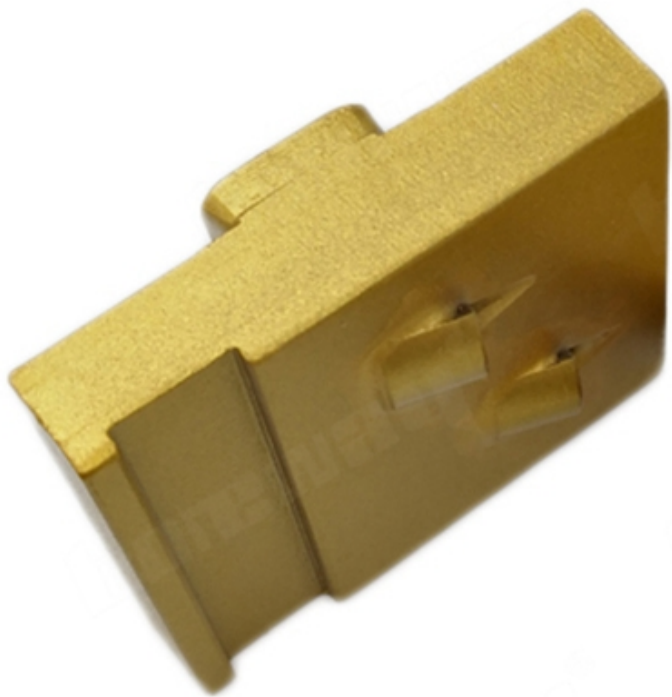



Husqvarna Redi Lock Blank    Scanmaskin Blank

### **Cconexión:**

- (1) Husqvarna Redi Lock
- (2) Scanmaskin Redi Lock

[Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.](#)

### **Aplicaciones:**

1. Bloque de molienda de PCD utilizado para eliminar todo tipo de recubrimientos como pintura, barniz, pegamento, epoxi, acrílico, residuos de enrasado, masilla VCT, adhesivo de alquitrán negro y materiales de caucho grueso en el piso de concreto.
2. Bloque de molienda de PCD adecuado para el uso de molienda general (hormigón, piedra), mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.







### Color:

|                   | Xtreme Hard | Very Hard | Hard      | Medium Hard | Soft      | Very Soft |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| CONCRETE HARDNESS |             |           |           |             |           |           |
| PSI               | 6500–9000   | 5000–7000 | 4000–5000 | 3000–4000   | 1500–3500 | 1000–2000 |
| MPA               | C50–C65     | C40–C55   | C30–C50   | C20–C40     | C15–C25   | C10–C20   |
| CODE              | XHF         | VHF       | HF        | MHF         | SF        | VSF       |
| COLOUR            |             |           |           |             |           |           |

**Nota:** El logotipo especial, el tamaño y las formas del segmento, la instalación están disponibles a pedido del cliente.

### Ventajas:

PCD Grinding Block muy eficiente para las situaciones más difíciles, como la eliminación de recubrimientos muy persistentes.

### características:

PCD Grinding Block excelente resistencia al desgaste, menor costo, mejor acabado superficial, etc.

### Productos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Bloque de rectificado de diamante  
doble PCD**



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Bloque de pulido de diamante de tres  
PCD**

### Sobre nosotros:





### Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

### Descripción:

#### 1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Pruebe en un pedido muy pequeño y luego sabrá la calidad. Ahora

Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alta calidad.

precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante. En cualquier caso, durante más de 8 años, confirme la calidad de nuestros productos, se probarán pequeños pedidos de prueba necesario.

### ¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que las personas los obtendrán.

Al pagar por las muestras, apreciaremos y apreciaremos cuanto más obtengan. Hubiéramos sido

Esté preparado para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial por participar en la prueba.

Es muy importante que nos envíe sus comentarios y le estaremos muy agradecidos.

### 3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, lo aceptamos. Incluye diferentes colores, grava, etc. También podemos etiquetar su propio logotipo

Y la marca en el tablero. Desea que produzcamos nuevos productos para usted, solo envíenos sus productos.

Dibujo o muestra, producimos lo mismo. No venderemos dichos productos a otros.

Solo los clientes pueden obtener una licencia.

### Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.
2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

### Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**Email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)



**Kelly Huang**