

Descripción del producto:

Speedy Side Side Center Alimento de agua Pulidor de aire de granito

Esta **Amoladora de ángulo neumático** Excelente rendimiento con menor vibración y ruido, La carcasa de fundición de gravedad lleva larga duración, Función de alimentación de agua central Acabado suave y reduce el polvo y mejora la protección del medio ambiente. La válvula de agua se puede ajustar para el flujo de agua variable. Incluya un mango lateral reversible para una fácil operación. El peso ligero (3lbs) y el diseño compactable son adecuados para la operación de una sola mano. R Mangua de Ubbber para mantener bien el pulidor. Pad de conexión de 4 "con gancho de velcro para conectar las almohadillas de pulido.

Pulidor de aire de escape lateral / Pulidor de húmedo neumático El aire comprimido debe estar seco y fresco, ya que el aire de alta humedad conducirá a la oxidación interna que podría

causar falla de la máquina. TLa presión del aire normalmente se debe mantener en 90PSI ~ 116PSI (0.62MPA ~ 0.8MPA). Simplemente suministrar agua adecuada durante operación.

Para evitar fallas en la maquinaria durante la operación, asegúrese de que la máquina esté llena con 10 # aceite antes de la operación. Cuando la amoladora dejará de funcionar, especialmente si será No se usa por un período de tiempo, la máquina debe estar bien engrasada y girar durante casi cinco segundos sin cargar antes de apagarlo, este es un paso importante para evitar la oxidación.

Ventaja:

1. Escape trasero.
2. Perilla de control de agua montada lateral y entrada de aire con la perilla de regulación.
3. Esta herramienta de baja velocidad hace que la lijación y el pulido funcionan al ajustar el disco de lijado. Ideal para laminar mármol o mesa de piedra y trabajo de ajuste.
4. La instalación de la alimentación de agua favorece su trabajo de acabado de mármol y piedra por flujo de agua en el área de trabajo y no hace daño a su cuerpo debido a una atmósfera que no sea polvo en la operación.

Especificaciones:

Speedy Side Side Center Alimento de agua Pulidor de aire de granito

Weight	1.6KG
Type	Angle Grinder
Air Inlet	1/4" Npt
Disc Diameter	4Inch, 100mm
Free Speed	0-4500 RPM
Power Source	Pneumatic
Air Consumption	16cfm(0.45m ³ /min)
Disc(Wheel) Type	Polishing Pad
Maximum Diameter	5 Inch 125mm
Shaft Thread	M14 , M16 , 5/8"-11
Air Pressure	90Psi (621KPa)

Fotos:

Speedy Side Side Center Alimento de agua Pulidor de aire de granito




Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®

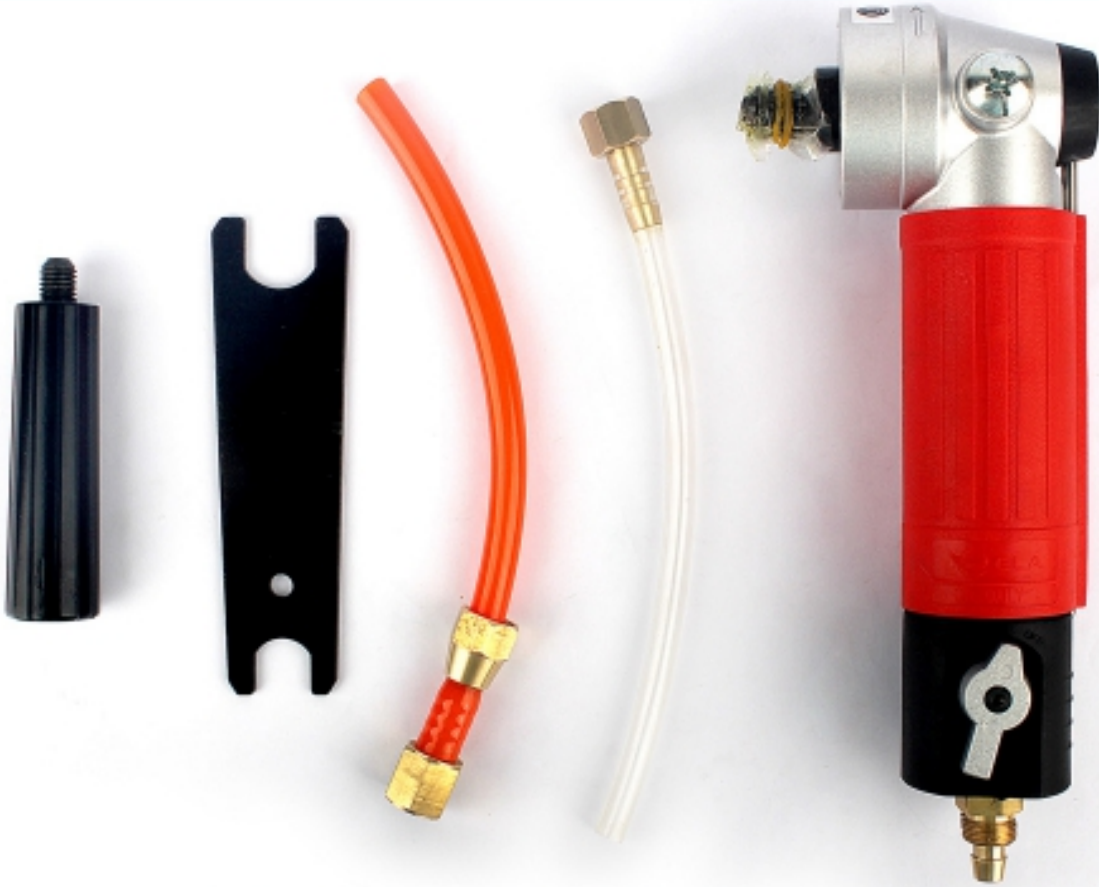

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com