Descripción del producto:

Speedy Side Side Center Alimento de agua Pulidor de aire de granito

Esta**Amoladora de ángulo neumático**Excelente rendimiento con menor vibración y ruido,La carcasa de fundición de gravedad lleva larga duración,Función de alimentación de agua central Acabado suave y reduce el polvo y mejora la protección del medio ambiente.La válvula de agua se puede ajustar para el flujo de agua variable.Incluya un mango lateral reversible para una fácil operación.El peso ligero (3lbs) y el diseño compactable son adecuados para la operación de una sola mano.RManga de Ubber para mantener bien el pulidor.Pad de conexión de 4 "con gancho de verlcro para conectar las almohadillas de pulido.

Pulidor de aire de escape lateral / Pulidor de húmedo neumático El aire comprimido debe estar seco y fresco, ya que el aire de alta humedad conducirá a la oxidación interna que podría

causar falla de la máquina.TLa presión del aire normalmente se debe mantener en 90PSI ~ 116PSI (0.62MPA ~ 0.8MPA).Simplemente suministrar agua adecuada durante

operación.

Para evitar fallas en la maquinaria durante la operación, asegúrese de que la máquina esté llena con 10 # aceite antes de la operación.Cuando la amoladora dejará de funcionar, especialmente si será No se usa por un período de tiempo, la máquina debe estar bien engrasada y girar durante casi cinco segundos sin cargar antes de apagarlo, este es un paso importante para evitar la oxidación.

Ventaja:

1.Escape trasero.

2.Perilla de control de agua montada lateral y entrada de aire con la perilla de regulación.

3.Esta herramienta de baja velocidad hace que la lijación y el pulido funcionan al ajustar el disco de lijado. Ideal para laminar mármol o mesa de piedra y trabajo de ajuste.

4.La instalación de la alimentación de agua favorece su trabajo de acabado de mármol y piedra por flujo de agua en el área de trabajo y no hace daño a su cuerpo debido a una atmósfera que no sea polvo en la operación.

Especificaciones:

Speedy Side Side Center Alimento de agua Pulidor de aire de granito

Weight	1.6KG
Type	Angle Grinder
Air Inlet	1/4" Npt
Disc Diameter	4Inch,100mm
Free Speed	0-4500 RPM
Power Source	Pneumatic
Air Consumption	16cfm(0.45m3/min)
Disc(Wheel) Type	Polishing Pad
Maximum Diameter	5 Inch 125mm
Shaft Thread	M14 , M16 , 5/8"-11
Air Pressure	90Psi (621KPa)

Fotos:

Speedy Side Side Center Alimento de agua Pulidor de aire de granito

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®

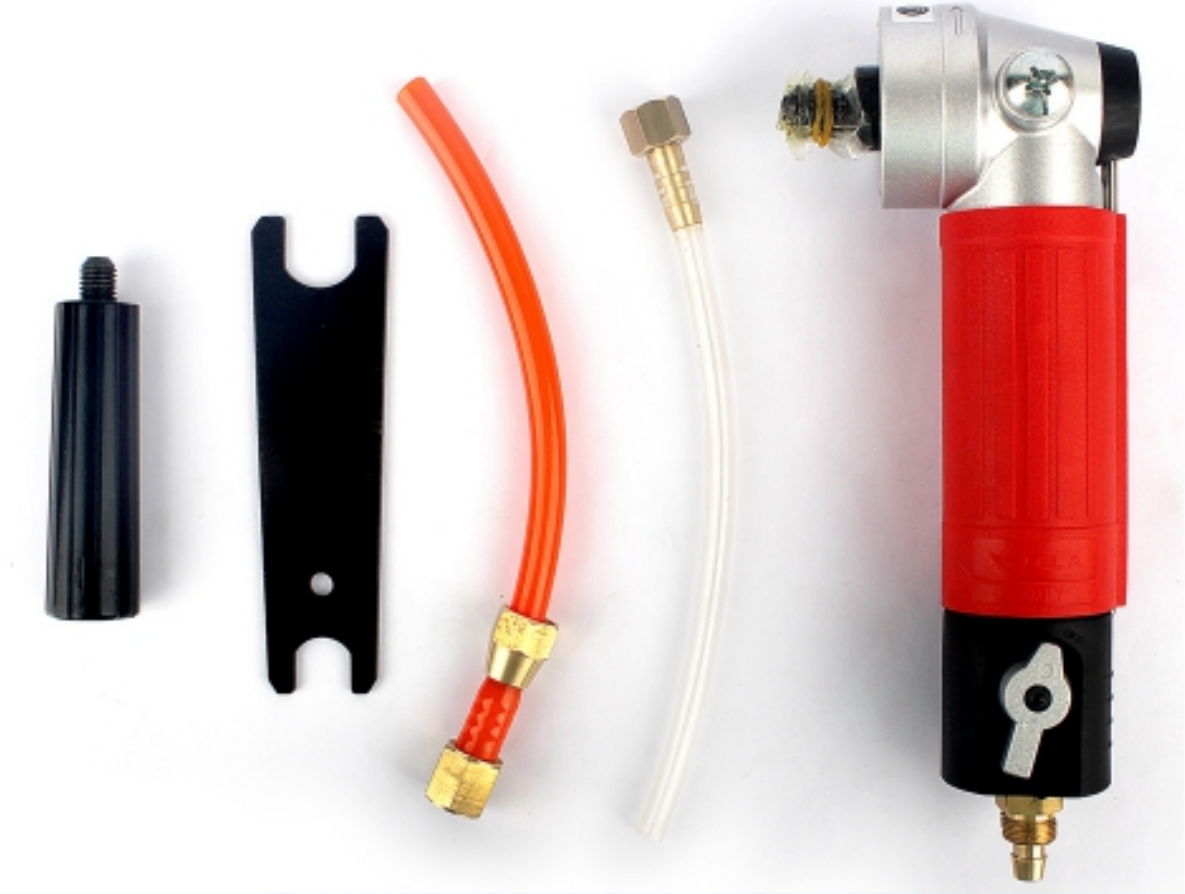

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com