


## Barra de diamante concreta de las muelas abrasivas del zapato del segmento de la cerradura de Redi del cambio rápido para el piso de epoxy concreto

### Característica:

#### Cambio rápido Z Segmento Barra para Suministros

1. Se puede diseñar en una variedad de formas diferentes de segmento simple o segmentos dobles, también se puede personalizar de acuerdo con la forma especial del cliente y números específicos de segmentos.

2. Por ejemplo, a continuación se puede convertir en un disco de amolar de tres pulgadas y diez segmentos, lo que proporciona una vida útil ultralarga; este modelo se recomienda para grandes caballos de fuerza o máquinas de amolar grandes.

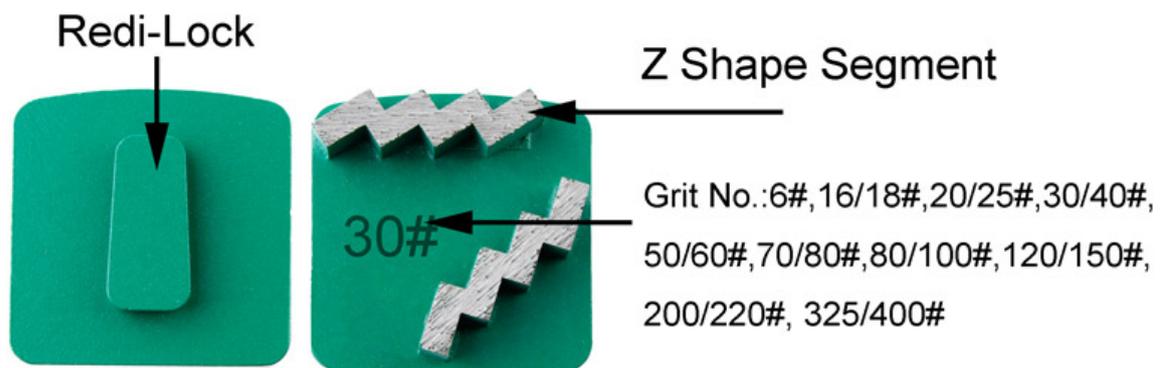


[Si lo necesita, continúe contactando con nosotros, puede hacer clic aquí](#)

#### Enlace:

Enlace suave: el polvo metálico en el segmento sinterizado se desgasta y libera rápidamente los cristales de diamante opacos que exponen nuevos cristales abrasivos para cortar de manera eficiente. Se utiliza mejor en superficies duras.

Enlace medio: una fuerza de enlace de metal justo entre la de los enlaces suaves y duros.

Unión dura: la unión del polvo metálico en el segmento se desgasta lentamente y evita el desgaste prematuro contra superficies blandas y abrasivas.

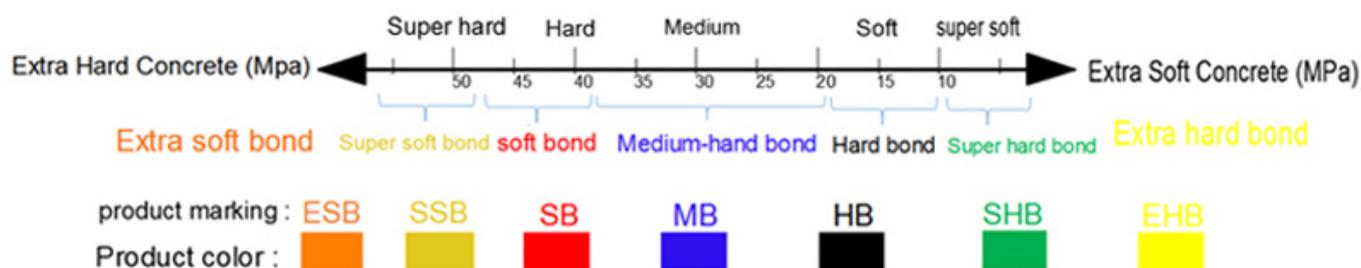

**Cambio rápido Z Segmento Barra para Suministros**, Adecuado para uso de esmerilado general (hormigón, piedra), mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.

**Cambio rápido Z Segmento Barra para Suministros** ha desarrollado una gama muy amplia de herramientas de diamante de unión de metal para lograr la máxima capacidad a un costo mínimo y para adaptarse a la mayoría de los tipos de pisos. es como sigue.


### Especificación:

El tamaño normal de **Cambio rápido Z Segmento Barra para Suministros**:

|                            |   |                            |   |
|----------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>nombre del producto</b> | Fábrica de China Zapato de almohadilla de pulido de diamante Piso de concreto Husqvarna con dos segmentos Z Proveedores |                            |   |
| <b>Forma del segmento</b>  | Forma de Z  | <b>Altura del segmento</b> | 12 mm                                       |
| <b>Lugar de origen</b>     | Fujian, China   | <b>Marca</b>               | Boreway                                     |
| <b>Artículo No.</b>        | BW-HU-ZZS-01  | <b>Máquina</b>             | Amoladora Husqvarna                         |
| <b>Solicitud</b>           | Pisos epoxi terrazo de hormigón   | <b>Compañererial</b>       | Diamante +<br>Combinación de polvo de metal |

La conexión y la especificación se pueden personalizar según las necesidades.

### Descripción:

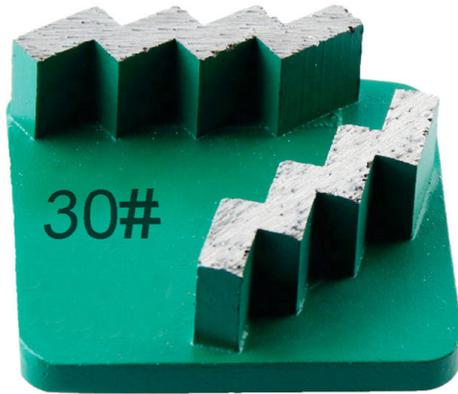

Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Altura del segmento:**12 mm

**Conexión:**Estilo Redi-lock

**Máquina:**Amoladora Husqvarna

**No de grano:**6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #

**Ventajas:****Cambio rápido Z Segmento Barra para Suministros**,HCombinación de diamante de alta calidad con unión de matriz única, que se especializa en el diseño para productos de rectificado muy agresivos, de alto rendimiento y de larga duración.

**Características:****Cambio rápido Z Segmento Barra para Suministros**, se puede diseñar en una variedad de formas diferentes de segmento único o segmentos dobles, también se puede personalizar de acuerdo con la forma especial del cliente y números específicos de segmentos.

**Solicitud:****Cambio rápido Z Segmento Barra para Suministros**,esutilizar para Husqvarna Grinder.



**Cambio rápido Z Segmento Barra para Suministros Para amoladora Husqvarna, otras almohadillas se utilizan para amoladoras Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco, etc.**

Los diamantes de enlace metálico, la alta eficiencia de molienda y la baja fuerza de molienda generan menos calor en el proceso de molienda.

**Cambio rápido Z Segmento Barra para Suministros** tienen alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.

### Sobre nosotros:



### Embalaje □ Entrega:

PD:

## 1.Herramientas de embalaje en cajas de cartón