

Descripción del producto

[China Diamond Cero Tolerancia Rueda Rueda Fabricante](#)

1. Rueda de tambor llena de reina permite una molienda más suave del orificio del fregadero.

Las ruedas de tambor de diamante rellenas de 2.resin están bien equilibradas para la vibración cero.Y también reducir el rebote en gran medida.

3. Oscilación vertical recomendada para una remoción de acciones más rápida.

Característica

1. Alta calidad y larga vida.

Remoción de acciones rápidas con alimentación de agua central.

3. Limpiar los intestinos y preparar la piedra para el pulido.


4.China Diamond Diamond Tolerancia Rueda Rueda llena, diseño de orificios de alimentación de agua para uso mojado o seco ([Rueda de molienda de tolerancia cero proveedor](#))

Especificaciones del producto:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestra resina de la rueda de la tolerancia de la tolerancia cero de China Diamond:

Modelo	Diámetro	Longitud de segmento	Aburrir
Bw- Ztw -MR01	25 mm (1 pulgada)	35mm 40mm 45mm	M14 M16 5/8 "-11 1/2 "g
	50mm (2 pulgadas)		
	75mm (3 pulgadas)		
	100mm (4 pulgadas)		

Las especificaciones anteriores son para referencia, las otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes. Por favor, haga clic aquí: [China Rueda de molienda abrasiva del diamante proveedores](#)

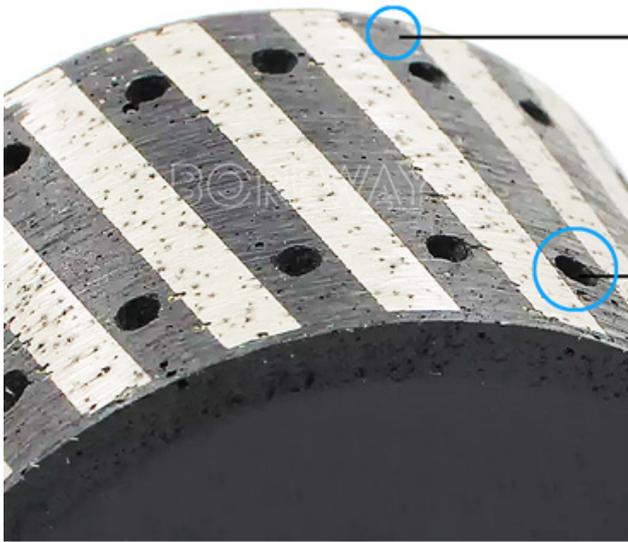

Resin Filled

Smoother Grinding Of
The Sink Hole.

Water Feed Holes Design

Heat Dissipation
& Waste Removal

Application

Granite & Marble &
Engineered Stone

High Quality Diamond

Increased Sharpness
Efficient Processing
Long Life



Solicitud:

China La resina de la rueda de la tolerancia cero de China llena está diseñada y hecha para moler agresivo y pulido en el granito, el mármol y los bordes de fregadero de piedra diseñados. |

Son más agresivos y duran más tiempo que las ruedas de tolerancia de cero soldadas al vacío con remoción de valores de granito más rápido.


Admite amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:

1. El diámetro de la rueda de tolerancia cero (25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm).
2. Interfaz de la rueda de tolerancia cero (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" G)
3. Longitud del segmento de la rueda de tolerancia cero (35 mm, 40 mm, 45 mm)

4. ¿Para quién se usa? (Moledor de granito, mármol, piedra arenisca y otra piedra)

5. ¿Para qué escenario se usa? (Para eliminar el borde de la parte superior, la cuenca, el fregadero, etc.)

6. Tipo de rueda de tolerancia cero (rueda de tolerancia de bosques del segmento, rueda de resilado, rueda de tolerancia cero continua, rueda de tolerancia cero integral, rueda de tolerancia cero de cero con cabeza de cortador, tambor de pulido de resina / tambor de pulido, rueda de tambor de soldadura soldadura de soldadura)

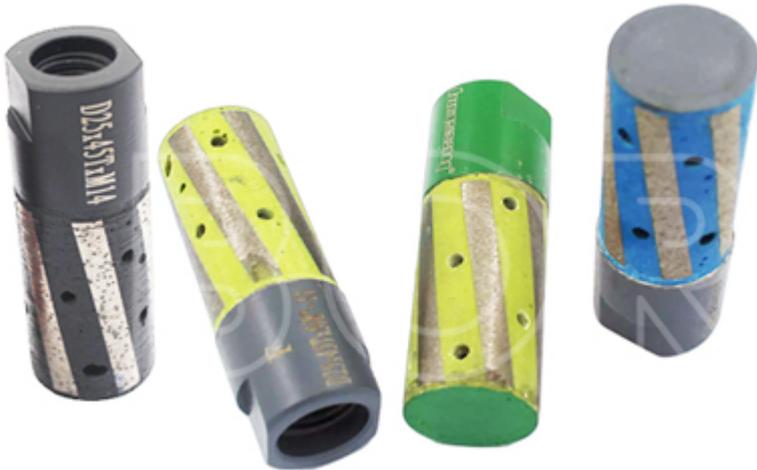

25mm



50mm



75mm



100mm







Espectáculo de fábrica



Preguntas más frecuentes

1. ¿Podríamos saber la calidad, si queremos ordenar sus productos?

Por favor, solo pruebe con un pedido muy pequeño, entonces conozca la calidad. En la actualidad, tanta gente en el mundo usar productos chinos, debido a los precios de alta calidad y la mayoría de los competitivos. Somos fabricantes profesionales en suministro de herramientas de diamante durante más de 8 años. De todos modos, confirmando la calidad de nuestros productos, será necesaria una pequeña orden de prueba para las pruebas.

2. ¿Puedes ofrecer muestras gratis?

No ofrecemos muestras gratuitas, según nuestras muchas experiencias, creemos que las personas obtienen las muestras pagando, apreciarán y apreciarán más lo que obtienen. Pero estamos dispuestos a dar a nuestros clientes potenciales un descuento especial que se

utilizan para hacer una prueba. Es muy importante darnos comentarios, lo apreciamos.

3. ¿Su empresa acepta a medida?

Seguramente, lo aceptamos. Incluyendo diferencias, grano, etc. También podemos marcar su propiologo y marca en la almohadilla. Cualquier nuevo producto desea que produzcamos para usted, solo envíenos su dibujo o muestra, produciremos el mismo. No venderemos este tipo de productos a otros clientes solo si obtenemos su permiso.

Logística:

Envío de pedidos de muestra por DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, etc.

Para la entrega de pedidos en masa, puede ser opcional con los términos de Exhwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar basado en el reenviador del comprador o el nuestro



Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang