

Introducción:

Dedo, fresas de corte CNC para cuencas D22 * 40T * 1/2 "G se suelen utilizar después de pedacitos de taladro de núcleo de diamante, polvo rápido de quitar, disco de diamante fregadero.

Son ideal para remoción de material rápido, así como centrado líneas de sierra, que está diseñada para cortar granito, ingeniería piedra y mármol, encimeras, encimeras y lavabos.

Suelen montarse en máquinas CNC o de brazo Radial, agujero pulido, ancla y agujero oculto.

Agua alimentación orificios en cada bit.

Uso mojado.

Característica:

1. Faster velocidad y duran más
2. menos ruido y bajo amperaje

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de **Dedo, fresas de corte CNC para cuencas D22 * 40T * 1/2 "G** :

Diámetro	Alesaje (milímetro)	Longitud de segmento	Segmento no.
20mm (3/4")	1/2 gas (Rosca macho) M14 5/8"-11	40mm	4-6pcs
25mm (1")		45mm	
30mm (1-1/4")		50mm	
		60mm	
35mm (1-3/8")			
40mm (1-5/8")			
50mm (2")			
60mm (2-3/8")			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden solicitarse por los clientes.

Imagen:

Dedo, fresas de corte CNC para cuencas D22 * 40T * 1/2 "G




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos relacionados con:

Diamond dedo ranurado herramientas para granito D30 * 60T * 12.7B

boreway®

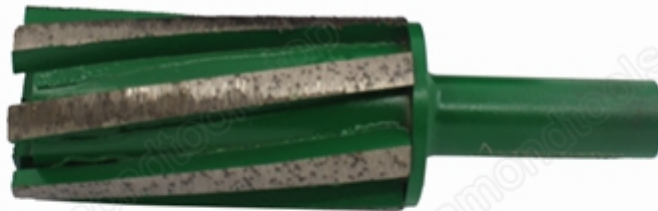

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

En contacto con nosotros:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

Add: Shuitou ciudad, Quanzhou, Fujian, China

Post código: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

Skype:

:(+86) WhatsApp 18359335376

Wechat: Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net