

Introducción:

Tres pasos tampones para pulir en seco de piedra que se adjuntan a respaldo con conexiones de velcro se utilizan para la superficie de pulido de mármol, granito u otra stone. It es utilizado por la amoladora portátil u otro manual de máquinas operadas. El uso de áspera grano a grano fino. Finalmente a través de pulir buff obtener un buen resultado de pulido.

características:

1. Three paso almohadilla de pulido en seco para la piedra tiene larga vida útil y un rendimiento estable.
2. pulido suave y superficie de pulido brillante.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra plataforma de pulido en seco de tres pasos de la piedra:

Diámetro	Espesor		Clase de Calidad	Grit No.	Titular
	Mano Uso	Suelo Uso			
80 mm (3 ")	2.2-3.0mm	3-10mm	Prima	50 #, # 100, # 200, # 400, 800 #, 1500 #, 3000 #, Buff	Velcro o de goma
100 mm (4 ")			Estándar		
125 mm (5 ")			Económico		
150 mm (6 ")					
180 mm (7 ")					

La especificación anterior sólo una referencia para las especificaciones you. Other puede ser ordenada por el cliente.

Cuadro:

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

El producto similar:

[125mm almohadilla de pulido del diamante para el granito, el uso en seco y húmedo de pulido de piedra](#)

boreway®

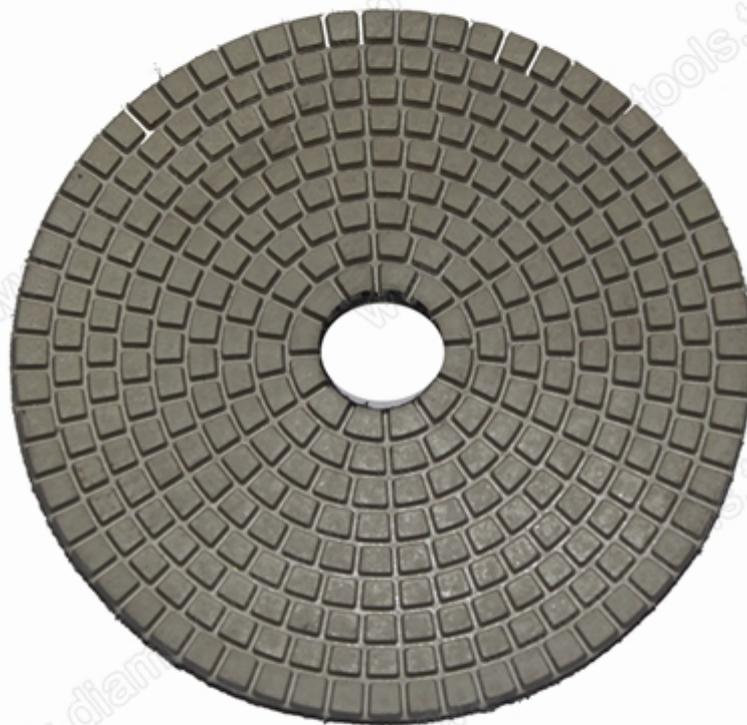

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com